



SINCE 1982

厨房抽油烟风机

Oil-air purifying centrifugal fan



广东肇庆德通有限公司
GUANGDONG ZHAOQING DETON CO.,LTD.

400-168-0848
(销售热线)

国内商务中心

电话: 0758-7733230/7732309 (风机)
0758-7732389/7731649 (风扇)
传真: 0758-7731245/7732583 (风机)
0758-7731251 (风扇)
email: Business@detonfan.com

技术支持中心

电话: 0758-7731817
传真: 0758-7732363-29
email: Business@detonfan.com

地址 (Add):

德通风机总部: 广东省德庆县工业园平安路 (新厂区)
德通换气扇厂: 广东省德庆县新圩镇榄树桥开发区

邮编 (P.C.):

526600

国际商务中心

电话: 0758-7787650/7787212
传真: 0758-7787112
email: Deton@detonfan.com

售后服务中心

电话: 0758-7731228
传真: 0758-7732363-5
email: 7731228@detonfan.com



德通官方微信



厨房排油烟风机技术

资料如有更改, 恕不另外通知
版本: A3 2019.11第一次印刷

广东肇庆德通有限公司



广东肇庆德通有限公司
GUANGDONG ZHAOQING DETON CO.,LTD.
www.detonfan.com



广东省空调通风设备工程技术开发中心
广东省企业技术中心
美国AMCA会员



目录 CONTENTS

01. 公司简介 Company Introduction

03. 发展历程 Development process

04. 工程实例 Project example

05. 公司实景 Company true vision

06. 资质证书 Certificates of qualifications

07. 选型知识 Key poin of choice

09.13-48-R3 系列 13-48-R3 Series

41.DT 系列 DT Series

81.MTK-CB 系列 MTK-CB Series

90.11-62 系列 11-62 Series

93.YT2.8 系列 YT2.8 Series

95.ZYJ 系列 ZYJ Series



公司简介 Company Introduction

广东肇庆德通有限公司是设计、生产、销售通风设备的专业厂家，20 万平方米大型生产厂房，1000 多名员工，拥有华南地区规模化的风机专业制造基地。产品主要涵盖环保除尘净化工业风机、建筑通风与消防风机、厨房油烟净化专用风机、空调配套风机、工厂通风降温风机、工业风扇、雾化风扇等领域。

● **专业设计** 德通 30 多年来一直专注于通风设备的研究与开发，被认定为“高新技术企业”，公司的技术中心被认定为“广东省企业技术中心”、“广东省工程技术研究开发中心”。与清华大学、西安交大、华中科大、美国 AMCA 技术协会建立了战略合作关系。

公司拥有先进的设计平台与丰富的研发数据库，利用 CFD 技术和先进的 CAD 软件，不断优化和提升产品性能，确保使用安全高效。最新开发的 KTF、DF55 系列工业离心通风机效率达到国家一级能效标准。

● **专业制造** 德通建立了完善的 CAM 生产加工系统，关键设备全部实现了数控化，确保每个零件都得到精心制造。并按美国 AMCA210 标准建立了气动性能自动检测系统。

- **荣誉成果** 德通先后荣获“广东省著名商标”、“广东省名牌产品”、“广东省出口名牌”等荣誉称号。
- **资质认证** 1999 年通过了 ISO9001 国际质量管理体系认证。多项产品通过了 CE、CB、RoHS、ERP、SAA、G-mark、CCC 等认证。
- **市场拓展** 德通在全国 20 多个省市建立了销售网点，产品出口全球 100 多个国家和地区。
- **经营理念** 德通以“关注顾客、以人为本、专心专业、诚信守诺”为经营理念，坚持走品牌之路，坚持以科技创新求发展，并以向社会提供高品质的产品和完善的服务为企业之使命。

厨房抽油烟风机专家 Expert in cooking fume extracting fans

公司开发的 13-48-R3 专用厨房抽油烟风机系列产品获国家专利（专利号：ZL 03 2 46905.5），是厨房抽油烟的理想风机。目前公司已形成 13-48-R3 系列、DT 系列、MTK-CB 系列、YT2.8 系列和 11-62 系列等适应于不同场所和不同要求层次的抽油烟的销售服务体系。

长期以来，公司积累了丰富的厨房配套风机现场选型经验，致力于为客户提供专业的现场风机选型服务，并建立了“快速反应”的售后服务体系。

在厨房抽油烟领域，我们郑重承诺：

为客户提供专业的售前选型、售中咨询和售后服务，保证抽油烟效果！

厨房抽油烟专业解决方案

厨房抽油烟配套风机选型方案

系统节能 20% 以上



发展历程 Development process

- 1982年 ● 建厂，开始生产通风设备产品
- 1996年 ● XPZ消防排烟轴流风机被评为广东省重点新产品。
- 1997年 ● 公司获肇庆市“四优企业”称号。
- 1999年 ● 通过ISO9001：1994质量管理体系认证。
- 2000年 ● 公司被评为“广东省高新技术企业”。
- 2001年 ● DGF矩形管道通风风机被列入国家重点新产品计划。
- 2003年 ● 公司被评为“广东省民营科技企业”。
- 公司的技术中心被认定为“广东省企业技术中心”。
- TAE带式传动空调风机被列入国家火炬计划。
- 2004年 ● 公司被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”。
- 2005年 ● 雾化冷却风扇被评为国家重点新产品。
- 2006年 ● “德通”被认定为广东省名牌
- 2007年 ● 吊装柜式排油烟风机被评为广东省重点新产品。
- 2008年 ● 公司被评为广东省最佳成长型百强中小工业企业。
- 公司“DETON”商标被认定为“2008年-2010年重点培育和发展的广东省出口名牌”。
- 2009年 ● 公司被授予“广东省装备制造业100重点培育企业”。
- 2010年 ● “德通”商标被认定为广东省著名商标。
- 新型油烟净化设备获广东省科技型中小企业技术创新专项资金。
- 2011年 ● 实验室得到国家能效标准委员会批准认可，被认定为通风机能效自检实验室。
- 2012年 ● 公司的环保高效通风系统创新产业化基地被认定为广东省民营企业创新产业化示范基地。
- 2013年 ● 被评为中国质量诚信企业。
- 2014年 ● 被评为出入境检验检疫信用管理AA级企业。
- 2015年 ● 公司获得中国海关颁发的AEO“高级认证企业”证书。
- 2016年 ● 公司出气侧风室获得“GMPI风机性能试验装置合格”证书。
- 13-48-R3系列荣获中国质量认证中心颁发的“中国节能产品认证”证书



- 广州希尔顿酒店
- 凯宾斯基酒店
- 广州海航威斯汀酒店
- 黄冈纽宾凯酒店
- 香格里拉酒店
- 欧亚会国际酒店
- 黄陂纵横大酒店
- 武汉汇豪酒店
- 黄冈美食城
- 西园美食城
- 灰汤华天城（中部最大酒店）
- 长沙婚礼总部酒店
- 紫东阁华天大酒店
- 常德华天大酒店
- 张家界武陵源国宾大酒店
- 炎陵和一国际大酒店
- 兴威华天大酒店
- 临武国际大酒店
- 永兴荣誉国际大酒店
- 豪布斯卡大酒店
- 长沙天河大酒店
- 华雅国际大酒店
- 长沙新怡园大酒店
- 娄底卡尔顿大酒店
- 郴州中天大酒店
- 长沙北辰洲际大酒店
- 青岛王子酒店
- 麒麟山庄酒店（深圳）
- 广州翡翠皇冠假日酒店
- 万科金澜国际酒店
- 荆州新球国际酒店
- 陨县国际大酒店
- 武昌府二期美食城
- 黄陂空军直升机基地
- 武汉老村长
- 汉阳人信汇
- 星沙华天大酒店
- 邵阳华天大酒店
- 益阳华天大酒店
- 张家界皇冠假日酒店
- 张家界禾田居假日酒店
- 浏阳银天大酒店
- 郴州奥米茄大酒店
- 道县和一大酒店
- 石门尧业大酒店
- 金房国际酒店
- 戴斯小天鹅大酒店
- 益阳通程大酒店
- 湘阴帝豪大酒店
- 衡阳帝煌大酒店
- 长沙钦天大酒店



工程实例 Project example




节能高效 参数实测 三年质保




公司实景 Company true vision



研发中心

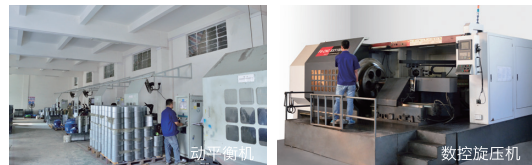

数控旋压机

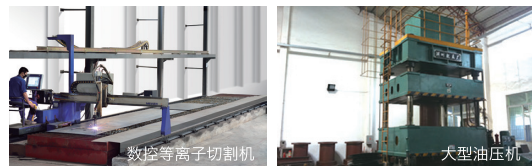

数控等离子切割机

大型油压机



试验装置



快速反应，真诚服务
24小时上门服务

售后服务车

专业设计系统 Our Professional Designing System

- 以博士、硕士、高级工程师、工程师组成的专业技术人员队伍，是德通产品的专业设计开发的源动力。
- 流体机械与压缩机国家工程中心广东流体机械开发基地，广东省空调通风设备工程技术开发中心，广东省企业技术中心，三大研发机构是德通新产品诞生的摇篮。
- 风机辅助设计系统、换气扇设计系统、风机、换气扇专用电机开发系统是德通公司规模化生产最有力的支撑。
- 以完备的设计开发系统为后盾，专业设计人员为中坚，设计非标产品的快速反应能力为德通的一大特色。

专业制造系统 Our Professional Manufacturing System

- 多年的风机专业制造，造就了一支经验丰富、技术熟练的技术人员和制造工人队伍。
- 集中、规模化的生产场地，成套、成组的生产设备，加上产品组装专用生产线、其专业制造名符其实。
- 非标产品制造的灵活机动、快速反应是专业生产制造系统最精彩的表现。
- 德通生产的电机在德通风机中专用，是高质量的可靠保证。

专业质量控制系统 Professional Quality-control System

- 德通获 ISO9001:2008 质量体系认证，并通过欧盟 CE、德国 GS、美国 UL 等产品认证，是美国 AMCA 全球会员，形成了德通产品高品质的体系保证。
- 完备先进的质量检测系统：动平衡检测校正系统，整机动平衡检测系统，换气扇全自动电脑检测线，电机专用电脑测试系统。
- 以 AMCA210 标准建立的风机气动性能实验室，已通过国家通风机能效自检实验室备案。

专业销售服务系统 Professional Sales Service System

- 服务理念：快速反应、真诚服务。
- 售前专业工程师技术咨询、产品选型服务。
- 售中专业技术人员提供安装、使用培训和指导服务。
- 售后专职人员定期用户跟踪、回访服务。



节能高效 参数实测 三年质保



资质证书 Certificates Of Qualifications



厨具业商会副会长



实验室合格证书




ISO9001认证



中国节能产品认证证书



改革三十年产品

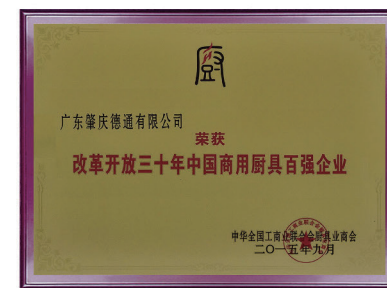

改革三十年百强



AMCA会员证书



省环保协会副会长单位



广东省工程技术研究开发中心



广东省环境保护产品



重点培育和发展的广东省出口名牌



全国工业产品生产许可证



中国质量诚信企业



厨房抽油烟风机选型知识

一. 厨房抽油烟风量的确定:

1. 以厨房的炒炉炉头数计算风量: 一般每个炒炉炉头取2000-2500 m³/h计算。

例: 厨房的炒炉炉头数: 5个

风机的选用风量为: $Q=5 \times 2500=12500 \text{ m}^3/\text{h}$

2. 以烟罩的长度计算风量: 一般每米烟罩取2000-2500 m³/h计算。

例: 厨房的烟罩的长度: 5米

风机的选用风量为: $Q=5 \times 2500=12500 \text{ m}^3/\text{h}$

二. 主风管风速的确定:

主风管风速既要考虑系统的运行费用, 又要考虑不要因风速太大而对周围的环境产生噪声干扰, 抽油烟风管风速一般取8-15 m/s。

三. 风管断面形状的选择:

风管断面形状有圆形和矩形两种。两者相比: 在相同断面积时, 圆形风管的阻力小; 材料省, 强度较大; 圆形风管直径较小时比较容易制造。但圆形管件的放样、制作较矩形风管困难, 布置时不易与建筑结构配合, 明装时不易布置美观。建议截面积 $\leq 0.07 \text{ m}^2$ (即直径 $\leq 300\text{mm}$)时选用圆形断面, 截面积 $> 0.07 \text{ m}^2$ 时选用矩形断面。

四. 风管截面的确定:

例: 以厨房的炒炉炉头数: 5个, 风机的选用风量为: $Q=5 \times 2500=12500 \text{ m}^3/\text{h}$

1. 设定主风管的风速:

选取计算风速为: $v=10 \text{ m/s}$

2. 根据确定风机风量计算风管截面积:

$A=Q/v \times 3600=12500/10 \times 3600=0.347 \text{ m}^2$

3. 根据计算风管截面积选择截面形状:

因截面积 $A=0.347 \text{ m}^2 > 0.07 \text{ m}^2$, 故风管形状选用矩形

4. 根据计算风管截面积和形状计算风管截面尺寸 (bxh) :

风管的高度或宽度可根据现场先设定。这里设主风管的高度为: $h=0.5\text{m}$

计算时取: $A=0.35 \text{ m}^2$

根据: $(bxh)=A$

$(b \times 0.5)=0.35 \text{ m}^2$ 风管的宽度: $b=0.7\text{m}$

厨房抽油烟风机选型知识


五. 烟罩吸口的位置和尺寸的确定:

烟罩吸口的位置应设置在炒炉的正上方。考虑吸口风速要与主风管的风速相等, 故烟罩吸口的长宽尺寸一般设置为: 250X300mm, 最大不能超过: 300X300mm。

六. 风机与风管安装注意事项:

1. 风机与风管连接时, 在风机进风口两倍叶轮直径长度范围内不能有弯头或其它管道截面发生突然变化, 会造成风机的性能异常。
2. 风机与风管连接时, 在风机出风口两倍叶轮直径长度范围内不能有弯头或其它管道截面发生突然变化, 会引起管道阻力急剧增加而导致风机的风量下降。

不建议用的进口连接方式 推荐用的进口连接方式 不建议用的出口连接方式 推荐用的出口连接方式

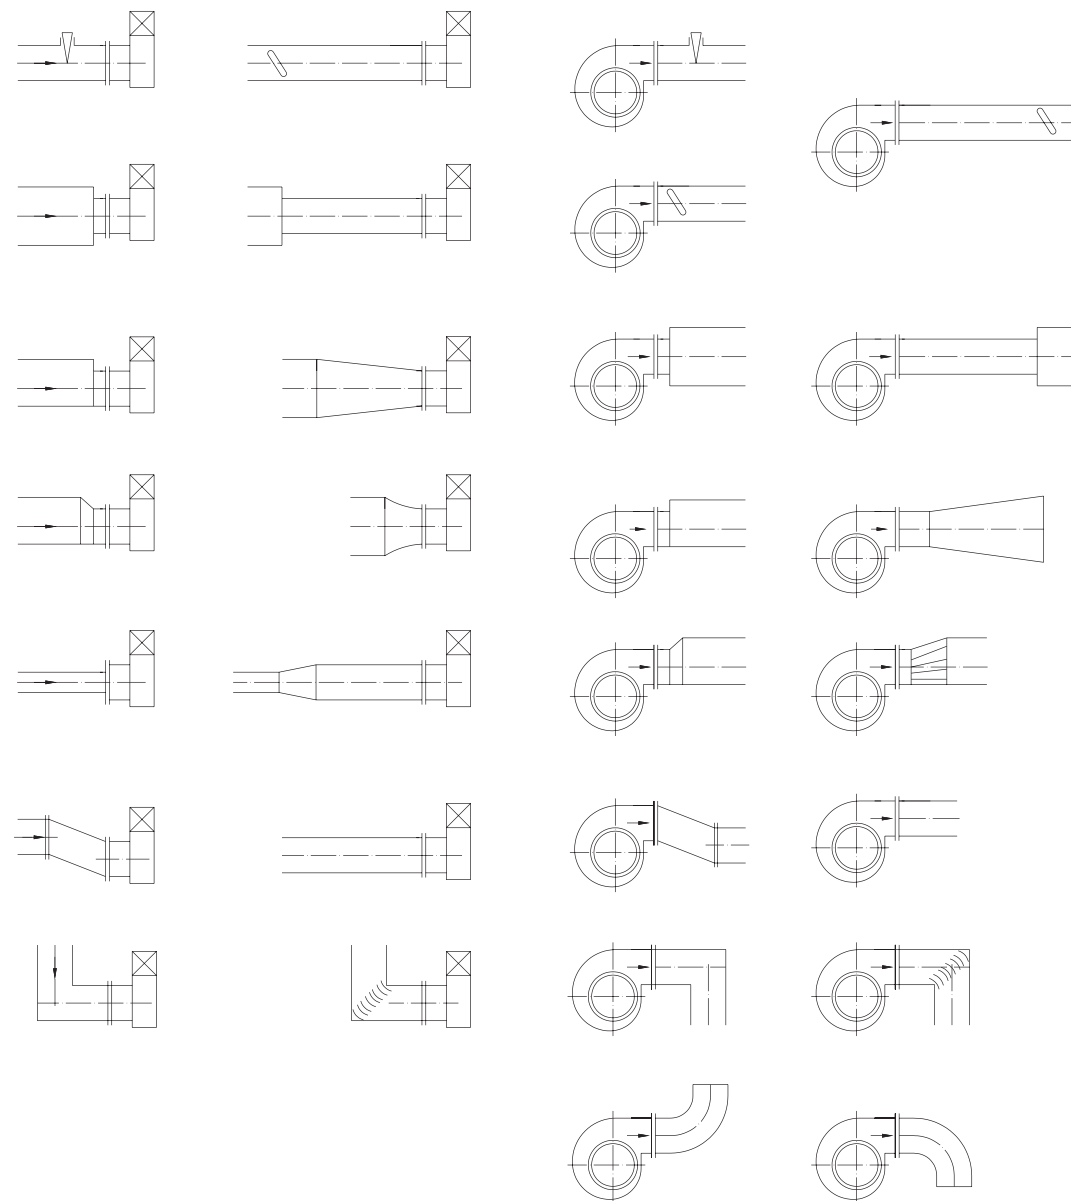



13-48-R3 系列油烟净化专用风机

专利号: ZL 2013 2 0063406.5

专利号: ZL 2012 2 0594256.6

专利号: ZL 03 2 46905.5



CQC认证: 中国节能产品认证

高端合作: 与清华大学合作开发的新一代高效节能油烟净化专用风机

高效节能: 全系列产品效率达到国家二级能效标准

“油烟王”: 压力提高3-15%

“节能王”: 风机效率提高6-8%

13-48-R3 系列全新结构设计 行业领先



产品型号说明

13-48-R3 - №5.6 C - 右0° / 7.5kW-4

配套电机功率-极数

风机旋向:右旋 出风口角度:0°

C式皮带传动

机号5.6#

13-48-R3 系列离心通风机

1、轴承外置

◇轴承外置,从根本上解决了高温油烟、湿气对轴承的损坏,最大限度地延长了轴承的使用寿命。

2、多角度互换

◇机壳的设计结构科学,安装方便,可以实现0°、90°、180°、270°四种角度互换。

3、放油孔设计

◇风机外壳设有放油孔,安装时接驳一条油管可使液体的积油从放油咀中流出,从而减少清理积油的次数。

4、清理门设计

◇机壳上设计了清理门,用户可以在不拆开风机的情况下,只打开清理门就能对叶轮进行清理和维护,省时省力。

注:只有4#及以上机号设有清理门,2.5# ~ 3.55#无此结构。

5、配套专用叶轮清理勺

◇配套提供专用的清理勺,可轻松清除叶片上的油污,使清理叶轮的工作变得更方便快捷。定期对叶轮进行清理维护,才能保证最佳的抽油烟效果,并能延长风机的使用寿命。

13-48-R3 系列油烟净化专用风机

- 13-48-R3 系列是我公司在原 13-48 系列的基础上，与清华大学航空航天学院合作开发的新一代高效、高压头油烟净化专用风机，特别适合在管道阻力大的场合使用。风机沿用原 13-48 系列优秀的结构设计，对气动性能进行了重新设计，大大提升了 R3 版产品的效率。13-48-R3 系列产品通过了 CQC 中国质量认证中心的节能认证，全系列能效指标达到国家二级能效标准。
- 本系列风机开发了 A 式系列、C 式系列、DG 系列、H 系列、HC 系列等不同的传动方式和结构形式，以供用户选用。风机机号从 № 2.5 ~ № 10 共 13 个机号。


注意事项

1. 该系列风机全开时电机都处于超载状态，所以全开试机时应该用物体遮挡进风口再运转测试。
2. 风机在运输、装卸过程中严禁撞机或堆放于潮湿、有腐蚀性物品的场合。
3. 风机安装前应用手拨动叶轮，检查是否因运输而导致的碰撞现象，确认没有这些现象后才可以进行试运转。
4. 风机与管道连接必需使用软管过渡连接，不允许由风机本身来承受风管重量。使用软管过渡连接的另一个目的是为了减少因风机微小振动传递到风管上形成共振而导致噪声加大。
5. 风机在正式使用前应检查风机旋向是否正确，同时确保电机运行不超载。
6. 订货时应该注明风机型号、配用电机功率、电源、风机风量风压等参数。
7. 风机实际运行时往往因为运行工况点不同而实际输入功率不同，电机电流也小于额定电流。
8. 风机用于抽取含尘或含粘性物质气体介质时应该至少每月清理一次叶轮部件，否则积累的污渍会破坏叶轮的动平衡从而使整机振动加剧。长期振动运行会损坏机件导致故障。

技术说明

1. 本系列风机的各项参数及性能曲线均为实测数据。风机性能参数是在标准条件下（即介质为标准大气压下的洁净空气，温度等于 20℃；气体密度等于 1.2kg/m³）的数据。其测试方法符合 AMCA210 标准中 Figure12 图 B 型安装方式（自由进气，管道出气）的要求。
2. 各系列（A 式、C 式、DG、H、HC）通用以下提供的性能曲线图。但应注意：H、HC 系列的部分特殊风口（⑦~⑩风口方向）的压力值比标准偏低 17%。
3. 噪声数据是在风机进风口侧 45 度角 1 米距离处测量的 A 计权声压级。

13-48-R3-№2.5

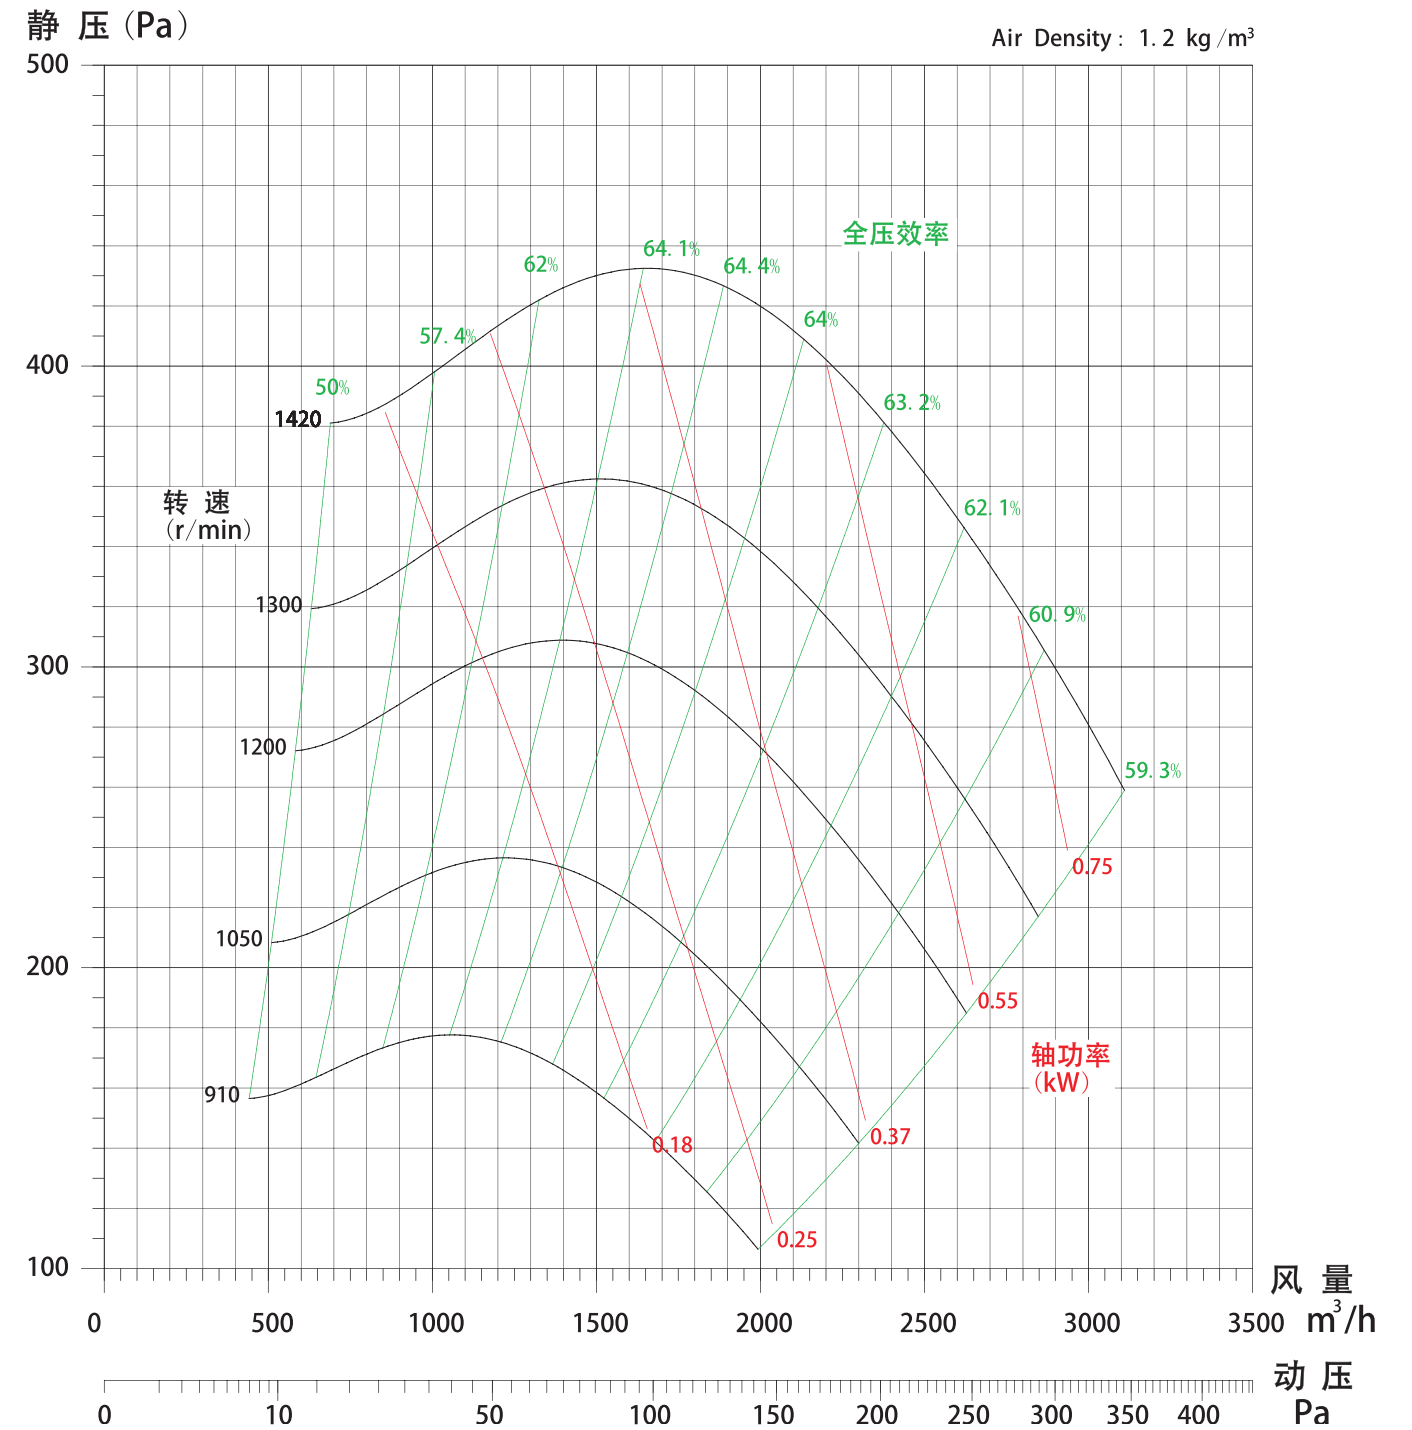





节能高效 参数实测 三年质保



13-48-R3-No2.8

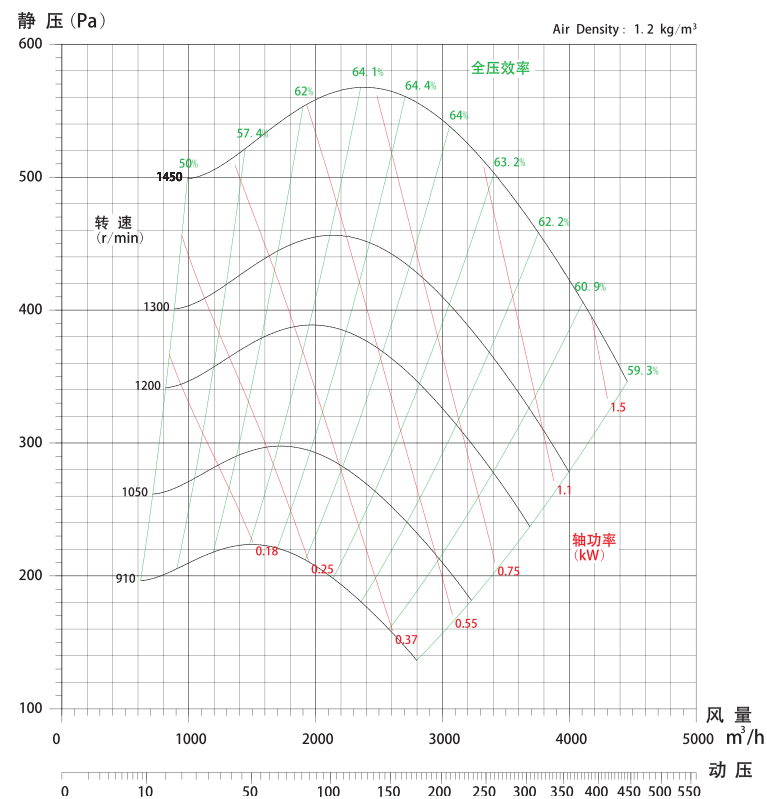


13-48-R3-No3.15

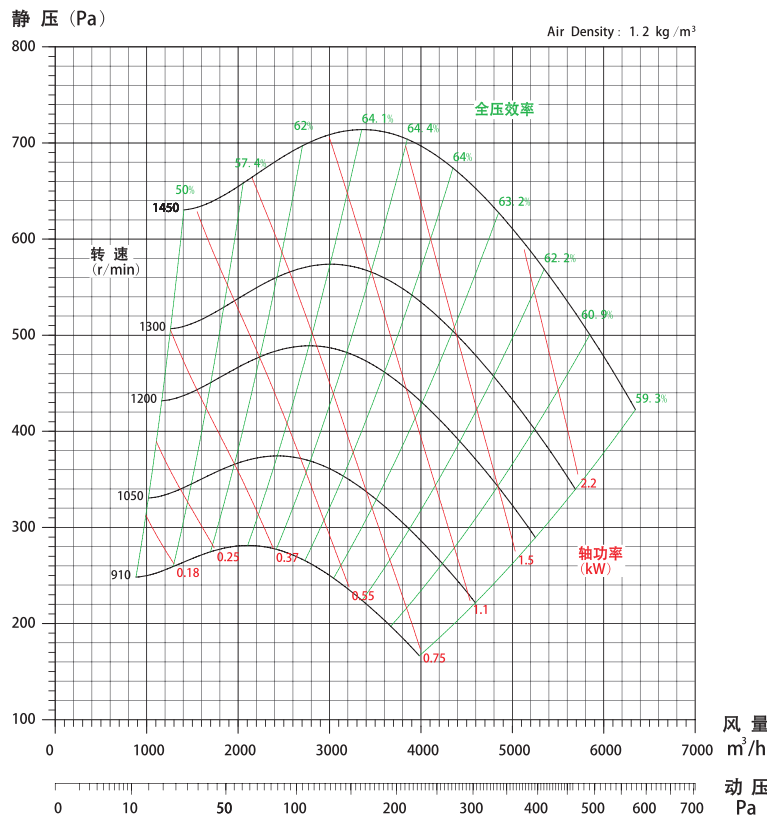


节能高效 参数实测 三年质保




13-48-R3-No3.55

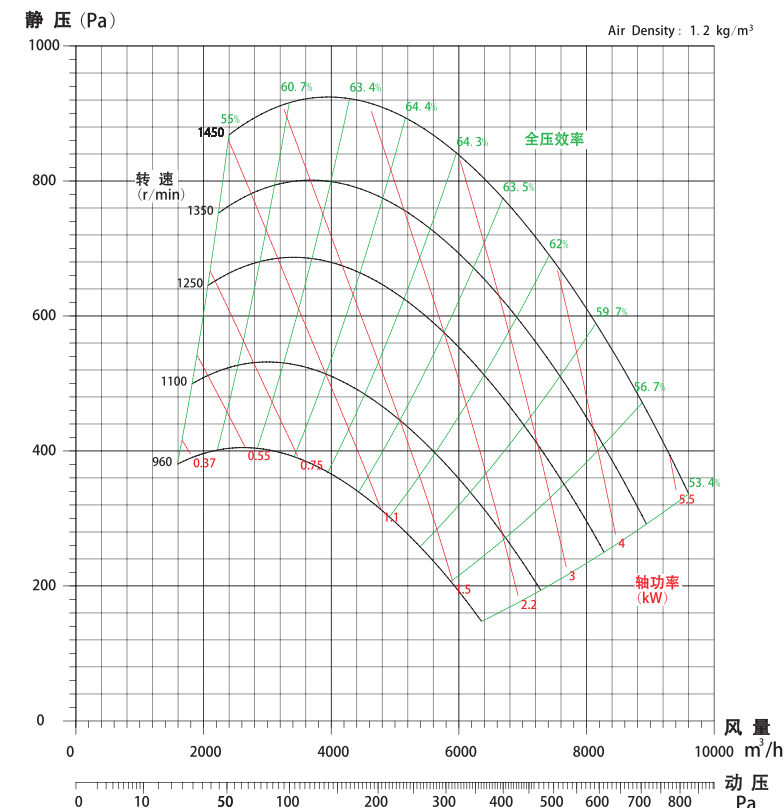


13-48-R3-No4

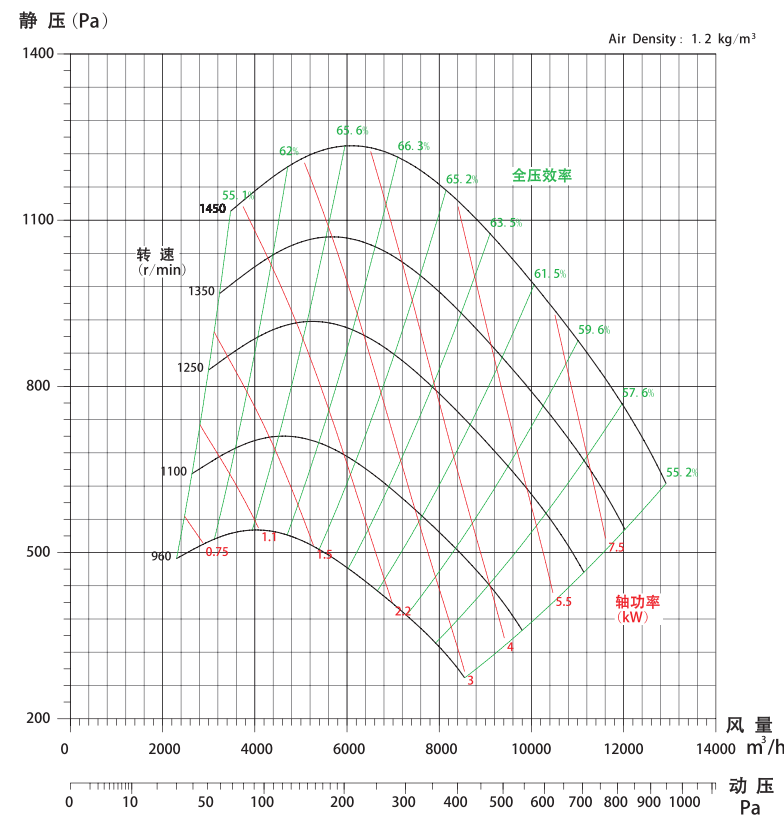


13-48-R3-No4.5

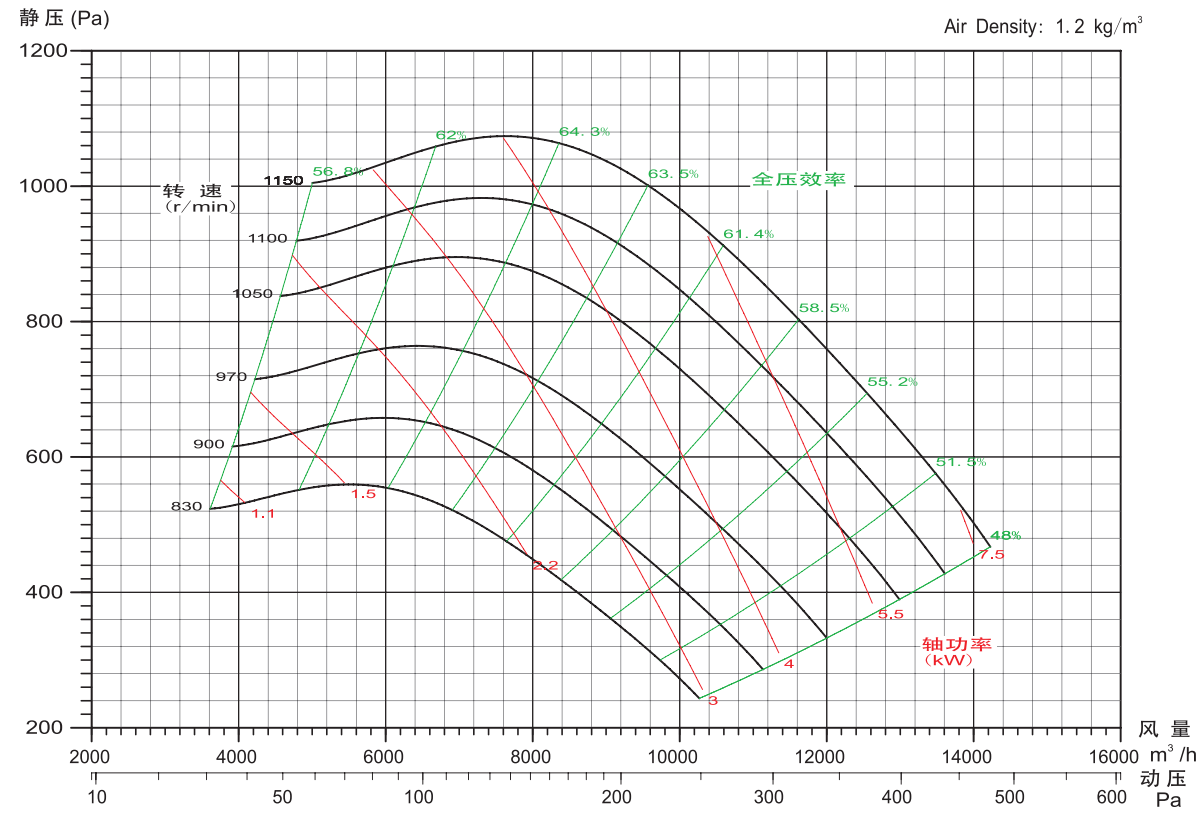


13-48-R3-No5

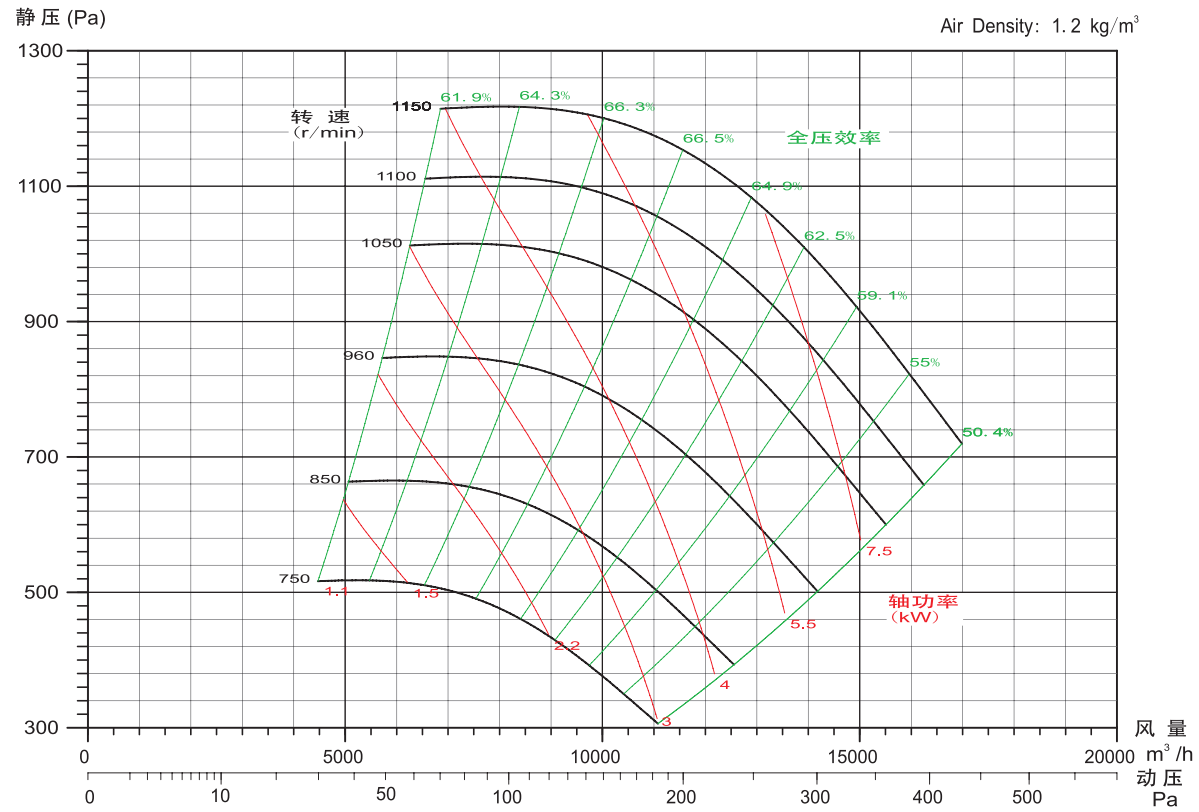

13-48-R3-No5.6

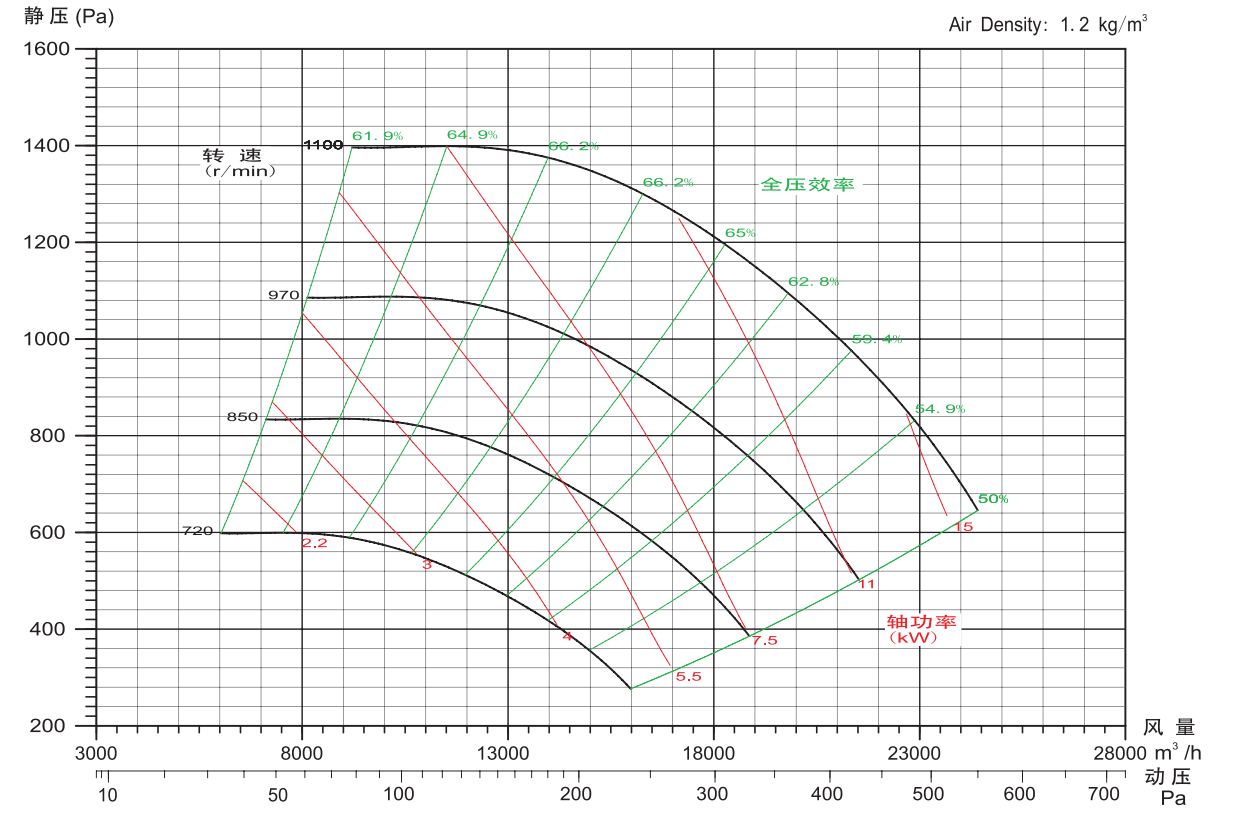

13-48-R3-No6.3

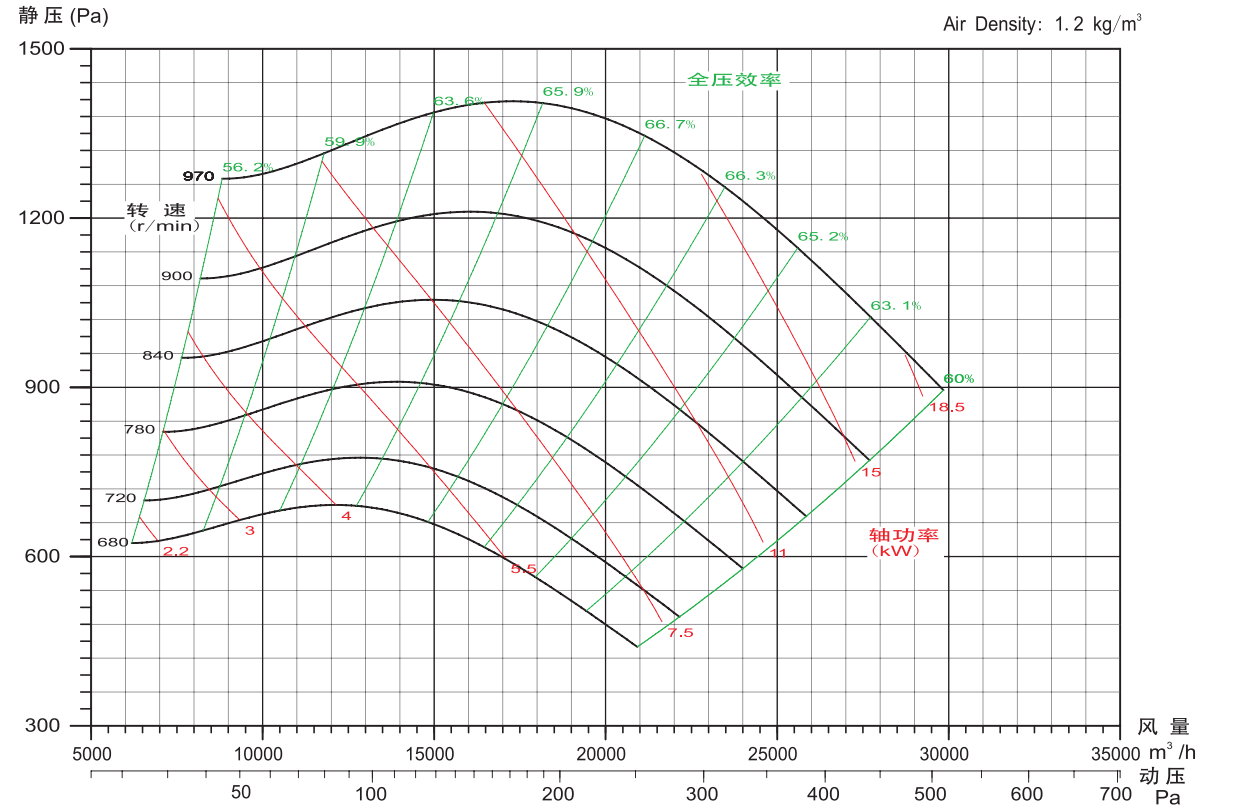





节能高效 参数实测 三年质保



13-48-R3-No7

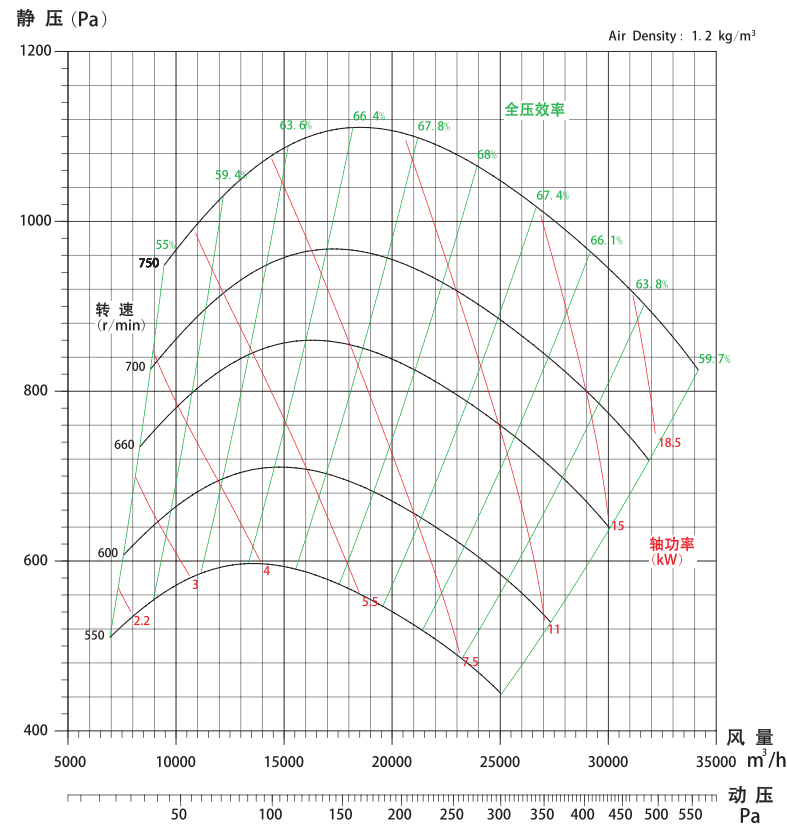


13-48-R3-No8

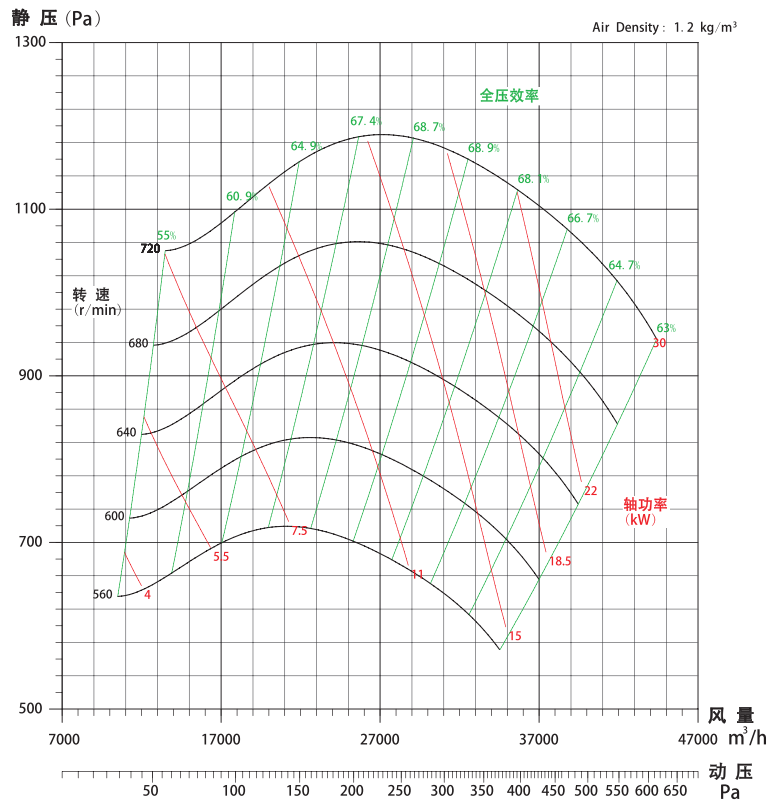


节能高效 参数实测 三年质保



13-48-R3-No9

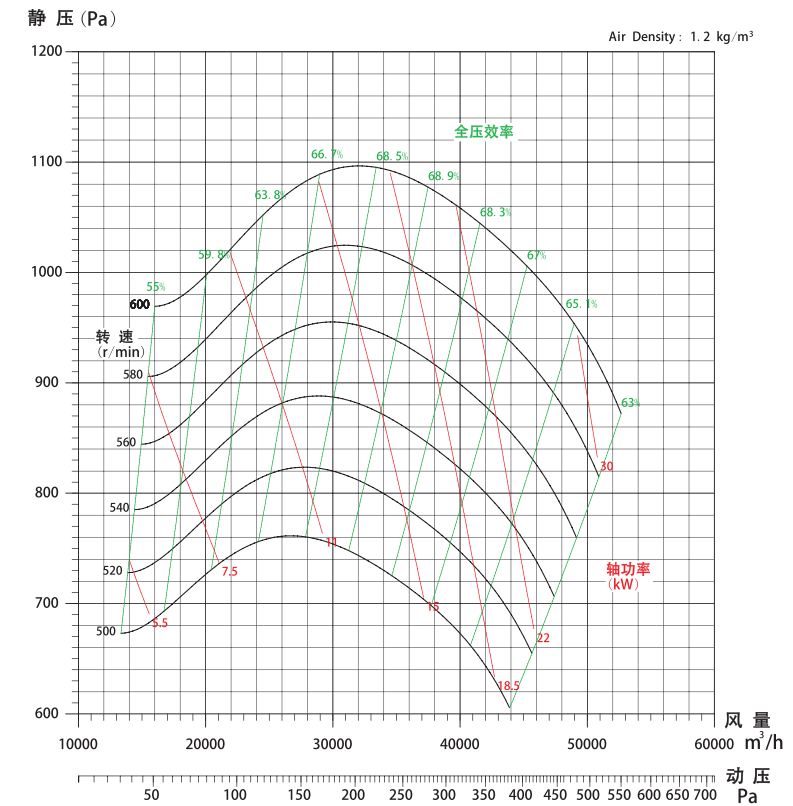

13-48-R3-No10

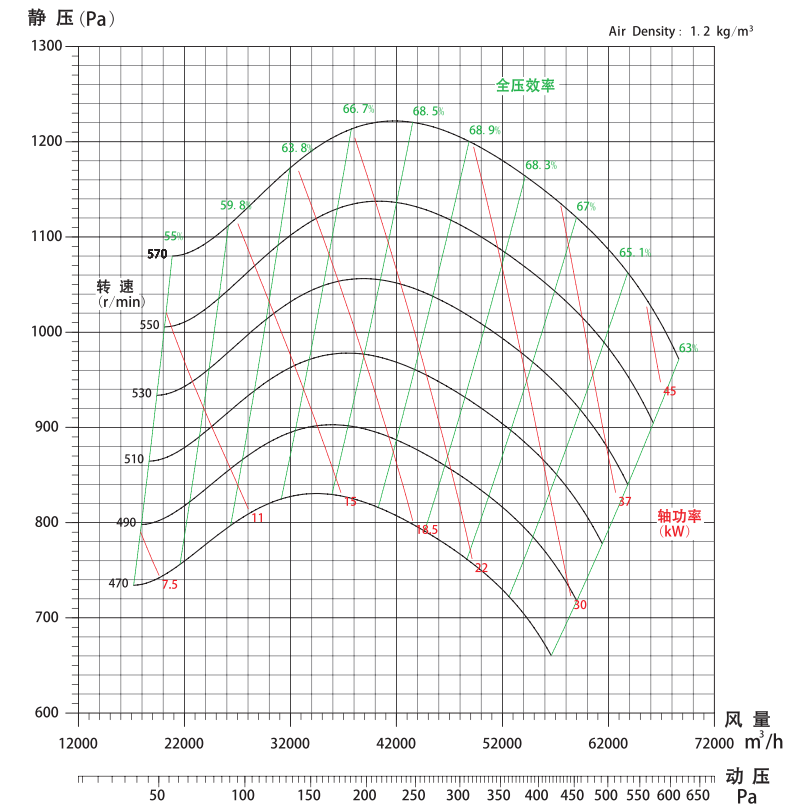




13-48-R3-A 式油烟净化专用风机

专利号: ZL 03 2 46905.5




- 传动方式为电机直联传动, 结构简单紧凑、维护简单, 只需定期对叶轮进行清理。
- 共有 2.5A、2.8A、3.15A、3.55A、4A、4.5A、5A、5.6A、6.3A 等 9 个型号。



◇ 叶轮采用强前弯多翼式设计, 具有静压高、流量大、高效低噪的特点。特别加强的结构设计, 更能保证叶轮的使用寿命。使用镀锌板制造, 更耐油烟。



◇ 机壳的设计结构科学, 安装方便, 可以实现 0°、90°、180°、270° 四种角度互换。




◇ 风机外壳设有放油孔, 安装时接驳一条油管可使液体的积油从放油咀中流出, 从而减少清理积油的次数。



◇ 机壳上设计了清理门, 用户可以在不拆开风机的情况下, 只打开清理门就能对叶轮进行清理和维护, 省时省力。

注: 只有 4A 及以上机号设有清理门, 2.5A ~ 3.55A 无此结构。




◇ 配套提供专用的清理勾, 可轻松清除叶片上的油污, 使清理叶轮的工作变得更方便快捷。定期对叶轮进行清理维护, 才能保证最佳的抽油烟效果, 并能延长风机的使用寿命。


产品型号说明

型号	结构代码	功率代码
13-48-R3-No5.6	A - 右 90°	7.5kW-6
		配套电机功率-极数
		风机旋向: 右旋 出风口角度: 90°
		直联传动
		机号 5.6#
		13-48-R3 系列离心通风机



出风口角度示意图

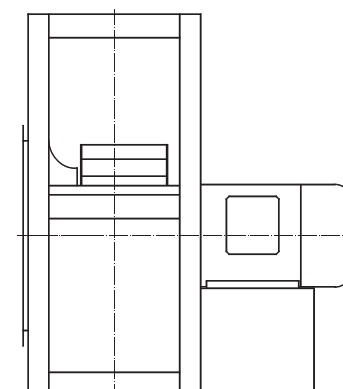

左旋
Left

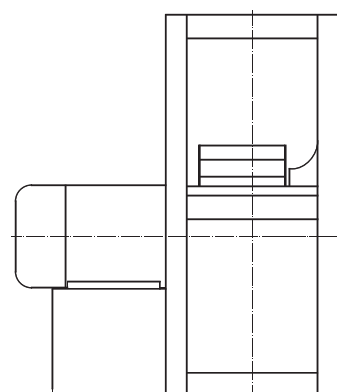

右旋
Right

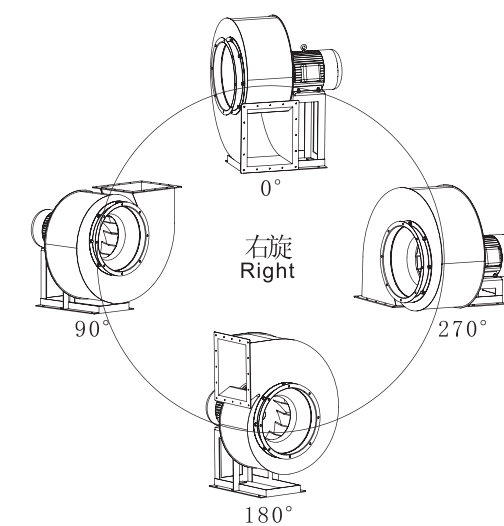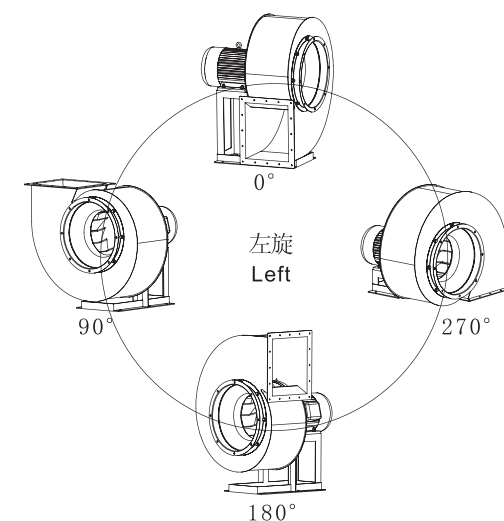



13-48-R3-A（13-48-R3-DG）性能参数表


机 号	转 速 (rpm)	序号 No.	流 量 (m³/h)	全 压 (Pa)	静 压 (Pa)	噪 声 dB (A)	电机功率	电 源	适用机型	
2.5A	1420	1	1500	510	430	≤ 71	0.75kW-4	50Hz 220V/380V	A DG	
		2	1774	543	431					
		3	2050	567	417					
		4	2348	583	386					
		5	2741	594	326					
2.8A	1450	1	2152	667	564	≤ 73	1.5kW-4	50Hz 220V/380V	A DG	
		2	2545	710	565					
		3	2941	742	548					
		4	3368	763	509					
		5	3932	777	431					
3.15A	910	1	1923	333	279	≤ 68	0.75kW-6	50Hz 380V	A DG	
		2	2274	354	280					
		3	2628	370	271					
		4	3010	380	250					
		5	3514	387	210					
	1450	1	2382	760	678	≤ 76	2.2kW-4	50Hz 220V/380V		
		2	3064	844	710					
		3	3624	899	710					
		4	4187	939	687					
		5	4796	965	635					
3.55A	960	1	2000	432	396	≤ 69	1.1kW-6	50Hz 380V	A DG	
		2	2896	478	403					
		3	3589	501	386					
		4	4155	512	357					
		5	4899	518	303	≤ 71	1.5kW-6			
		6	5169	519	280					
		7	5992	514	193					
	1450	1	3021	986	903	≤ 79	4kW-4			A DG
		2	4374	1091	920					
		3	5421	1143	881					
		4	6276	1167	815					
		5	7400	1181	692					
		6	7808	1184	640	≤ 81	5.5kW-4			
		7	9051	1173	441					
4A	960	1	3461	603	534	≤ 71	2.2kW-6	50Hz 380V	A DG	
		2	4140	638	541					
		3	5414	672	506					
		4	6667	684	432	≤ 73	3kW-6			
		5	8000	693	330					
	1450	1	5228	1375	1219	≤ 82	5.5kW-4			A DG
		2	6253	1456	1234					
		3	7127	1501	1213					
		4	7600	1518	1190					
		5	8300	1535	1144					
		6	9226	1544	1061	≤ 84	7.5kW-4			
		7	10070	1561	985					



13-48-R3-A（13-48-R3-DG）性能参数表

机 号	转 速 (rpm)	序号 No.	流 量 (m³/h)	全 压 (Pa)	静 压 (Pa)	噪 声 dB (A)	电机功率	电 源	适用机型
4.5A	960	1	4222	757	717	≤ 77	4kW-6	50Hz 380V	A DG
		2	5375	814	749				
		3	7134	875	760				
		4	8968	836	654				
		5	10486	764	515	≤ 78	5.5kW-6		
		6	11000	737	467				
		7	11500	706	422				
		8	12000	673	378				
5A	960	1	5728	895	846	≤ 79	5.5kW-6	50Hz 380V	A DG
		2	7136	924	848				
		3	9473	945	811				
		4	10483	932	768				
		5	12101	890	671				
		6	12814	860	615				
		7	13569	828	553	≤ 80	7.5kW-6		A
		8	14177	802	502				
5.6A	720	1	6035	632	598	≤ 77	4kW-8	50Hz 380V	A DG
		2	7519	652	600				
		3	8800	664	593				
		4	9982	667	575				
		5	11906	646	515	≤ 78	5.5kW-8		
		6	13502	610	442				
		7	14938	566	360				
		8	15980	512	276				
	970	1	8131	1147	1086	≤ 81	7.5kW-6		
		2	10130	1183	1088				
		3	11856	1205	1076				
		4	13448	1210	1043				
		5	16040	1172	934	≤ 82	11kW-6		
		6	18191	1107	802				
		7	20125	1028	654				
		8	21529	929	502				
6.3A	720	1	6555	724	699	≤ 79	7.5kW-8	50Hz 380V	A DG
		2	9831	802	747				
		3	12034	851	768				
		4	14063	884	770				
		5	15779	886	743				
		6	18599	844	646				
		7	19830	822	596				
		8	21004	798	544				
	970	1	8831	1314	1269	≤ 83	11kW-6		
		2	13244	1456	1356				
		3	16212	1544	1393				
		4	18946	1604	1398				
		5	21258	1609	1349	≤ 85	15kW-6		
		6	25057	1532	1172				

13-48-R3-A 外形安装尺寸

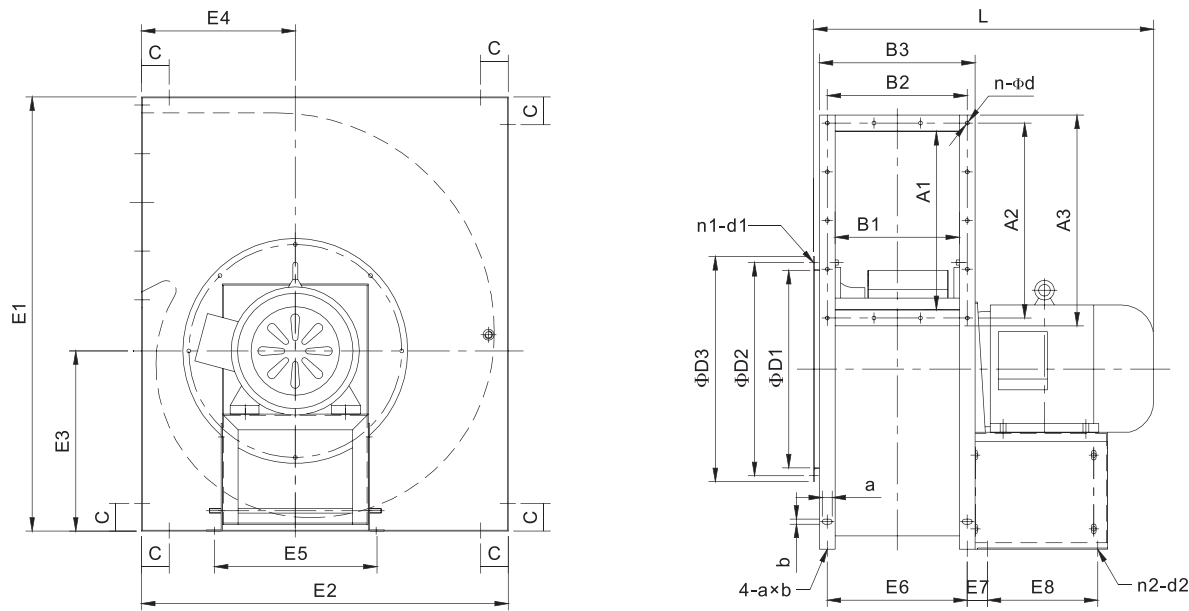

型号	出风口							进风口			
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	n-d	D1	D2	D3	n1-d1
2.5A	222	258	289	160	190	220	10-Φ7	252	280	300	8-Φ10
2.8A	249	288	316	180	210	240	10-Φ7	288	315	340	8-Φ12
3.15A	280	318	347	200	230	260	10-Φ7	320	350	380	8-Φ12
3.55A	316	352	383	225	255	285	12-Φ7	364	395	420	8-Φ12
4A	355	404	444	250	290	330	12-Φ7	405	440	465	8-Φ12
4.5A	500	540	582	280	320	360	14-Φ7	455	490	520	8-Φ12
5A	560	600	642	315	355	395	16-Φ10	500	540	570	8-Φ12
5.6A	630	672	712	355	395	435	18-Φ10	560	610	640	12-Φ14
6.3A	710	756	802	400	445	490	20-Φ10	630	680	710	12-Φ14


型号	电机功率	重量	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	L	axb	C	n2-d2
2.5A	0.75kW-4	38	570	470	237	195	230	190	39	110	455	20 × 10	50	4-Φ10
2.8A	1.5kW-4	55	630	530	262	219	230	210	39	140	515	20 × 10	50	4-Φ10
3.15A	0.75kW-6	54	700	590	290	246	230	230	45	160	511	20 × 10	50	4-Φ10
	2.2kW-4	65					250				571			
3.55A	1.1kW-6	63	780	660	322	277	230	255	45	140	561	20 × 10	50	4-Φ10
	1.5kW-6	70					280				600			
	4kW-4	84					280				616			
	5.5kW-4	102					320				671			
4A	2.2kW-6	111	890	750	367	312	330	290	51	225	648	25 × 13	70	4-Φ13
	3kW-6	129									703			
	5.5kW-4	133									743			
	7.5kW-4	142												
4.5A	4kW-6	146	900	800	383	360	330	320	51	225	773	25 × 13	70	4-Φ13
	5.5kW-6	153												
5A	5.5kW-6	177	1000	890	430	390	330	355	51	225	808	25 × 13	70	4-Φ13
	7.5kW-6	206					410			280	878			
5.6A	4kW-8	218	1110	990	477	437	410	395	51	320	918	25 × 13	70	4-Φ13
	5.5kW-8	228									963			
	7.5kW-6	218												
6.3A	11kW-6	239	1250	1120	535	490	420	445	56	310	1019	25 × 13	65	4-Φ13
	7.5kW-8	284												
	11kW-6	287									1072			
	15kW-6	325												

注：重量为包含电机重量的风机总重量。




13-48-R3-DG 吊装柜式油烟净化专用风机

专利申请号：2006 20068032.6

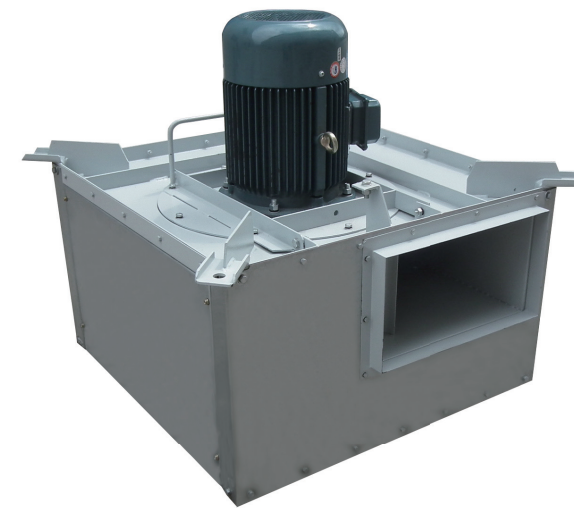

◇风机外壳底部设有排油盒，安装时接驳一条油管可使盒内的积油从管中流出，从而减少清理积油的次数。




◇配套提供专用的清理勺，可轻松清除叶片上的油污，使清理叶轮的工作变得更方便快捷。定期对叶轮进行清理维护，才能保证最佳的抽油烟效果，并能延长风机的使用寿命。




◇翻盖式设计，可以在不拆开管道的情况下翻出叶轮进行清理和维护，省时省力。


- 13-48-R3-DG 系列风机是在 A 式风机的基础上派生开发的适合于吊装安装的油烟净化风机。传动方式为电机直联传动，其性能参数与 A 式风机完全相同。
- 共有 2.8A、3.15A、3.55A、4A、4.5A、5A、5.6A、6.3A 等 8 个机号。

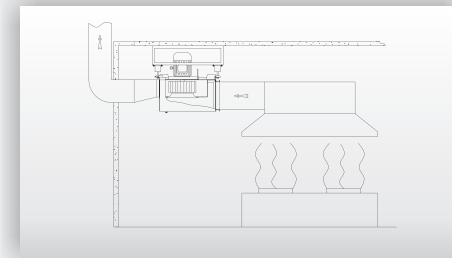


◇风机采用自带进气管箱的结构设计，可以将气流方向变为直进直出，实现风机与管道系统的一体化，极大的简化管网的设计。

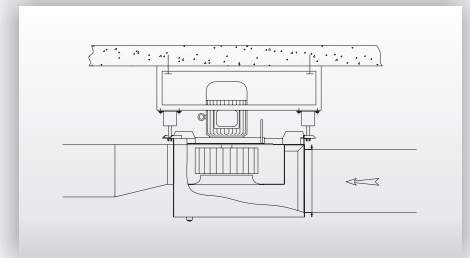

◇专用于吊装的设计，结构先进，适合直接吊装在厨房室内的楼板上，能满足室外安装条件受限的场所的需求。建议加装减振器，以减少振动传递到楼板上。

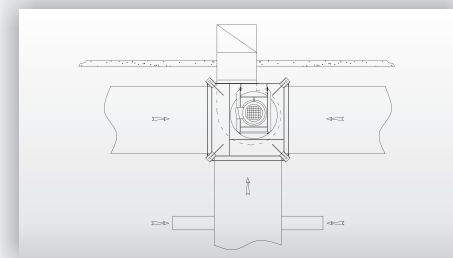


◇风机的进风口方向能实现三种方向的互换。也可以同时配套2个或3个进风口，从而直接将风机作为管网的节点，简化管网系统。

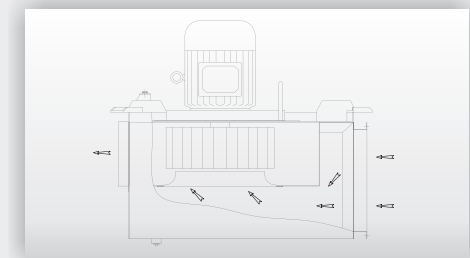


◇结构原理图

产品型号说明

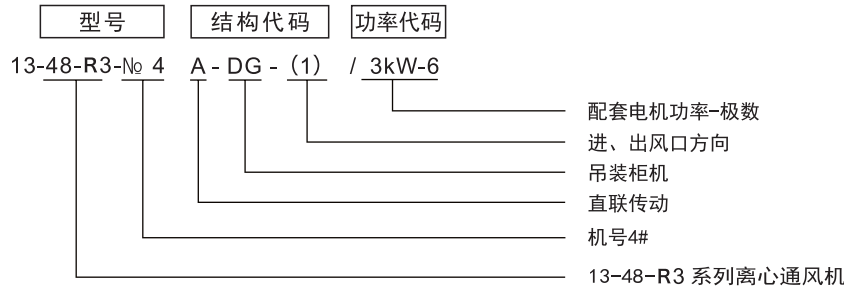


进出风口方向示意图

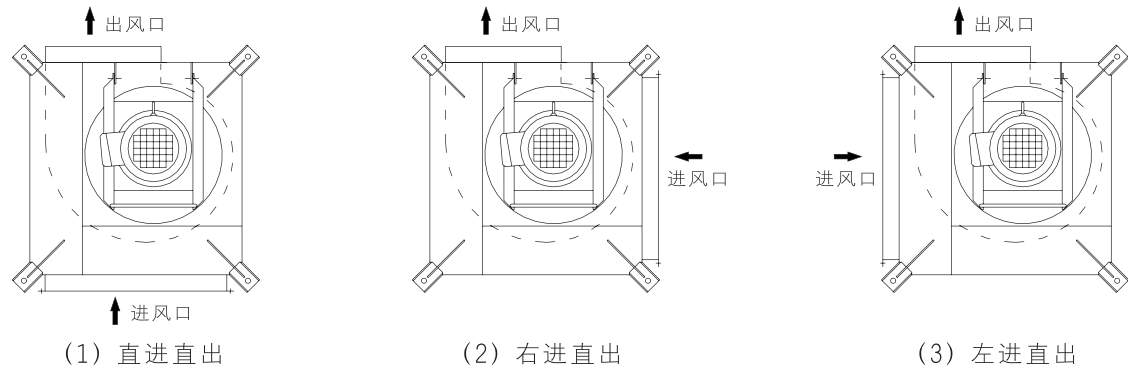

减振器选用表

机 号	电机功率	风机重量 kg	选用减振器	
			型 号	数 量
13-48-R3- № 2.8A-DG	1.5kW-4	75	DJ1-7-A	4
13-48-R3- № 3.15A-DG	0.75kW-6	77	DJ1-7-A	4
	2.2kW-4	87	DJ1-8-A	4
13-48-R3- № 3.55A-DG	1.1kW-6	86	DJ1-8-A	4
	4kW-4	110	DJ1-9-A	4
13-48-R3- № 4A-DG	3kW-6	131	DJ1-10-A	4
	5.5kW-4	135	DJ1-10-A	4
13-48-R3- № 4.5A-DG	4kW-6	165	DJ1-12-A	4
13-48-R3- № 5A-DG	5.5kW-6	195	DJ1-13-A	4
13-48-R3- № 5.6A-DG	4kW-8	270	DJ1-15-A	4
	7.5kW-6	270	DJ1-15-A	4
13-48-R3- № 6.3A-DG	7.5kW-8	352	DJ1-17-A	4
	11kW-6	352	DJ1-17-A	4
	15kW-6	397	DJ1-18-A	4

13-48-R3-DG 外形安装尺寸示意图

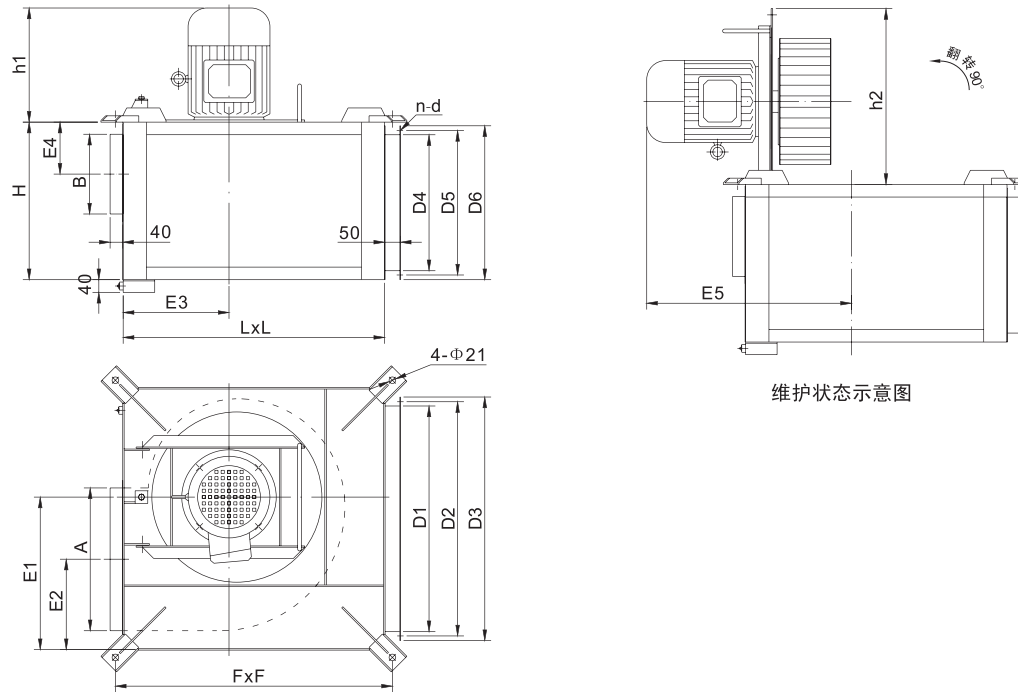

机 号	进风法兰							出风法兰	
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	n-d	A	B
13-48-R3- № 2.8A-DG	489	519	549	282	312	342	12-Φ8	318	183
13-48-R3- № 3.15A-DG	559	589	619	322	352	382	12-Φ8	358	203
13-48-R3- № 3.55A-DG	629	659	689	362	392	422	14-Φ8	403	228
13-48-R3- № 4A-DG	709	739	769	412	442	472	16-Φ8	453	253
13-48-R3- № 4.5A-DG	789	829	869	462	502	542	16-Φ8	503	283
13-48-R3- № 5A-DG	889	929	969	522	562	602	16-Φ8	563	318
13-48-R3- № 5.6A-DG	989	1029	1069	592	632	672	18-Φ8	633	358
13-48-R3- № 6.3A-DG	1124	1164	1204	672	712	752	20-Φ8	713	403

机 号	电机功率	L	H	h1	h2	E1	E2	E3	E4	E5	F
13-48-R3- № 2.8A-DG	1.5kW-4	613	370	252	395	356.5	219	238.5	130	461	659.5
13-48-R3- № 3.15A-DG	0.75kW-6	683	410	218	432	396.5	240.5	271.5	140	439	729.5
	2.2kW-4			288						509	
13-48-R3- № 3.55A-DG	1.1kW-6	753	450	253	500	438.5	263	304.5	152.5	507	799.5
	4kW-4			308						562	
13-48-R3- № 4A-DG	3kW-6	834	500	363	558	486	289	338	165	650	879.5
	5.5kW-4			403						690	
	7.5kW-4										
13-48-R3- № 4.5A-DG	4kW-6	954	550	403	608	554	328.5	363	180	715	999.5
	5.5kW-6										
13-48-R3- № 5A-DG	5.5kW-6	1054	610	403	672	607	358.5	392	197.5	744	1099.5
13-48-R3- № 5.6A-DG	4kW-8	1154	680	458	727	670	393.5	437	217.5	824	1197.5
	5.5kW-8			503						869	
	7.5kW-6										
	11kW-6										
13-48-R3- № 6.3A-DG	7.5kW-8	1289	760	503	827	747	433.5	492	240	924	1332.5
	11kW-6			568						989	
	15kW-6										




13-48-R3-C 式油烟净化专用风机

专利号: ZL2013 2 0063406.5
专利号: ZL2012 2 0594256.6




- 采用C式皮带传动, 可以通过改变带轮传动比来调整风机的性能参数。
 - 配用整体式轴承座, 负载能力强, 使用寿命长。
 - 无需拆卸风管即可对叶轮和轴承进行维修和保养。
 - 有4C、4.5C、5C、5.6C、6.3C、7C、8C、9C、10C共9个机号。
 - 此系列风机有两种结构形式供用户选用:
 - > 电机装在机壳顶上: 4C ~ 6.3C
 - > 电机装在底座上: 4C ~ 10C
- 注: 标准产品为电机装在底座上。

产品型号说明

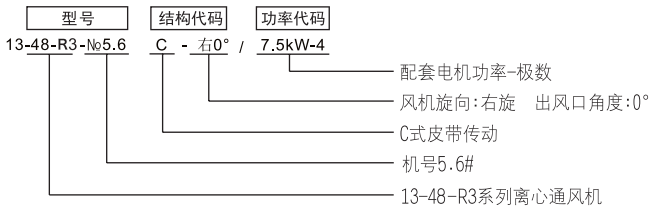

出风口角度示意图

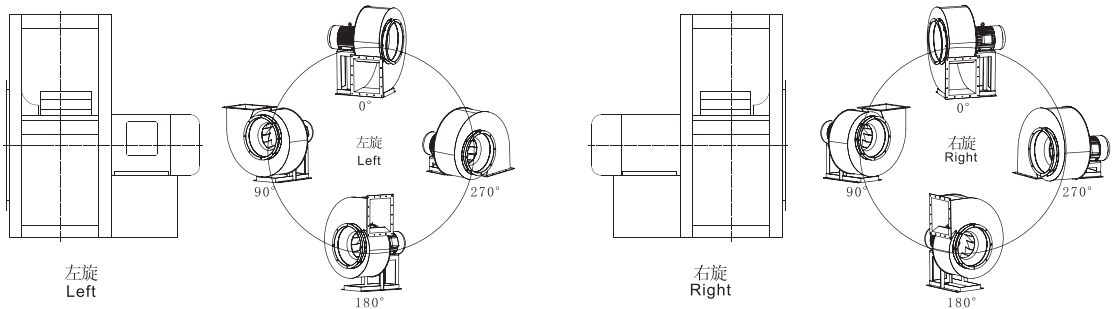

13-48-R3-C 性能参数表

机号	转速 (rpm)	序号 No.	流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 dB (A)	电机功率	重量 (kg)
4C	1250	1	4507	1022	906	< 78	4kW-4	151
		2	5390	1082	917			
		3	6144	1115	901			
		4	7049	1140	858			
		5	7586	1152	825			
	1450	1	5228	1375	1219	< 82	5.5kW-4	176
		2	6253	1456	1234			
		3	7127	1501	1213			
		4	7600	1518	1190			
		5	8300	1535	1144			
4.5C	970	1	4222	757	717	< 77	4kW-4	178
		2	5375	814	749			
		3	7134	875	760			
		4	8968	836	654			
		5	10486	764	515			
	1100	1	4787	974	922	< 81	5.5kW-4	197
		2	6095	1046	963			
		3	8090	1125	977			
		4	10169	1075	841			
		5	11891	982	662			
5C	750	1	4429	535	506	< 74	3kW-4	200
		2	5518	552	507			
		3	7325	565	485			
		4	8106	557	459			
		5	9357	532	401			
	970	6	9908	514	367	< 79	5.5kW-4	230
		1	5728	895	846			
		2	7136	924	848			
		3	9473	945	811			
		4	10483	932	768			
5.6C	750	5	12101	890	671	< 83	7.5kW-4	244
		6	12814	860	615			
		1	6495	1151	1088			
		2	8093	1188	1090			
		3	10743	1215	1042			
	970	4	11888	1199	987	< 76	5.5kW-4	248
		5	13723	1145	863			
		6	14532	1106	790			
		1	7833	707	651			
		2	9167	721	643			
6.3C	750	3	10398	723	624	< 81	7.5kW-4	261
		4	12402	701	559			
		5	14065	662	479			
		6	15560	614	391			
		7	16646	556	300			
	970	1	8131	1147	1086	< 84	11kW-4	308
		2	10130	1183	1088			
		3	11856	1205	1076			
		4	13448	1210	1043			
		5	16040	1172	934			
6.3C	680	1	9221	1475	1396	< 80	7.5kW-4	313
		2	11488	1521	1400			
		3	13445	1550	1383			
		4	15250	1556	1341			
		5	18190	1507	1202			
	900	1	6191	646	624	< 84	11kW-4	351
		2	9285	716	666			
		3	11365	759	685			
		4	13282	788	687			
		5	14902	791	663			
970	680	6	17566	753	576	< 85	15kW-4	363
		7	19837	711	486			
		1	8194	1131	1093			
		2	12288	1254	1167			
		3	15042	1329	1199			
	900	4	17579	1381	1204			
		5	19724	1385	1161			
		6	23249	1319	1009			
		1	8831	1314	1269			
		2	13244	1456	1356			


注: 重量为电机底置的风机总重量 (包含电机重量)

13-48-R3-C 性能参数表

机号	转速 (rpm)	序号 No.	流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 dB (A)	电机功率	重量 (kg)
7C	600	1	10902	737	680	< 82	11kW-4	520
		2	15466	824	710			
		3	19415	860	679			
		4	24309	881	598			
		5	27018	886	537			
	660	1	11992	891	822	< 85	15kW-4	530
		2	17012	997	859			
		3	21356	1040	822			
		4	26740	1067	724			
		5	29719	1072	649			
	700	1	12719	1003	925	< 85	15kW-4	530
		2	18043	1122	966			
		3	22651	1170	924			
		4	28360	1200	815			
		5	31520	1206	730			
8C	640	1	18015	1000	899	< 87	18.5kW-4	588
		2	22119	1085	933			
		3	26200	1149	935			
		4	29186	1178	913			
		5	33511	1217	867			
	680	1	19141	1129	1015	< 89	22kW-4	606
		2	23501	1225	1053			
		3	27838	1297	1056			
		4	31010	1330	1030			
		5	35605	1374	979			
9C	540	1	26573	1022	882	< 84	18.5kW-6	903
		2	31476	1081	885			
		3	38000	1126	840			
		4	40259	1142	820			
		5	43000	1152	786			
	580	1	28541	1179	1018	< 87	22kW-6	918
		2	33807	1247	1021			
		3	40815	1299	969			
		4	43241	1317	946			
		5	47689	1336	885			
10C	510	1	34426	1126	972	< 85	22kW-6	988
		2	40778	1191	974			
		3	43000	1206	965			
		4	52156	1258	903			
		5	55000	1266	872			
	550	1	33431	1293	1217	< 87	30kW-6	1041
		2	39902	1333	1223			
		3	48988	1419	1106			
		4	52843	1247	1056			
		5	59000	1162	924			

注：重量为电机底置的风机总重量（包含电机重量）

13-48-R3-C(N₀ 4C ~N₀ 6.3C) 外形安装尺寸 (电机顶置)

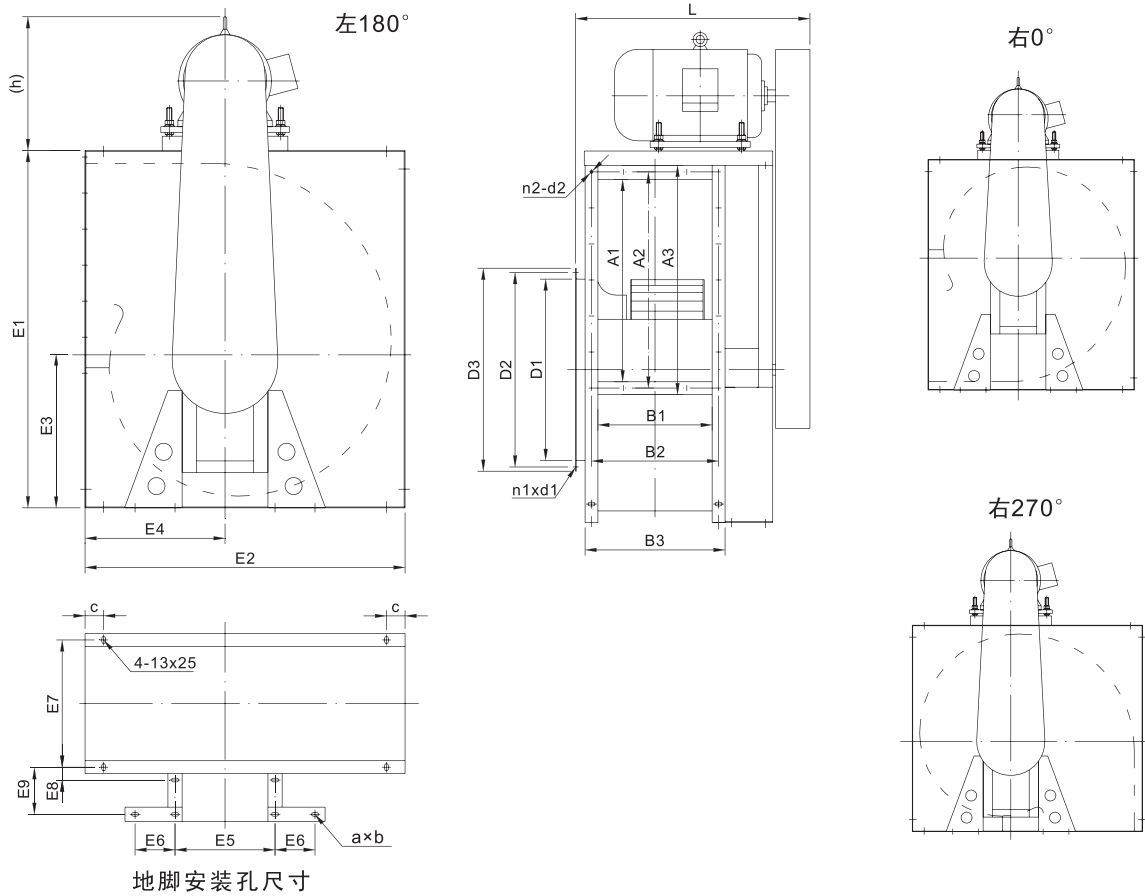


型号	进风口				出风口						
	D1	D2	D3	n1-d1	A1	A2	A3	B1	B2	B3	n2-d2
4C	405	440	465	8-Φ12	355	404	444	250	290	330	12-Φ7
4.5C	455	490	520	8-Φ12	500	540	582	280	320	360	14-Φ7
5C	500	540	570	8-Φ12	560	600	642	315	355	395	16-Φ10
5.6C	560	610	640	12-Φ14	630	672	712	355	395	435	18-Φ10
6.3C	630	680	710	12-Φ14	710	756	802	400	445	490	20-Φ10

型号	外形安装尺寸											
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	axb	c	h
4C	890	750	367	312	290	90	290	\	140	13×20	70	420
4.5C	900	800	383	360	290	90	320	40	140	13×20	70	420
5C	1000	890	430	390	350	105	355	45	165	13×25	70	430
5.6C	1110	990	477	435	350	120	395	45	165	13×25	70	480
6.3C	1250	1120	535	490	350	140	445	45	165	13×25	65	490

注：此结构形式不能制作 90° 出风口角度

13-48-R3-C(N₀ 4C ~ N₀ 6.3) 外形安装尺寸 (电机底置)

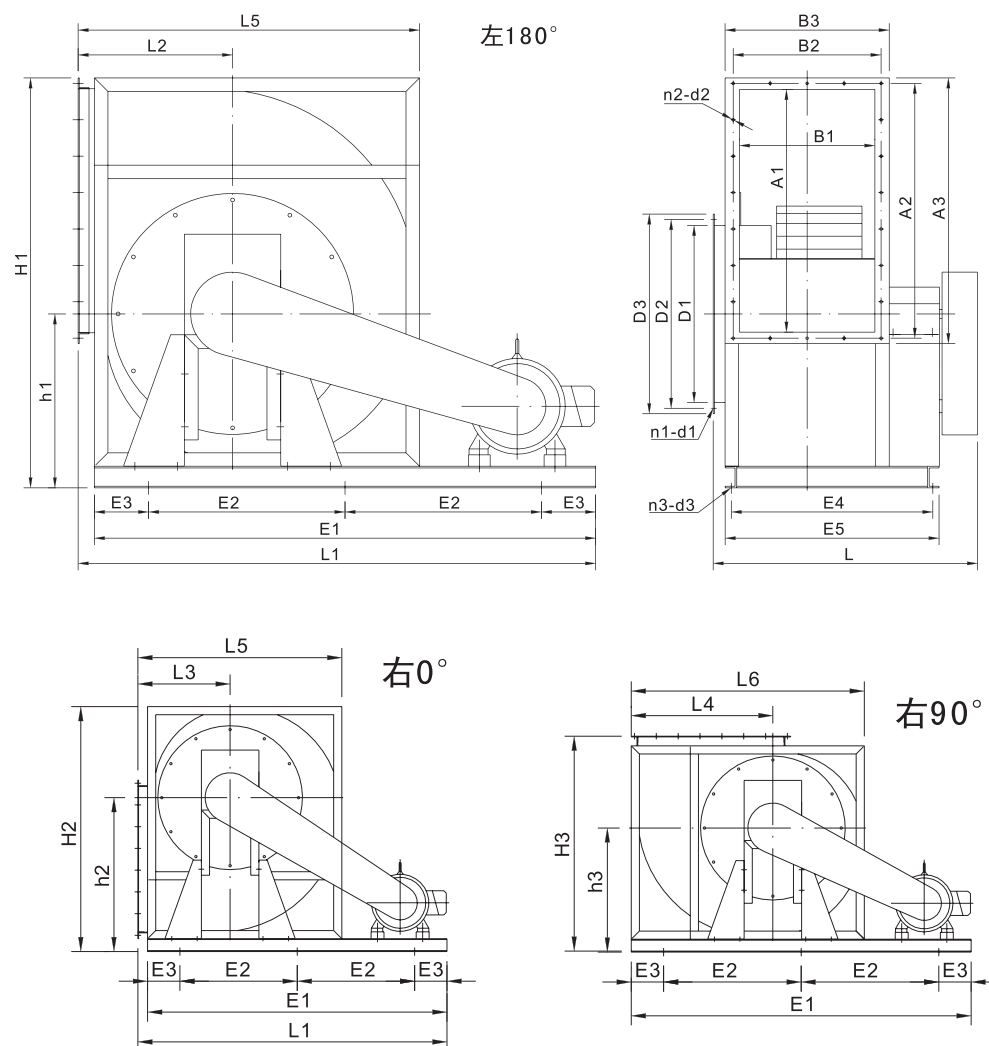


型号	进风口				出风口							地脚安装尺寸						
	D1	D2	D3	n1-d1	A1	A2	A3	B1	B2	B3	n2-d2	E1	E2	E3	E4	E5	n3-d3	
4C	405	440	465	8-Φ12	355	404	444	250	290	330	12-Φ7	1400	530	170	430	477	6-Φ13	
4.5C	455	490	520	8-Φ12	500	540	582	280	320	360	14-Φ7	1470	565	170	460	507	6-Φ16	
5C	500	540	570	8-Φ12	560	600	642	315	355	395	16-Φ10	1570	615	170	520	567	6-Φ16	
5.6C	560	610	640	12-Φ14	630	672	712	355	395	435	18-Φ10	1750	705	170	560	607	6-Φ16	
6.3C	630	680	710	12-Φ14	710	756	802	400	445	490	20-Φ10	1880	740	200	610	657	6-Φ16	

型号	外形尺寸												
	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	h1	h2	h3
4C	590	1400	312	312	523	750	890	970	970	830	447	603	518
4.5C	620	1470	360	360	517	800	900	980	980	880	463	597	520
5C	690	1570	390	390	570	890	1000	1080	1080	970	510	650	580
5.6C	750	1750	435	435	633	990	1110	1190	1190	1070	557	713	635
6.3C	810	1880	490	490	715	1120	1250	1330	1330	1200	615	795	710

注：此结构形式不能制作 270°

13-48-R3-C(№ 7C ~ № 10C) 外形安装尺寸

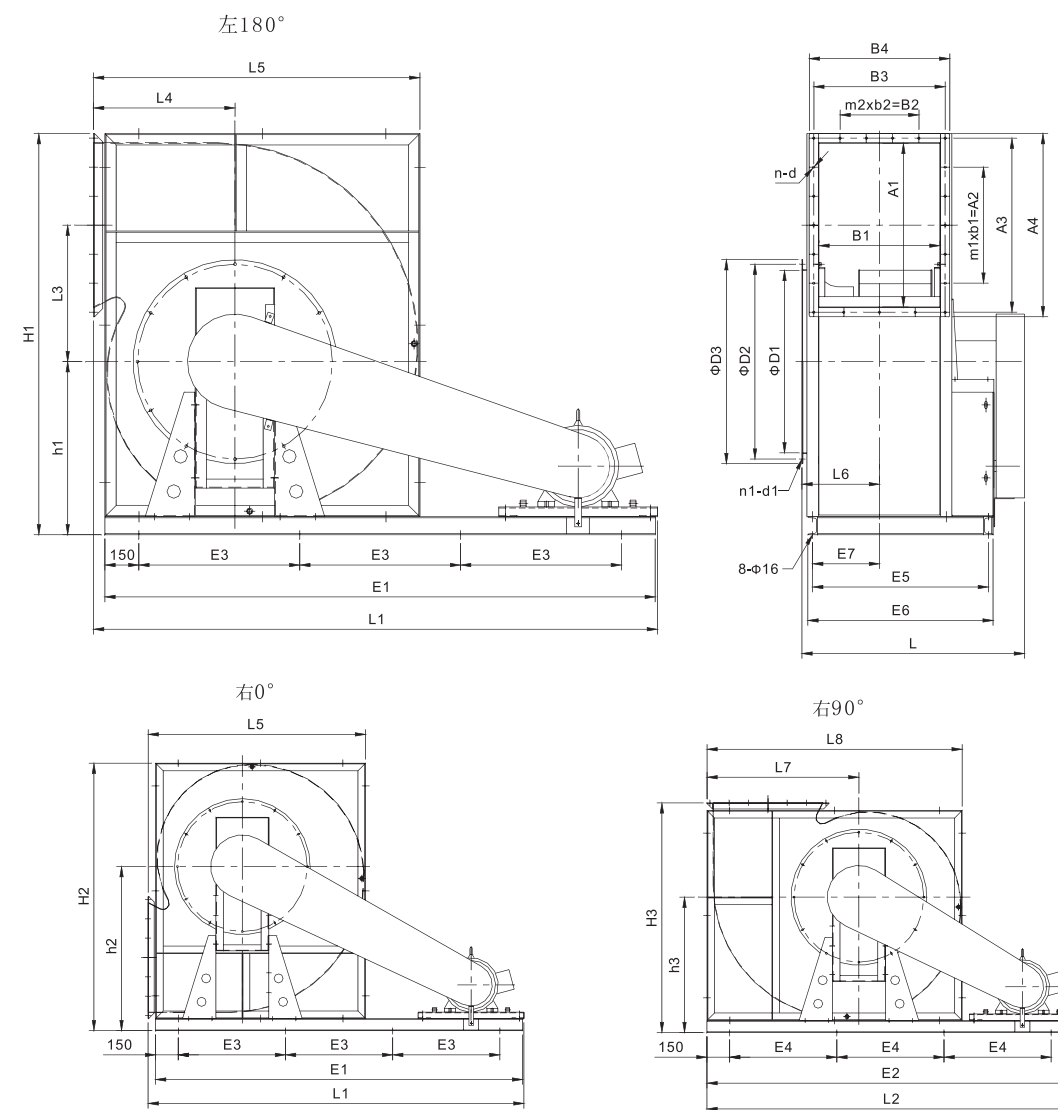

型号	出风口									进风口				地脚安装尺寸							
	A1	m1 × b1=A2	A3	A4	B1	m2 × b2=B2	B3	B4	n-d	D1	D2	D3	n1-d1	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
7C	641	137 × 3=411	686	726	485	133 × 2=266	531	571	18-Φ10	705	762	800	12-Φ14	2250	2250	650	650	726	768	270.1	
8C	722	128 × 4=512	768	808	534	116 × 3=348	580	620	22-Φ10	805	860	900	12-Φ14	2430	2430	710	710	776	818	295.1	
9C	812	122 × 5=610	858	898	595	128 × 3=384	643	683	24-Φ10	905	966	1006	12-Φ15	2400	2730	700	810	1073	1115	326.1	
10C	903	135 × 5=675	949	989	660	140 × 3=420	708	748	24-Φ10	1005	1074	1110	12-Φ15	2610	2970	770	890	1138	1180	350.1	

型号	外形尺寸														
	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	h1	H2	h2	H3	h3
7C	940	2309	2259	535	554	1280	318	897	1510	1590	693	1590	978	1360	806
8C	990	2489	2439	602	624	1440	342	1006	1690	1770	764	1770	1086	1520	896
9C	1330	2469	2739	678	702	1620	384	1126	1900	1980	854	1980	1207	1700	998
10C	1390	2679	2979	753	780	1800	416	1247	2100	2180	933	2180	1327	1880	1100

注：此结构形式不能制作 270°




13-48-R3-H 柜式油烟净化专用风机

专利申请号: 201020230518.1




- 柜式外壳的设计, 能降低整机噪声 3 ~ 4dB (A)。整机全部采用镀锌钢板制作, 外形更美观且更耐油烟, 大大提升风机的档次, 特别适用于对外观及噪声等指标有更高要求的场所。
- 传动方式为电机直联传动, 维护方便。电机单独隔离, 不与油烟接触, 使用寿命更有保证。
- 共有 3.55H、4H、4.5H、5H、5.6H、6.3H 等 6 个机号。



◇ 风机外壳上的散热孔利于内部通风散热, 确保电机不会处于过热的工作环境。




◇ 柜式外壳设有大尺寸检修门, 便于对内部构件的保养和检修。



◇ 风机内部设计了内检修门, 更利于对叶轮进行清理和维护。




◇ 风机外壳底部设有排油盒, 安装时接驳一条油管可使盒内的积油从管中排出。



◇ 配套提供专用的清理勺, 可轻松清除叶片上的油污, 使清理叶轮的工作变得更方便快捷。定期对叶轮进行清理维护, 才能保证最佳的抽油烟效果, 并能延长风机的使用寿命。

产品型号说明

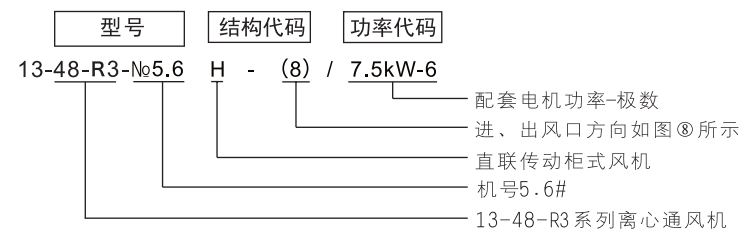

进、出风口方向对照表

① 右0° (侧进风) 面对出风口, 左侧进风	② 右90° (侧进风) 面对出风口, 电机在左侧, 右侧进风	③ 右180° (侧进风) 面对出风口, 右侧进风	
④ 左0° (侧进风) 面对出风口, 右侧进风	⑤ 左90° (侧进风) 面对出风口, 电机在右侧, 左侧进风	⑥ 左180° (侧进风) 面对出风口, 左侧进风	
⑦ 直右0° (直进直出) 面对出风口, 后面进风	⑧ 直右180° (直进直出) 面对出风口, 后面进风	⑨ 直左0° (直进直出) 面对出风口, 后面进风	⑩ 直左180° (直进直出) 面对出风口, 后面进风

13-48-R3-H 性能参数表


机号	转速 (r/min)	序号 No.	流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 dB (A)	电机功率	电机重量 (kg)
3.55H	960	1	2000	432	396	< 66	1.1kW-6	25
		2	2896	478	403			
		3	3589	501	386			
		4	4155	512	357			
		5	4899	518	303	< 68	1.5kW-6	33
		6	5169	519	280			
		7	5992	514	193			
	1450	1	3021	986	903	< 76	4kW-4	49
		2	4374	1091	920			
		3	5421	1143	881			
		4	6276	1167	815			
		5	7400	1181	692	< 78	5.5kW-4	67
		6	7808	1184	640			
		7	9051	1173	441			
4H	960	1	3461	603	534	< 68	2.2kW-6	45
		2	4140	638	541			
		3	5414	672	506	< 70	3kW-6	63
		4	6667	684	432			
		5	8000	693	330			
	1450	1	5228	1375	1219	< 79	5.5kW-4	67
		2	6253	1456	1234			
		3	7127	1501	1213			
		4	7600	1518	1190			
		5	8300	1535	1144	< 81	7.5kW-4	80
		6	9226	1544	1061			
		7	10070	1561	985			
4.5H	960	1	4222	757	717	< 74	4kW-6	73
		2	5375	814	749			
		3	7134	875	760			
		4	8968	836	654	< 75	5.5kW-6	80
		5	10486	764	515			
		6	11000	737	467			
		7	11500	706	422			
		8	12000	673	378			
5H	960	1	5728	895	846	< 76	5.5kW-6	80
		2	7136	924	848			
		3	9473	945	811			
		4	10483	932	768			
		5	12101	890	671	< 77	7.5kW-6	121
		6	12814	860	615			
		7	13569	828	553			
		8	14177	802	502			
5.6H	720	1	6035	632	598	< 74	4kW-8	120
		2	7519	652	600			
		3	8800	664	593			
		4	9982	667	575			
		5	11906	646	515	< 75	5.5kW-8	131
		6	13502	610	442			
		7	14938	566	360			
		8	15980	512	276			
	970	1	8131	1147	1086	< 78	7.5kW-6	121
		2	10130	1183	1088			
		3	11856	1205	1076			
		4	13448	1210	1043			
		5	16040	1172	934	< 79	11kW-6	139
		6	18191	1107	802			
		7	20125	1028	654			
		8	21529	929	502			

13-48-R3-H 性能参数表

机号	转速 (r/min)	序号 No.	流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 dB (A)	电机功率	电机重量 (kg)
6.3H	720	1	6555	724	699	< 76	7.5kW-8	140
		2	9831	802	747			
		3	12034	851	768			
		4	14063	884	770			
		5	15779	886	743			
		6	18599	844	646			
		7	19830	822	596			
		8	21004	798	544			
	970	1	8831	1314	1269	< 80	11kW-6	139
		2	13244	1456	1356			
		3	16212	1544	1393			
		4	18946	1604	1398			
		5	21258	1609	1349	< 82	15kW-6	185
		6	25057	1532	1172			

说明:1.性能曲线图和性能参数表中的数据是①~⑥号风口方向的性能参数, ⑦~⑩号风口方向的压力值比其低17%。

13-48-R3-H 外形安装尺寸示意图

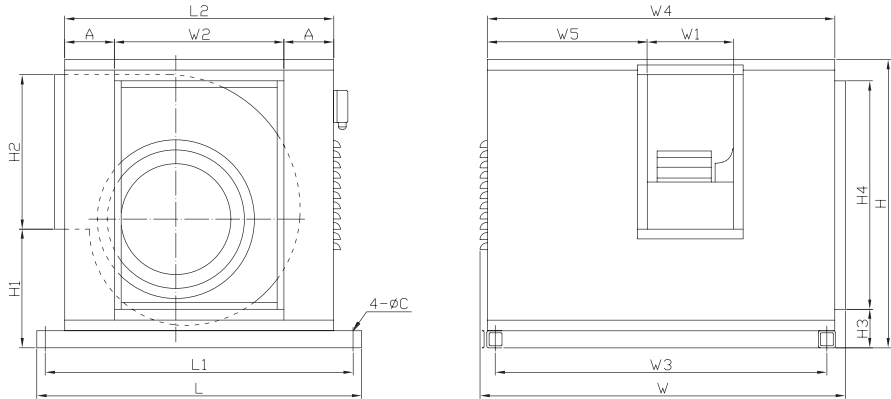

单位: mm

机号	外形尺寸				进风口		出风口		地脚孔尺寸		辅助尺寸								重量 Kg
	L	W	H		W2	H4	W1	H2	L1	W3	L2	W4	W5	H1		H3	C		
			②⑤ 风口	其他 风口										③⑥ ⑧⑩	①④ ⑦⑨				
3.55H	880	980	795	765	440	590	230	405	830	880	718	930	434	318	92	113	16	90	
4H	960	1080	875	845	500	670	255	453	910	980	798	1030	474	348	92	113	16	110	
4.5H	1060	1160	975	945	570	770	283	507	1010	1060	898	1110	484	398	92	113	16	135	
5H	1250	1350	1120	1090	650	850	318	568	1150	1237	1050	1300	542	433	128	140	16	190	
5.6H	1400	1450	1270	1240	750	1000	358	633	1300	1337	1200	1400	560	505	140	140	16	240	
6.3H	1500	1600	1370	1340	850	1100	403	717	1400	1487	1300	1550	647	528	140	140	16	275	

- 说明:
- 1.上图所示为③号风口方向示意图。
 - 2.表中重量数据不包含电机重量, 风机总重量等于上表中重量加上配用电机的重量。
 - 3.图中地脚孔尺寸仅供参考, 不能作为精确定位用。




13-48-R3-HC 柜式油烟净化专用风机


- 采用C式皮带传动，可以通过改变带轮传动比来调整风机的性能参数。
- 轴承和电机均与油烟隔离，保证风机的使用寿命。
- 设有检修门，拆装方便快捷，不需拆卸管道即可对风机进行维护和保养。
- 柜式外壳降低整机噪声3～4dB(A)。
- 全镀锌钢板制作，美观耐用。
- 有4HC、4.5HC、5HC、5.6HC、6.3HC、7HC、8HC共7个机号。



产品型号说明

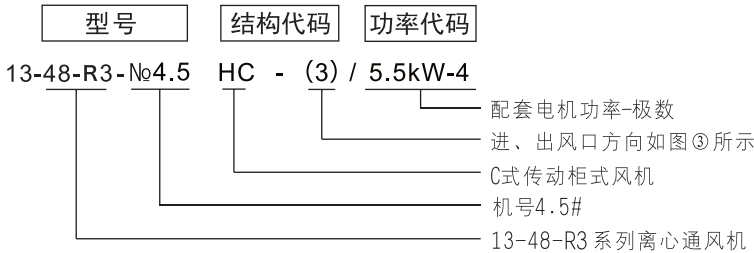

进、出风口方向对照表

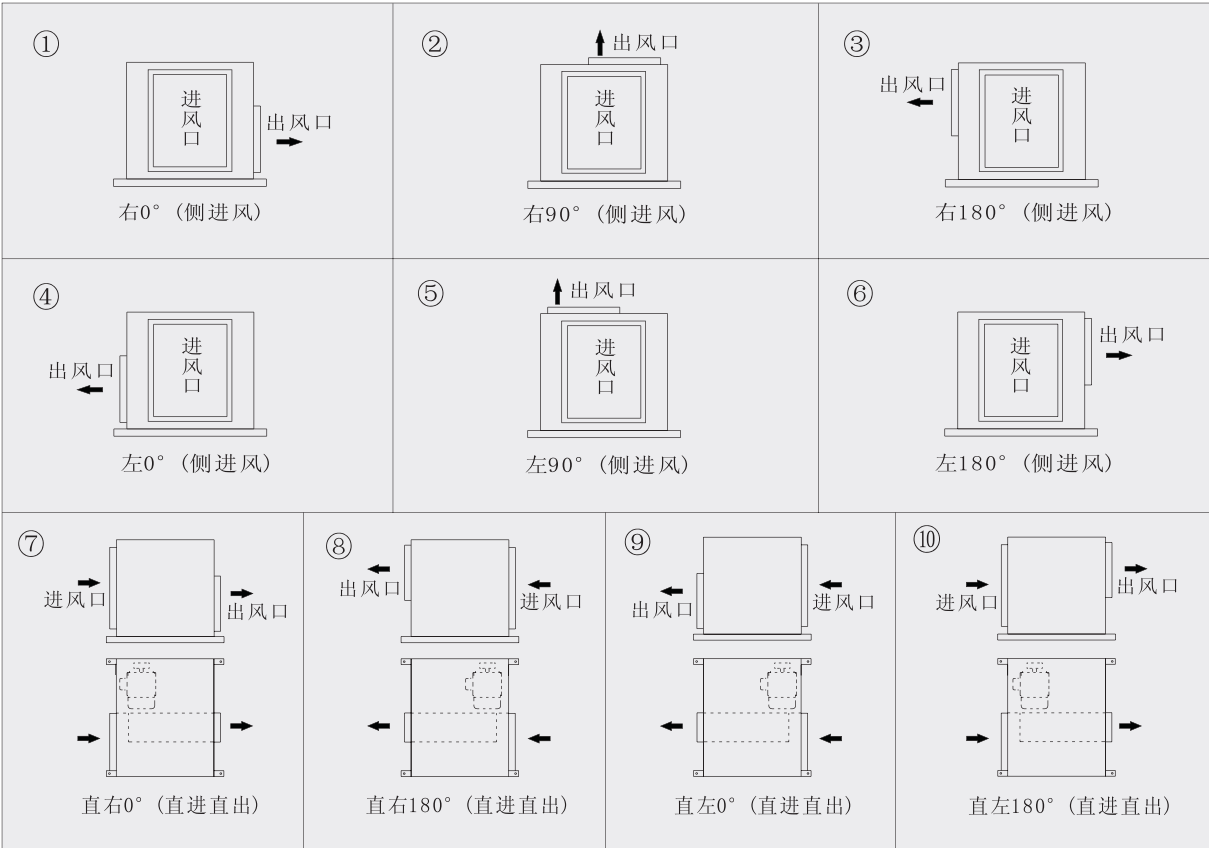

13-48-R3-HC 性能参数表


机 号	转 速 rpm	序号 No.	流 量 m³/h	全 压 Pa	静 压 Pa	噪 声 dB (A)	电机功率	风机总重量 (Kg)
4HC	1250	1	4507	1022	906	< 75	4kW-4	184
		2	5390	1082	917			
		3	6144	1115	901			
		4	7049	1140	858			
		5	7586	1152	825			
	1450	1	5228	1375	1219	< 79	5.5kW-4	202
		2	6253	1456	1234			
		3	7127	1501	1213			
		4	7600	1518	1190			
		5	8300	1535	1144			
4.5HC	970	1	4222	757	717	< 74	4kW-4	209
		2	5375	814	749			
		3	7134	875	760			
		4	8968	836	654			
		5	10486	764	515			
	1100	1	4787	974	922	< 78	5.5kW-4	227
		2	6095	1046	963			
		3	8090	1125	977			
		4	10169	1075	841			
		5	11891	982	662			
5HC	750	1	4429	535	506	< 71	3kW-4	228
		2	5518	552	507			
		3	7325	565	485			
		4	8106	557	459			
		5	9357	532	401			
		6	9908	514	367			
	970	1	5728	895	846	< 76	5.5kW-4	257
		2	7136	924	848			
		3	9473	945	811			
		4	10483	932	768			
		5	12101	890	671			
		6	12814	860	615			
	1100	1	6495	1151	1088	< 80	7.5kW-4	270
		2	8093	1188	1090			
		3	10743	1215	1042			
		4	11888	1199	987			
		5	13723	1145	863			
		6	14532	1106	790			
5.6HC	750	1	7833	707	651	< 73	5.5kW-4	347
		2	9167	721	643			
		3	10398	723	624			
		4	12402	701	559			
		5	14065	662	479			
		6	15560	614	391			
		7	16646	556	300			
	970	1	8131	1147	1086	< 78	7.5kW-4	360
		2	10130	1183	1088			
		3	11856	1205	1076			
		4	13448	1210	1043			
		5	16040	1172	934			
	1100	1	9221	1475	1396	< 81	11kW-4	406
		2	11488	1521	1400			
		3	13445	1550	1383			
		4	15250	1556	1341			
		5	18190	1507	1202			

13-48-R3-HC 性能参数表

机 号	转 速 rpm	序号 No.	流 量 m³/h	全 压 Pa	静 压 Pa	噪 声 dB (A)	电机功率	风机总重量 (kg)
6.3HC	680	1	6191	646	624	< 77	7.5kW-4	446
		2	9285	716	666			
		3	11365	759	685			
		4	13282	788	687			
		5	14902	791	663			
		6	17566	753	576			
	900	1	8194	1131	1093	< 81	11kW-4	451
		2	12288	1254	1167			
		3	15042	1329	1199			
		4	17579	1381	1204			
		5	19724	1385	1161			
		6	23249	1319	1009			
	970	1	8831	1314	1269	< 82	15kW-4	464
		2	13244	1456	1356			
		3	16212	1544	1393			
		4	18946	1604	1398			
		5	21258	1609	1349			
		6	25057	1532	1172			
7HC	600	1	10902	737	680	< 79	11kW-4	552
		2	15466	824	710			
		3	19415	860	679			
		4	24309	881	598			
		5	27018	886	537			
	660	1	11992	891	822	< 82	15kW-4	565
		2	17012	997	859			
		3	21356	1040	822			
		4	26740	1067	724			
		5	29719	1072	649			
	700	1	12719	1003	925	< 82	15kW-4	565
		2	18043	1122	966			
		3	22651	1170	924			
		4	28360	1200	815			
		5	31520	1206	730	< 84	18.5kW-4	606
8HC	640	1	18015	1000	899	< 84	18.5kW-4	708
		2	22119	1085	933			
		3	26200	1149	935			
		4	29186	1178	913			
		5	33511	1217	867			
	680	1	19141	1129	1015	< 86	22kW-4	726
		2	23501	1225	1053			
		3	27838	1297	1056			
		4	31010	1330	1030			
		5	35605	1374	979			

说明:1.性能参数表中的数据是①~⑥号风口方向的性能参数, ⑦~⑩号风口方向的压力值比其低17%。

13-48-R3-HC 外形安装尺寸示意图

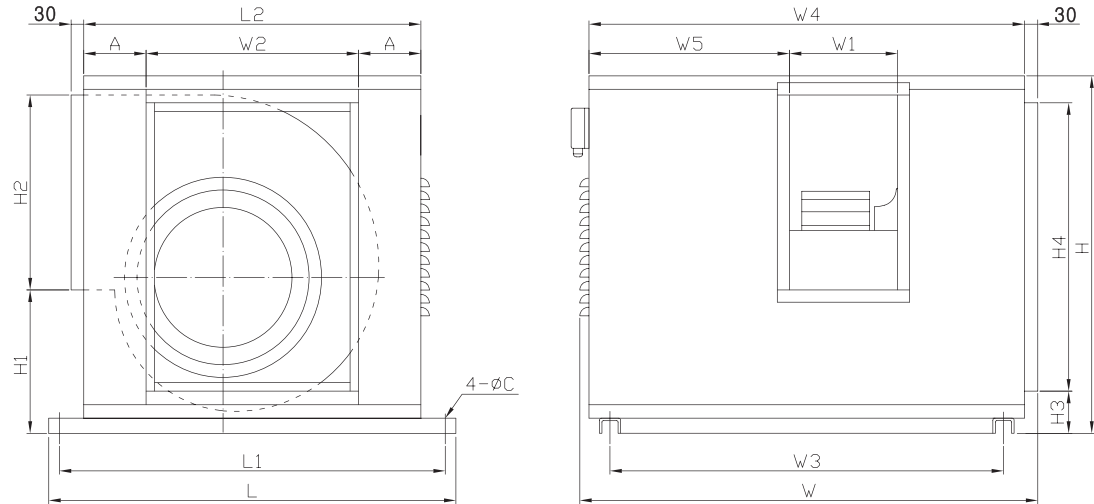

单位: mm

机 号	外形尺寸				进风口		出风口		地脚孔尺寸		辅助尺寸								重量 kg
	长 L	宽 W	高 H		横 W2	竖 H4	横 W1	竖 H2	L1	W3	L2	W4	W5	H1		H3	C		
			②⑤ 风口	其他 风口										③⑥ ⑧⑩	①④ ⑦⑨				
4HC	960	1180	865	835	500	670	255	453	910	1040	798	1140	585	337	80	101	16	140	
4.5HC	1060	1250	965	935	570	770	283	507	1010	1110	898	1210	585	385	80	101	16	165	
5HC	1250	1420	1120	1090	650	850	318	568	1190	1260	1050	1380	620	433	128	140	16	240	
5.6HC	1400	1600	1270	1240	750	1000	358	638	1340	1440	1200	1560	714	503	138	140	16	290	
6.3HC	1500	1710	1370	1340	850	1100	403	713	1420	1550	1300	1670	758	525	140	140	18	365	
7HC	1600	1840	1473	1443	950	1200	455	768	1520	1670	1400	1800	777	608	110	143	18	460	
8HC	1700	2010	1573	1543	1030	1300	505	907	1620	1840	1500	1970	827	574	105	143	18	555	


- 说明:
- 上图所示为③号风口方向示意图。
 - 表中重量数据不包含电机重量, 风机总重量等于上表中重量加上配用电机的重量。
 - 图中地脚孔尺寸仅供参考, 不能作为精确定位用。



节能高效 参数实测 三年质保



DT 系列低噪声 (消防排烟) 柜式离心通风机

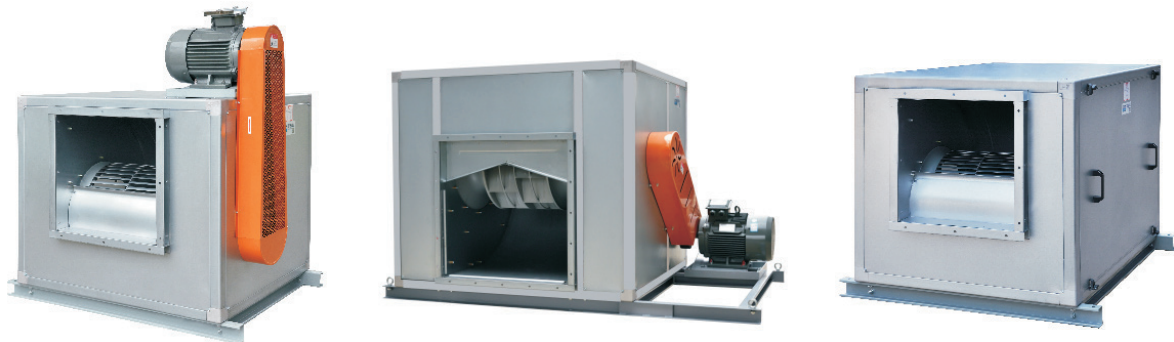

A 型 (电机顶置)

A 型 (电机底置)

B 型

DT 系列低噪声 (消防排烟) 柜式离心通风机, 具有消防排烟和通风换气的两用功能, 是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品。此系列风机包含两个子系列: DT 前倾系列和 DT-BF 后倾系列。

产品特点

1. 柜体采用型材框架与面板拼装式设计, 外形美观。框架材料为铝合金, 面板为多层复式结构, 内部填充消 (隔) 声材料 (消防排烟机填充防火消声材料), 能更有效隔热降噪。
2. 柜体设有大尺寸检修门, 便于对内部构件的维护及检修工作。检修门采用活动锁扣紧固, 拆装十分方便。
3. 传动方式为皮带传动, 其优点是可通过改变转速来调整风机参数, 用以弥补选型误差。但皮带是易损件, 需定期更换。
4. 此系列柜式风机, 根据所装内胆的不同, 分为两个子系列:
DT 前倾系列: 采用通过美国 AMCA 认证的 DTC 及 TAE 系列内胆, 叶轮为前倾多翼式设计, 风量大、压力高、噪声低。共有 9" 、 10" 、 12" 、 15" 、 18" 、 20" 、 22" 、 25" 、 28" 、 30" 、 32" 、 36" 、 40" 等 13 个机号。
DT-BF 后倾系列: 采用通过美国 AMCA 认证的 TDF 系列内胆, 叶轮为后倾单板结构, 高效率、高静压、大风量。叶片表面不易积油污, 清理更容易。共有 9" 、 10" 、 12" 、 14" 、 15" 、 18" 、 20" 、 22" 、 25" 、 28" 、 32" 、 36" 、 40" 、 44" 、 49" 等 15 个机号。

结构型式及用途

1. 此系列风机有 A 型和 B 型两种结构型式供用户选用, 详见下表:

	结构型式		配用面板		用途	输送介质	介质温度
			标配面板	可选面板			
A 型	电机外置式	标准型	三层板	单层板	一般通风换气、抽油烟	空气或其它无腐蚀性、不易燃易爆、不含粘性物质的气体, 气体内所含尘土及硬物颗粒含量不大于 150mg/m ³	≤ 80°
		消防型	三层板	单层板	消防排烟及一般通风换气两用		≤ 280° 的情况下可连续运转 30 分钟以上
B 型	电机内置式	标准型	三层板	单层板	一般通风换气		≤ 40°

- 注: ● A 型机若配用双速电机, 可实现风机平时为低速运转, 作为一般通风换气用; 而火警时自动转为高速运转, 作为消防排烟用。A 型机的消防排烟功能经“天津国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”检验合格, 并经“公安部消防产品合格评定中心”批准在《中国消防产品信息网》上登记备案。用户可登录以下网址在查询栏输入“广东肇庆德通有限公司”进行查询: www.cccf.com.cn 或 www.cccf.net.cn
- A 型机用于厨房抽油烟时, 须在风机进风口前加装净化器。
 - A 型机的电机安装位置有两种形式: 一种是电机安装在风机柜体的顶部 (电机顶置), 9" ~ 30" 可选择制作这种形式; 另一种是电机安装在风机的底座上 (电机底置), 全部机号均可制作这种形式。9" ~ 20" 标准产品为电机顶置, 22" 及以上机号标准产品为电机底置。若选购非标产品, 应在订货时注明。
 - B 型机相对噪声更低, 所以在风机只是用于一般通风换气时, 可优先选用 B 型机。
2. 应用场所: 适用于办公大楼、酒店、宾馆、礼堂、影剧院、地下室、高层民用建筑、工厂车间、商场、医院等场所。



节能高效 参数实测 三年质保




选型注意事项

1. 系统设计和风机选型应该由专业人士进行, 并对系统阻力尽可能的准确估算, 否则选型不当会导致风机实际使用效果不佳。
2. 系统中阻力部件的压力损失不是一个固定数值, 应该用阻力系数来进行选型计算。
3. 柜式风机不宜在全开形式 (即风机的进风口和出风口均不接管道) 下长期运行。因为在这种状态下风机性能是不稳定的, 而且在这种情况下, 风机标准配置的电机是处于超载状态, 长期使用会导致电机烧毁。短时间试机则是允许的。
4. 特别注意不能将 B 型风机选用作抽油烟以及消防用途。


技术说明

1. 本资料中提供的风机性能参数是在标准条件下 (即介质为标准大气压下的洁净空气, 温度等于 20℃; 气体密度等于 1.2kg/m³) 的数据。其测试方法符合 AMCA210 标准中 Figure12 图 B 型安装方式 (自由进气, 管道出气) 的要求。
2. 噪声为 A 计权声压级, 其数据是 B (12) 标准型风机 (三层板) 在进风口、出风口均接管道的状态下, 距离风机 1 米处测得, 风机实际制作误差可能导致 ± 3dB 的偏差。配用单层板的噪声比配用三层板噪声大 3 ~ 5dB。应注意, 声压级会随测试室特性、反射和固有频率的改变而变化。

型号说明

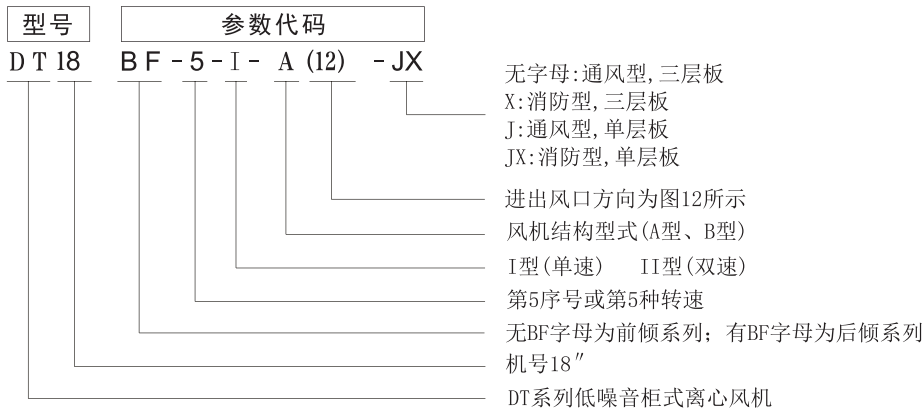

进、出风口方向对照表

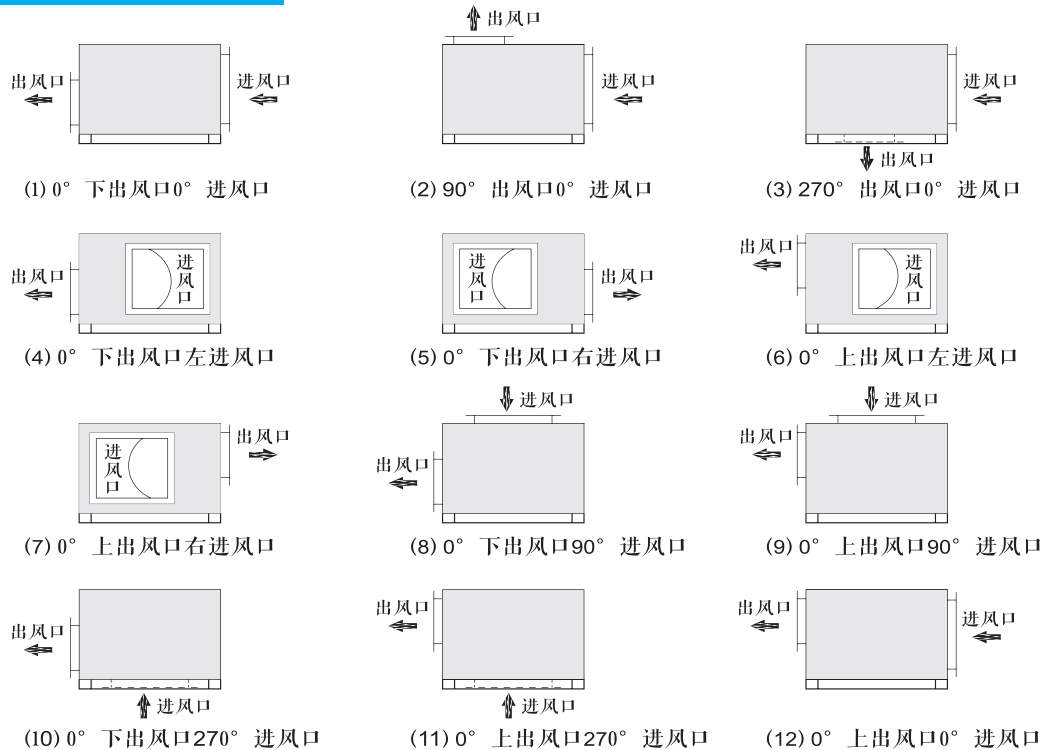




节能高效 参数实测 三年质保



DT9-I 性能曲线图

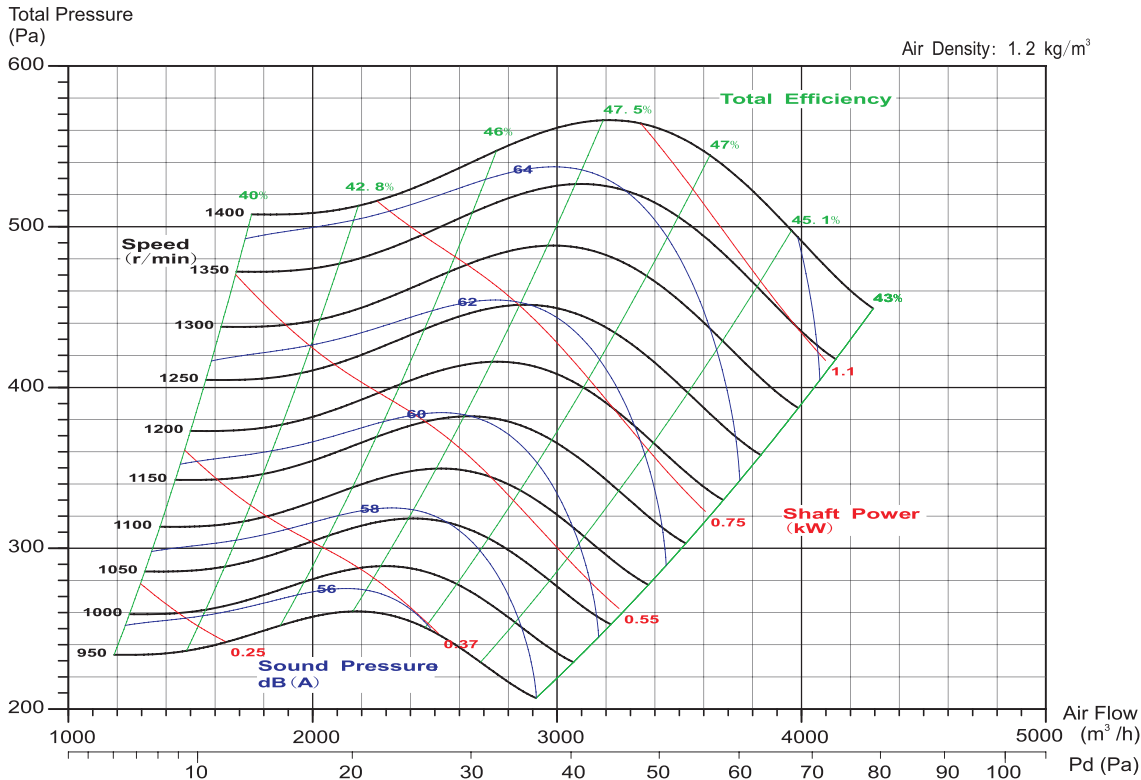

DT9-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	950	1	1710	244	232	44.8	54.9	0.55kW	Y80 ₁ -4
		2	1900	254	238	46.2	55.3		
		3	2153	260	240	47.6	55.5		
		4	2407	255	230	47.2	55.9		
		5	2660	232	202	45.4	56.8		
		6	2913	207	170	43.0	57.9		
2	1050	1	1890	299	283	44.8	57.3	0.55kW	Y80 ₁ -4
		2	2100	310	291	46.2	57.7		
		3	2380	318	293	47.6	57.9		
		4	2660	311	281	47.2	58.3		
		5	2940	283	246	45.4	59.2		
		6	3220	253	208	43.0	60.3		
3	1200	1	2160	390	370	44.8	60.5	0.75kW	Y80 ₂ -4
		2	2400	405	380	46.2	60.9		
		3	2720	415	383	47.6	61.1		
		4	3040	406	367	47.2	61.5		
		5	3200	390	346	46.5	61.7		
		1	2340	458	434	44.8	62.4	1.1kW	Y90S-4
4	1300	2	2600	475	446	46.2	62.8		
		3	2947	487	450	47.6	63.0		
		4	3293	477	431	47.2	63.4		
		5	3640	434	377	45.4	64.3		
		6	3987	387	319	43.0	65.4		
5	1400	1	2520	531	504	44.8	64.2	1.1kW	Y90S-4
		2	2800	551	518	46.2	64.6		
		3	3173	565	522	47.6	64.8		
		4	3300	565	518	47.4	65.1		



节能高效 参数实测 三年质保



DT10-I 性能曲线图

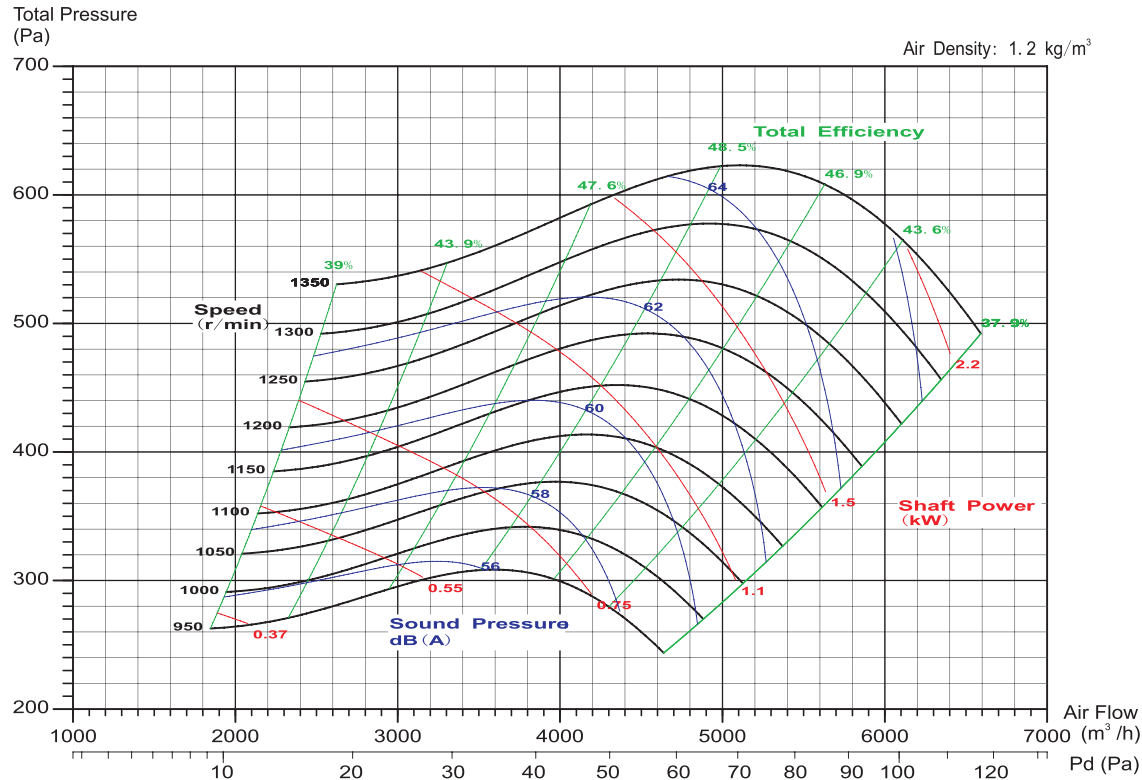

DT10-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	950	1	2280	270	256	43.5	54.8	0.75	Y80 ₂ -4
		2	2850	290	268	47.2	55.1		
		3	3420	306	275	48.5	55.8		
		4	3800	307	268	47.8	56.4		
		5	4180	289	242	45.0	57.4		
		6	4520	253	208	43.0	58.3		
2	1050	1	2520	329	312	43.5	57.2	1.1	Y90S-4
		2	3150	354	328	47.2	57.5		
		3	3780	374	336	48.5	58.2		
		4	4200	375	328	47.8	58.8		
		5	4620	353	295	45.0	59.8		
		6	5124	298	227	38.0	61.3		
3	1150	1	2760	395	374	43.5	59.4	1.5	Y90L-4
		2	3450	425	393	47.2	59.7		
		3	4140	449	403	48.5	60.4		
		4	4600	450	393	47.8	61.0		
		5	5060	423	354	45.0	62.0		
		6	5612	358	273	38.0	63.5		
4	1250	1	3000	467	442	43.5	61.4	1.5	Y90L-4
		2	3750	502	464	47.2	61.7		
		3	4500	530	476	48.5	62.4		
		4	5000	532	464	47.8	63.0		
		5	5500	500	418	45.0	64.0		
		6	6100	423	322	38.0	65.5		
5	1350	1	3240	544	516	43.5	63.2	2.2	Y100L ₁ -4
		2	4050	586	541	47.2	63.5		
		3	4860	619	555	48.5	64.2		
		4	5400	620	541	47.8	64.8		
		5	5940	583	488	45.0	65.8		



节能高效 参数实测 三年质保



DT12-I 性能曲线图

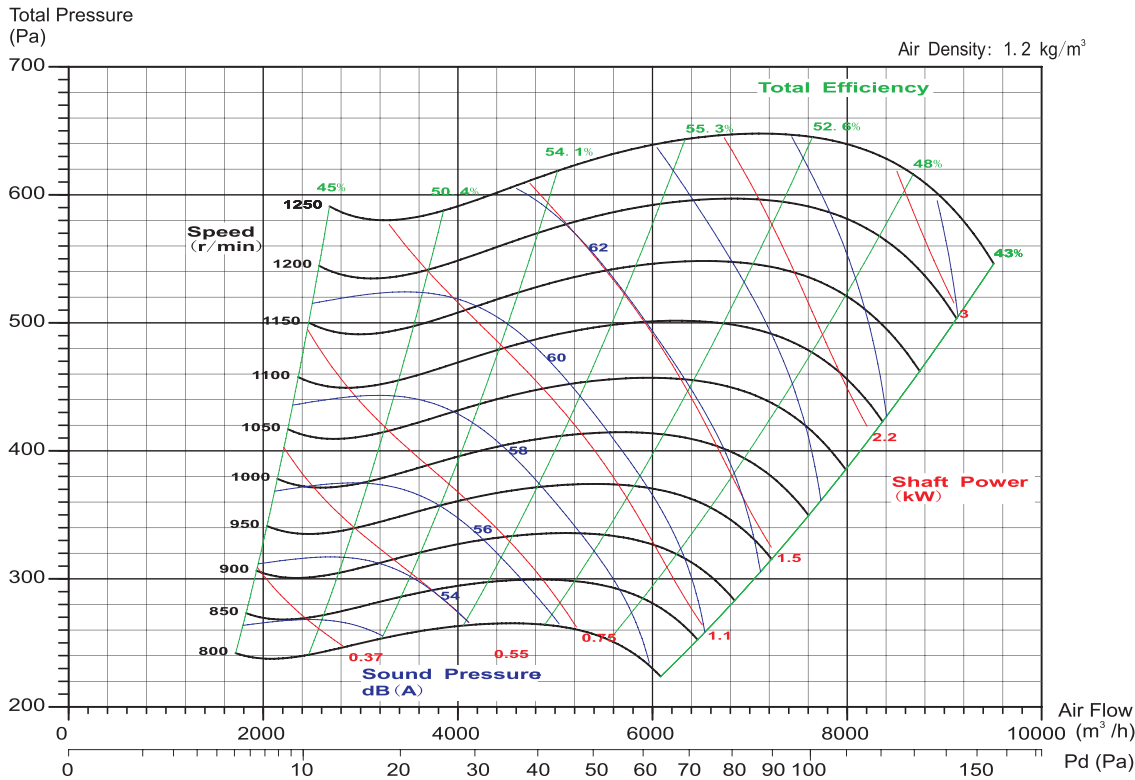

DT12-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	800	1	2400	240	230	50.0	50.7	0.75	Y80 ₂ -4
		2	3200	253	235	54.0	51.9		
		3	4000	264	236	55.4	53.7		
		4	4800	264	225	53.0	55.5		
		5	5440	256	205	49.0	56.8		
2	900	1	2700	304	291	50.0	53.5	1.1	Y90S-4
		2	3600	320	298	54.0	54.7		
		3	4500	334	299	55.4	56.5		
		4	5400	335	284	53.0	58.3		
		5	6120	324	260	49.0	59.6		
3	1000	1	3000	375	360	50.0	56.0	1.5	Y90L-4
		2	4000	395	367	54.0	57.2		
		3	5000	412	369	55.4	59.0		
		4	6000	413	351	53.0	60.8		
		5	6800	400	320	49.0	62.1		
4	1150	1	3450	496	475	50.0	59.3	2.2	Y100L ₁ -4
		2	4600	522	486	54.0	60.5		
		3	5750	545	488	55.4	62.3		
		4	6900	546	464	53.0	64.1		
		5	7820	529	424	49.0	65.4		
5	1250	1	3750	586	562	50.0	61.3	3	Y100L ₂ -4
		2	5000	617	574	54.0	62.5		
		3	6250	644	577	55.4	64.3		
		4	7500	645	548	53.0	66.1		
		5	8500	625	501	49.0	67.4		



节能高效 参数实测 三年质保



DT15-I 性能曲线图

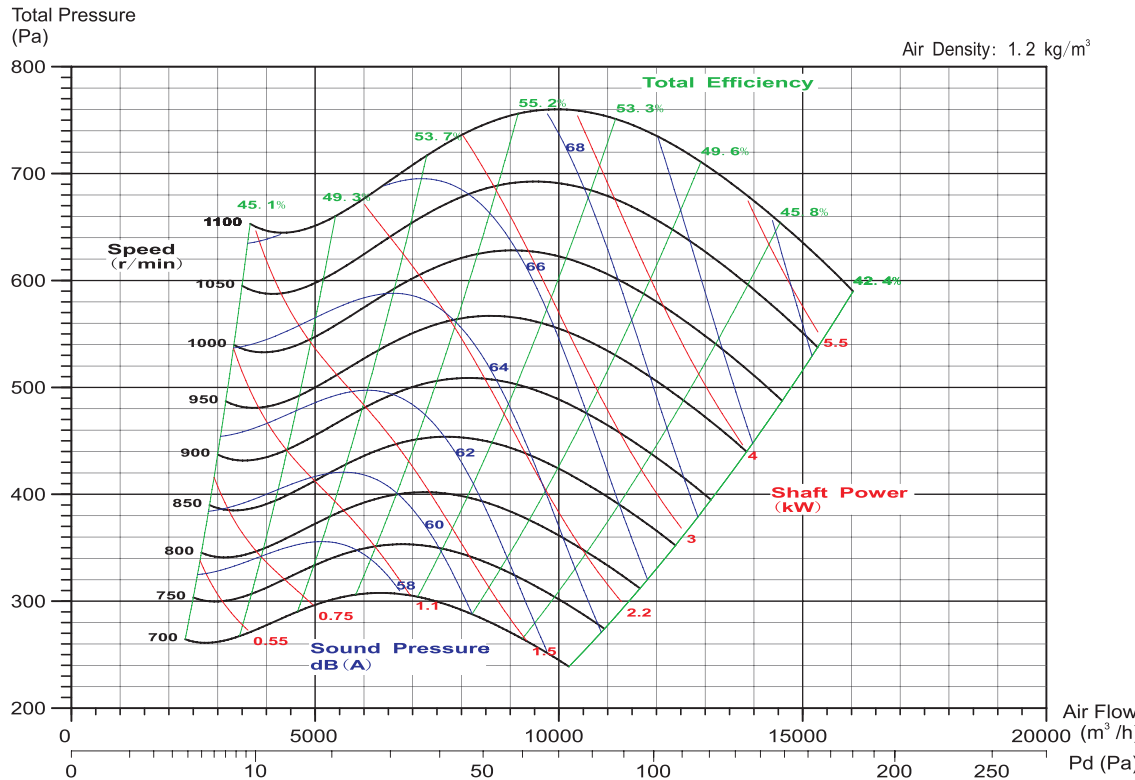

DT15-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	700	1	3111	263	256	48.0	55.2	1.5	Y90L-4
		2	4200	281	269	52.0	55.2		
		3	5444	303	282	55.4	56.3		
		4	6720	307	275	54.0	58.0		
		5	7544	299	259	51.9	59.0		
		6	8400	284	235	49.0	60.2		
2	800	1	3556	344	335	48.0	58.4	2.2	Y100L ₁ -4
		2	4800	367	351	52.0	58.4		
		3	6222	396	369	55.4	59.5		
		4	7680	401	359	54.0	61.2		
		5	8622	390	338	51.9	62.2		
		6	9600	371	307	49.0	63.4		
3	900	1	4000	435	424	48.0	61.2	3	Y100L ₂ -4
		2	5400	465	445	52.0	61.2		
		3	7000	501	467	55.4	62.3		
		4	8640	507	455	54.0	64.0		
		5	9700	494	428	51.9	65.0		
		6	10800	470	388	49.0	66.2		
4	950	1	4222	485	472	48.0	62.5	4	Y112M-4
		2	5700	518	495	52.0	62.5		
		3	7389	558	520	55.4	63.6		
		4	9120	565	507	54.0	65.3		
		5	10239	550	477	51.9	66.3		
		6	11400	524	433	49.0	67.5		
5	1050	1	4667	592	577	48.0	64.9	5.5	Y132S-4
		2	6300	633	605	52.0	64.9		
		3	8167	682	635	55.4	66.0		
		4	10080	690	619	54.0	67.7		
		5	11317	672	583	51.9	68.7		
		6	12600	640	528	49.0	69.9		



节能高效 参数实测 三年质保



DT18-I 性能曲线图

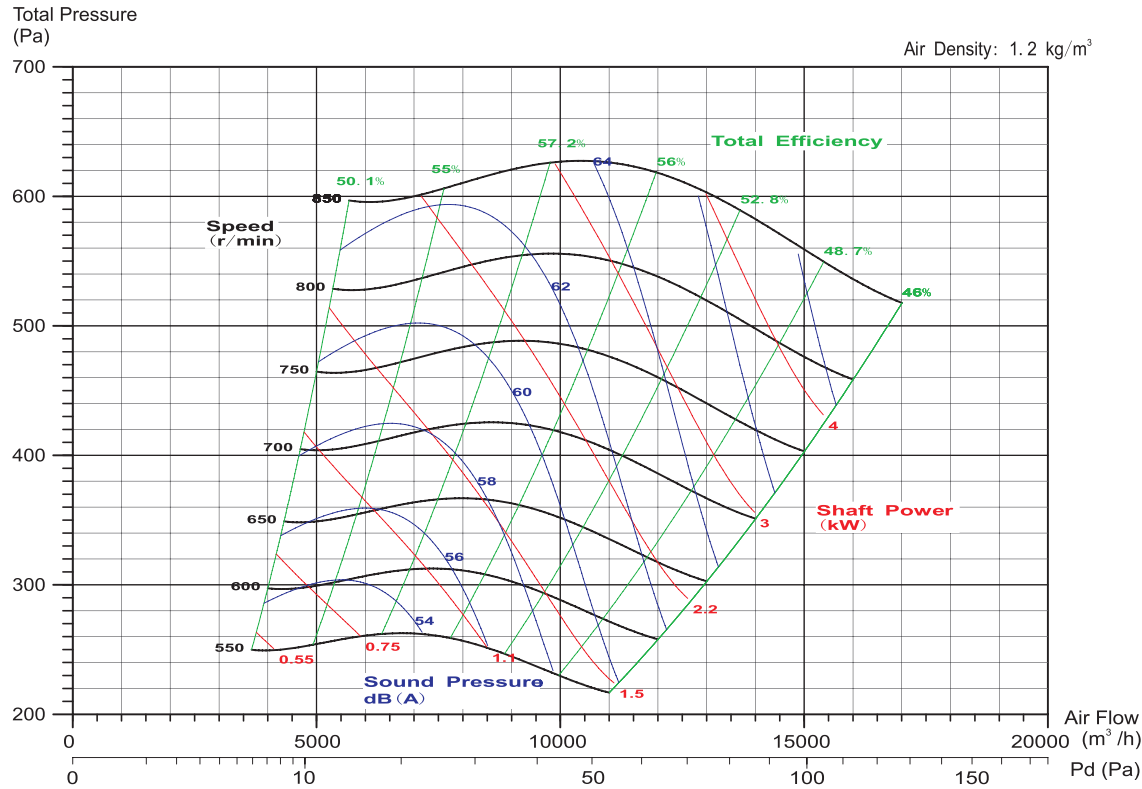

DT18-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	650	1	6500	359	340	56.2	56.1	2.2	Y100L ₁ -4
		2	7800	368	341	57.4	57.1		
		3	9100	362	325	56.0	58.9		
		4	10400	346	298	53.0	60.4		
		5	11700	323	263	49.0	62.0		
2	700	1	7000	416	395	56.2	57.9	3	Y100L ₂ -4
		2	8400	427	396	57.4	58.9		
		3	9800	419	377	56.0	60.7		
		4	11200	401	345	53.0	62.2		
		5	12600	375	305	49.0	63.8		
3	750	6	14000	351	265	46.0	65.4	3	Y100L ₂ -4
		1	7500	478	453	56.2	59.5		
		2	9000	490	454	57.4	60.5		
		3	10500	482	433	56.0	62.3		
		4	12000	460	396	53.0	63.8		
4	800	5	13500	430	350	49.0	65.4	4	Y112M-4
		6	15000	403	304	46.0	67.0		
		1	8000	544	516	56.2	61.0		
		2	9600	558	517	57.4	62.0		
		3	11200	548	493	56.0	63.8		
5	850	4	12800	523	451	53.0	65.3	4	Y112M-4
		5	14400	489	398	49.0	66.9		
		1	8500	614	582	56.2	62.5		
		2	10200	629	583	57.4	63.5		
		3	11900	618	556	56.0	65.3		
		4	13600	591	509	53.0	66.8	5.5	Y132S-4
		5	15300	552	449	49.0	68.4		
		6	17000	518	390	46.0	70.0		



节能高效 参数实测 三年质保



DT20-I 性能曲线图

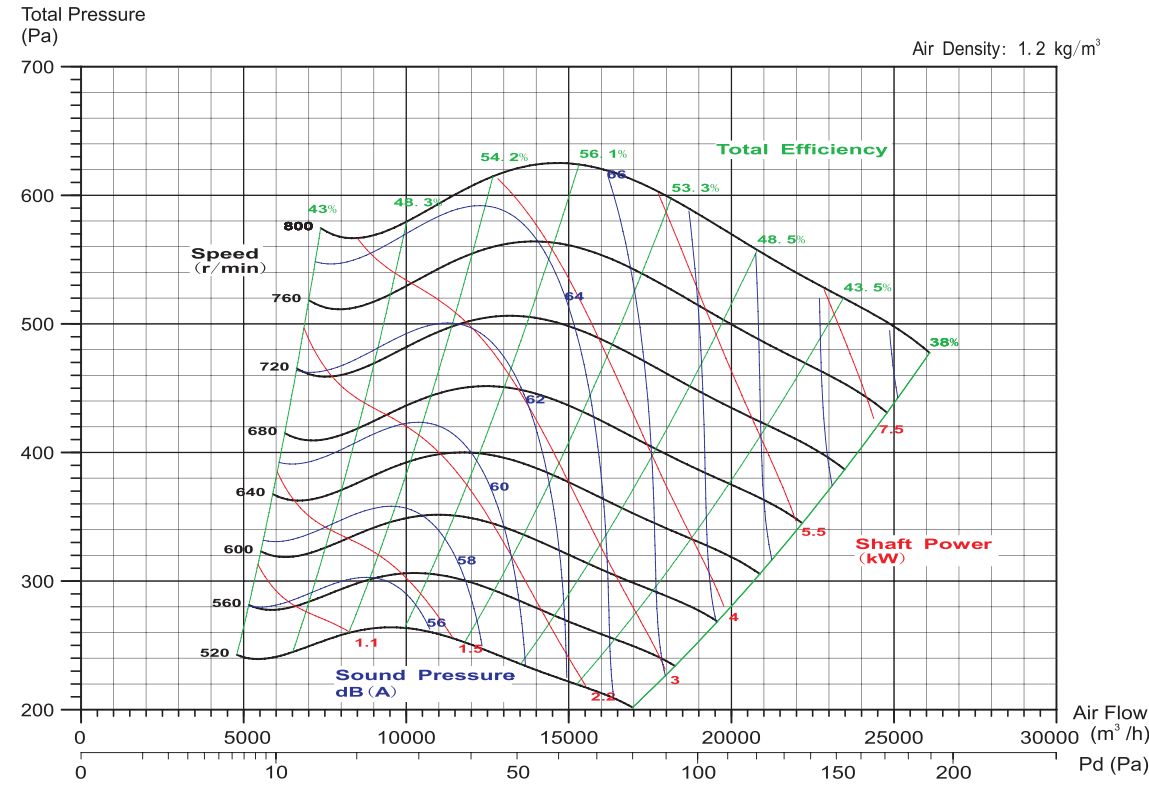

DT20-I 性能参数表

序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	540	1	8100	277	259	53.0	55.0	2.2	Y100L ₁ -4
		2	9450	284	260	55.7	55.5		
		3	10800	283	250	56.0	56.8		
		4	12150	273	232	53.5	57.7		
		5	13500	260	209	50.0	59.9	3	Y100L ₂ -4
		6	15660	238	170	44.0	63.2		
2	600	1	9000	342	319	53.0	57.5	3	Y100L ₂ -4
		2	10500	351	320	55.7	58.0		
		3	12000	349	309	56.0	59.3		
		4	13500	337	286	53.5	60.2		
		5	15000	321	258	50.0	62.4	4	Y112M-4
		6	17400	294	210	44.0	65.7		
3	680	1	10200	439	410	53.0	60.5	4	Y112M-4
		2	11900	451	412	55.7	61.0		
		3	13600	448	397	56.0	62.3		
		4	15300	433	368	53.5	63.2		
		5	17000	412	332	50.0	65.4	5.5	Y132S-4
		6	19720	378	270	44.0	68.7		
4	760	1	11400	548	512	53.0	63.2	5.5	Y132S-4
		2	13300	563	514	55.7	63.7		
		3	15200	560	495	56.0	65.0		
		4	17100	541	460	53.5	65.9		
		5	19000	515	414	50.0	68.1	7.5	Y132M-4
		6	22040	472	337	44.0	71.4		
5	800	1	12000	608	568	53.0	64.4	7.5	Y132M-4
		2	14000	624	570	55.7	64.9		
		3	16000	620	549	56.0	66.2		
		4	18000	599	509	53.5	67.1		
		5	20000	570	459	50.0	69.3		
		6	23200	523	373	44.0	72.6		


DT 系列



节能高效 参数实测 三年质保



DT22-I 性能曲线图

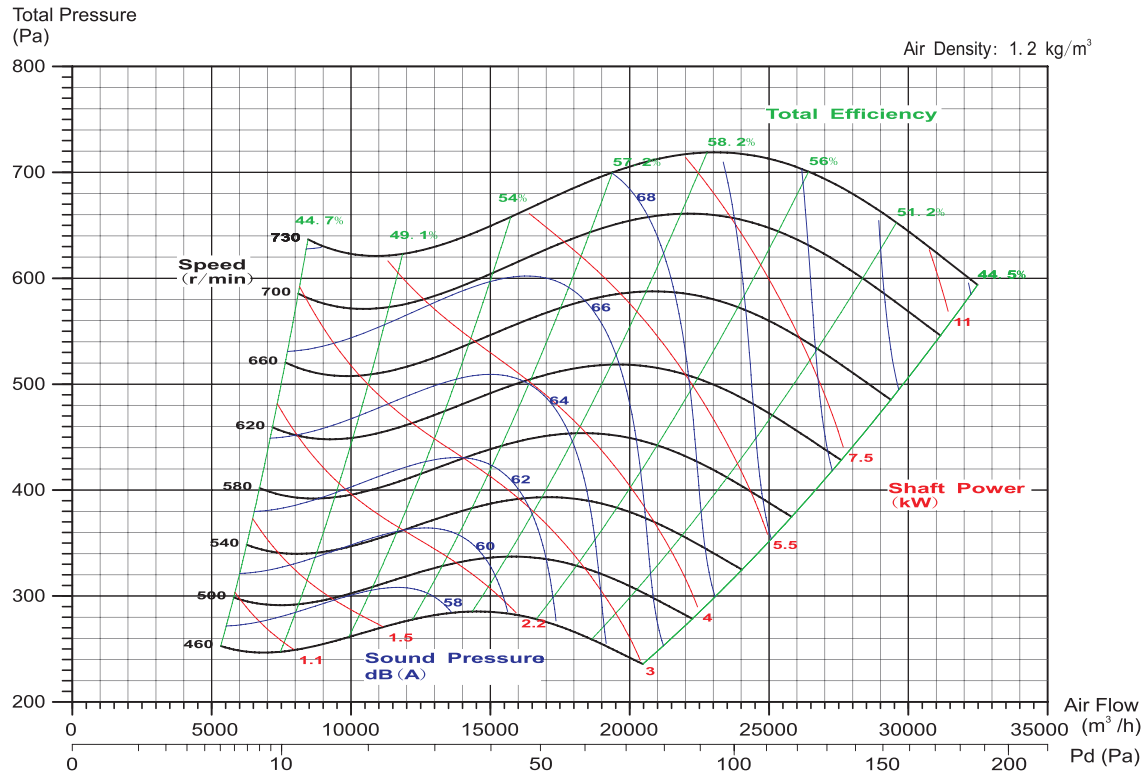

DT22-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	460	1	9200	256	241	52.5	56.2	3	Y132S-6
		2	11500	273	250	56.5	56.6		
		3	13800	285	251	58.2	58.2		
		4	16100	281	235	56.8	60.6		
		5	18400	262	202	52.0	63.2		
		6	20470	236	161	44.5	65.2		
2	540	1	10800	352	332	52.5	60.0	4	Y112M-4
		2	13500	377	344	56.5	60.4		
		3	16200	393	346	58.2	62.0		
		4	18900	387	324	56.8	64.4		
		5	21600	361	279	52.0	67.0		
		6	23200	361	279	52.0	67.0		
3	580	1	11600	406	383	52.5	61.7	5.5	Y132S-4
		2	14500	435	397	56.5	62.1		
		3	17400	453	400	58.2	63.7		
		4	20300	447	374	56.8	66.1		
		5	23200	417	321	52.0	68.7		
		6	25900	417	321	52.0	68.7		
4	620	1	12400	464	437	52.5	63.3	7.5	Y132M-4
		2	15500	497	454	56.5	63.7		
		3	18600	518	457	58.2	65.3		
		4	21700	510	427	56.8	67.7		
		5	24800	476	367	52.0	70.3		
		6	27590	428	293	44.5	72.3		
5	680	1	13600	559	526	52.5	65.5	7.5	Y132M-4
		2	17000	597	546	56.5	65.9		
		3	20400	623	549	58.2	67.5		
		4	23800	614	514	56.8	69.9		
		5	27200	573	442	52.0	72.5		
		6	30260	515	353	44.5	74.5		
6	730	1	14600	644	606	52.5	67.2	11	Y160M-4
		2	18250	688	629	56.5	67.6		
		3	21900	718	633	58.2	69.2		
		4	25550	708	592	56.8	71.6		
		5	29200	660	509	52.0	74.2		
		6	32800	660	509	52.0	74.2		



节能高效 参数实测 三年质保



DT25-I 性能曲线图

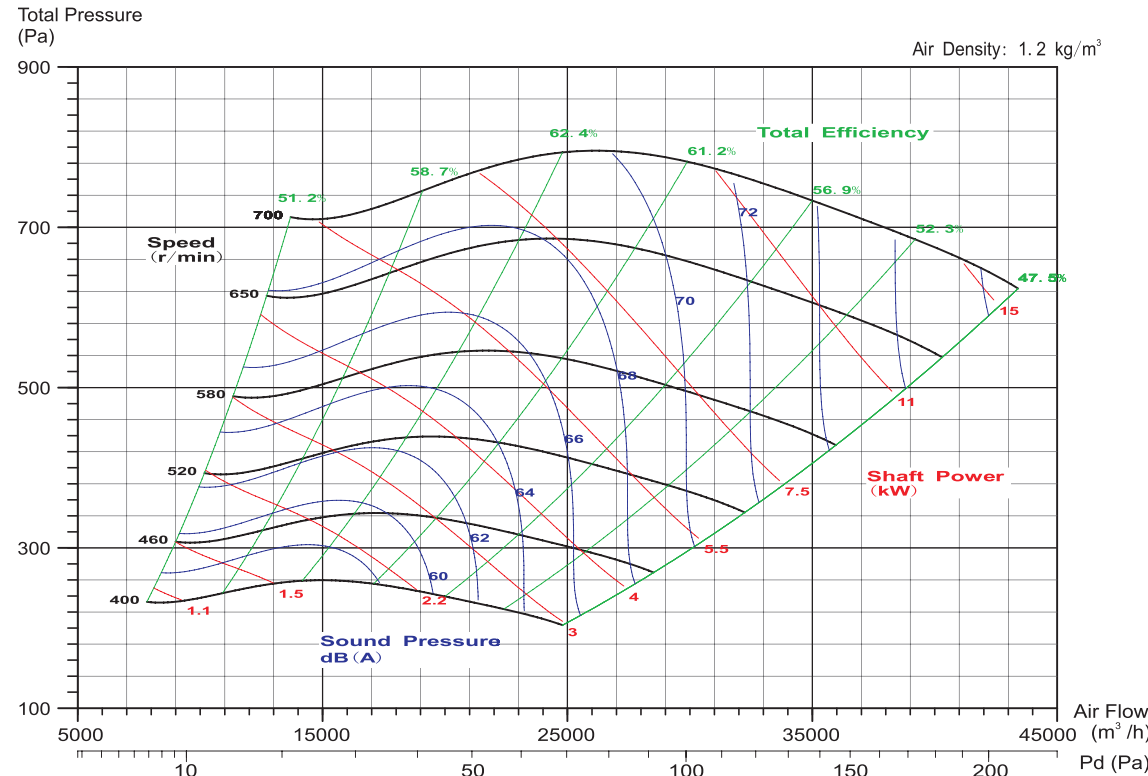

DT25-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	400	1	9600	235	225	55.8	56.0	4	Y132M ₁ -6
		2	12400	253	236	61.0	55.9		
		3	15600	259	232	62.3	56.9		
		4	18000	251	215	60.1	58.4		
		5	21200	232	181	54.7	61.9		
		6	24800	204	135	47.5	65.3		
2	460	1	11040	311	298	55.8	59.3	4	Y112M-4
		2	14260	334	312	61.0	59.2		
		3	17940	343	307	62.3	60.2		
		4	20700	332	284	60.1	61.7		
		5	24380	306	240	54.7	65.2		
		6	28520	269	178	47.5	68.6		
3	520	1	12480	398	380	55.8	62.3	5.5	Y132S-4
		2	16120	427	398	61.0	62.2		
		3	20280	438	392	62.3	63.2		
		4	23400	425	363	60.1	64.7		
		5	27560	392	306	54.7	68.2		
		6	32240	344	227	47.5	71.6		
4	580	1	13920	495	473	55.8	64.9	7.5	Y132M-4
		2	17980	532	495	61.0	64.8		
		3	22620	545	487	62.3	65.8		
		4	26100	528	452	60.1	67.3		
		5	30740	487	381	54.7	70.8		
		6	35960	428	283	47.5	74.2		
5	650	1	15600	622	594	55.8	67.6	11	Y160M-4
		2	20150	668	622	61.0	67.5		
		3	25350	684	612	62.3	68.5		
		4	29250	663	567	60.1	70.0		
		5	34450	612	478	54.7	73.5		
		6	40300	538	355	47.5	76.9		
6	700	1	16800	721	689	55.8	69.4	15	Y160L-4
		2	21700	774	721	61.0	69.3		
		3	27300	794	710	62.3	70.3		
		4	31500	769	658	60.1	71.8		
		5	37100	709	555	54.7	75.3		
		6	42800	709	555	54.7	75.3		



节能高效 参数实测 三年质保



DT28-I 性能曲线图

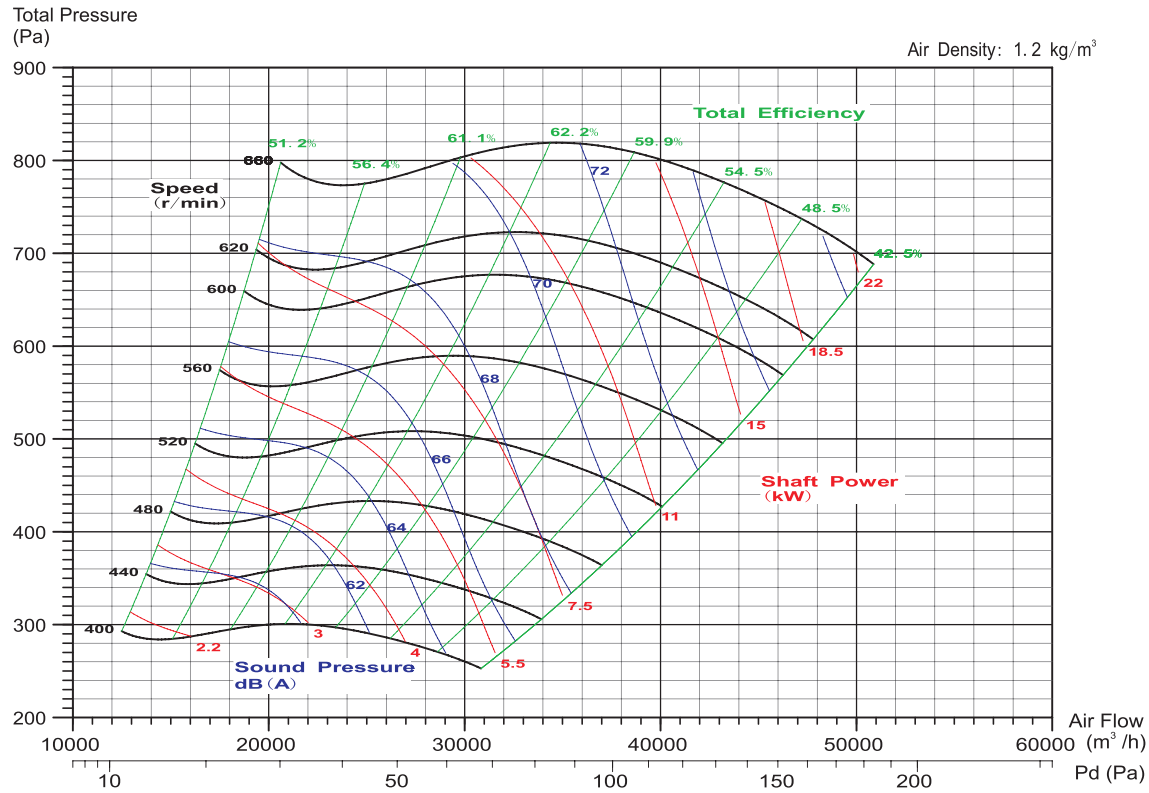

DT28-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	400	1	14346	284	269	55.0	57.2	4	Y132M ₁ -6
		2	15856	287	270	57.8	57.5		
		3	18323	296	272	61.3	58.4		
		4	21200	301	269	62.2	59.7		
		5	24229	294	253	58.5	61.5		
		6	27200	280	227	52.0	63.0		
2	440	1	15780	343	325	55.0	59.4	5.5	Y132S-4
		2	17442	348	326	57.8	59.7		
		3	20156	358	329	61.3	60.6		
		4	23320	364	325	62.2	61.9		
		5	26652	356	306	58.5	63.7		
		6	29920	338	275	52.0	65.2		
3	480	1	17215	408	387	55.0	61.5	7.5	Y132M-4
		2	19027	414	388	57.8	61.8		
		3	21988	426	391	61.3	62.7		
		4	25440	433	387	62.2	64.0		
		5	29075	424	364	58.5	65.8		
		6	32640	403	327	52.0	67.3		
4	560	1	20084	556	527	55.0	65.2	11	Y160M-4
		2	22198	563	528	57.8	65.5		
		3	25652	580	533	61.3	66.4		
		4	29680	590	527	62.2	67.7		
		5	33920	577	495	58.5	69.5		
		6	38080	548	445	52.0	71.0		
5	620	1	22236	681	646	55.0	67.6	15	Y160L-4
		2	24577	690	648	57.8	67.9		
		3	28401	710	653	61.3	68.8		
		4	32860	723	646	62.2	70.1		
		5	37555	707	607	58.5	71.9		
		6	42160	672	546	52.0	73.4		
6	660	1	23670	772	732	55.0	69.1	18.5	Y180M-4
		2	26162	782	734	57.8	69.4		
		3	30233	805	740	61.3	70.3		
		4	34980	819	732	62.2	71.6		
		5	39978	802	688	58.5	73.4		
		6	44880	761	619	52.0	74.9		



节能高效 参数实测 三年质保



DT30-I 性能曲线图

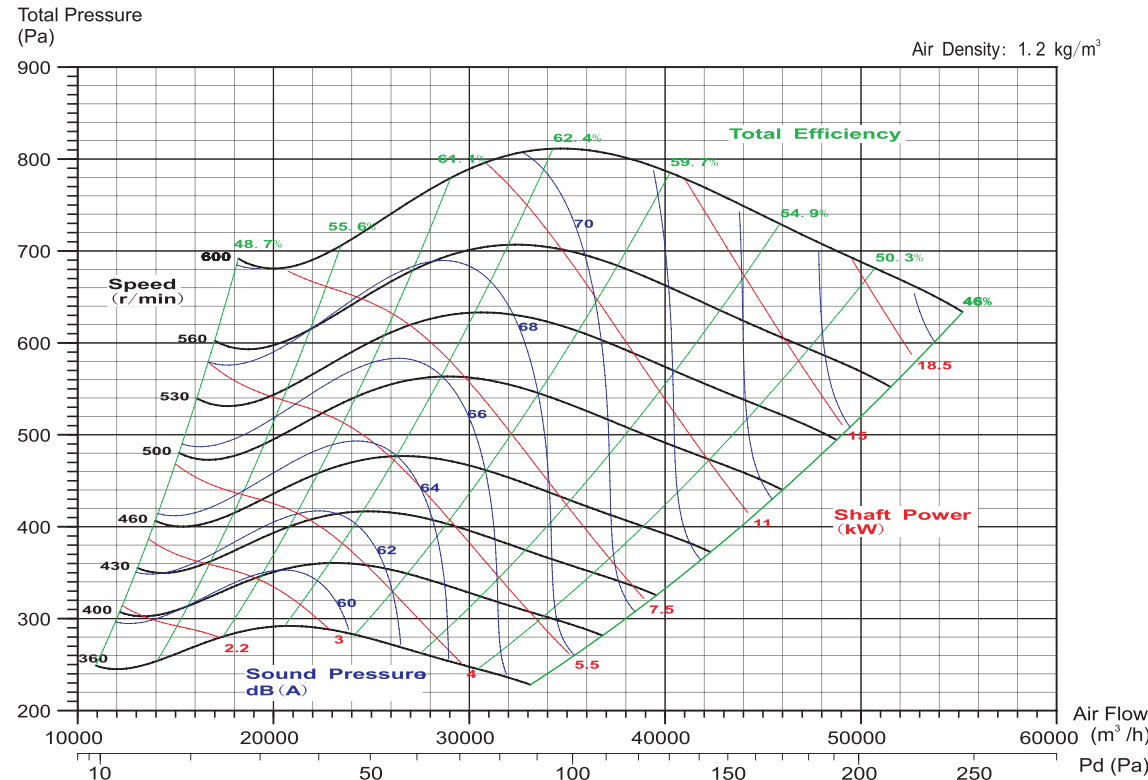

DT30-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	360	1	15546	265	250	58.2	57.5	7.5	Y160M-6
		2	17394	280	260	61.0	57.2		
		3	19178	290	266	62.5	57.6		
		4	23798	284	247	60.0	60.2		
		5	28424	257	205	53.5	63.5		
		6	33120	228	157	46.0	66.5		
2	460	1	19865	433	408	58.2	63.3	11	Y160M-4
		2	22225	457	425	61.0	63.0		
		3	24505	474	435	62.5	63.4		
		4	30409	464	404	60.0	66.0		
		5	36320	420	334	53.5	69.3		
		6	42320	372	256	46.0	72.3		
3	500	1	21592	512	482	58.2	65.3	11	Y160M-4
		2	24158	540	502	61.0	65.0		
		3	26636	560	514	62.5	65.4		
		4	33053	548	477	60.0	68.0		
		5	39478	496	395	53.5	71.3		
		6	46870	494	340	46.0	75.7		
4	530	1	24183	642	604	58.2	68.0	15	Y160L-4
		2	27057	677	630	61.0	67.7		
		3	28234	629	578	62.5	66.8		
		4	35036	616	536	60.0	69.4		
		5	41847	557	444	53.5	72.7		
		6	48760	494	340	46.0	75.7		
5	560	1	24183	642	604	58.2	68.0	18.5	Y180M-4
		2	27057	677	630	61.0	67.7		
		3	29832	702	645	62.5	68.1		
		4	37019	687	599	60.0	70.7		
		5	44215	622	495	53.5	74.0		
		6	51520	552	380	46.0	77.0		
6	600	1	25910	737	694	58.2	69.7	18.5	Y180M-4
		2	28990	778	723	61.0	69.4		
		3	31963	806	740	62.5	69.8		
		4	39664	789	687	60.0	72.4		
		5	47374	714	569	53.5	75.7		



节能高效 参数实测 三年质保



DT32-I 性能曲线图

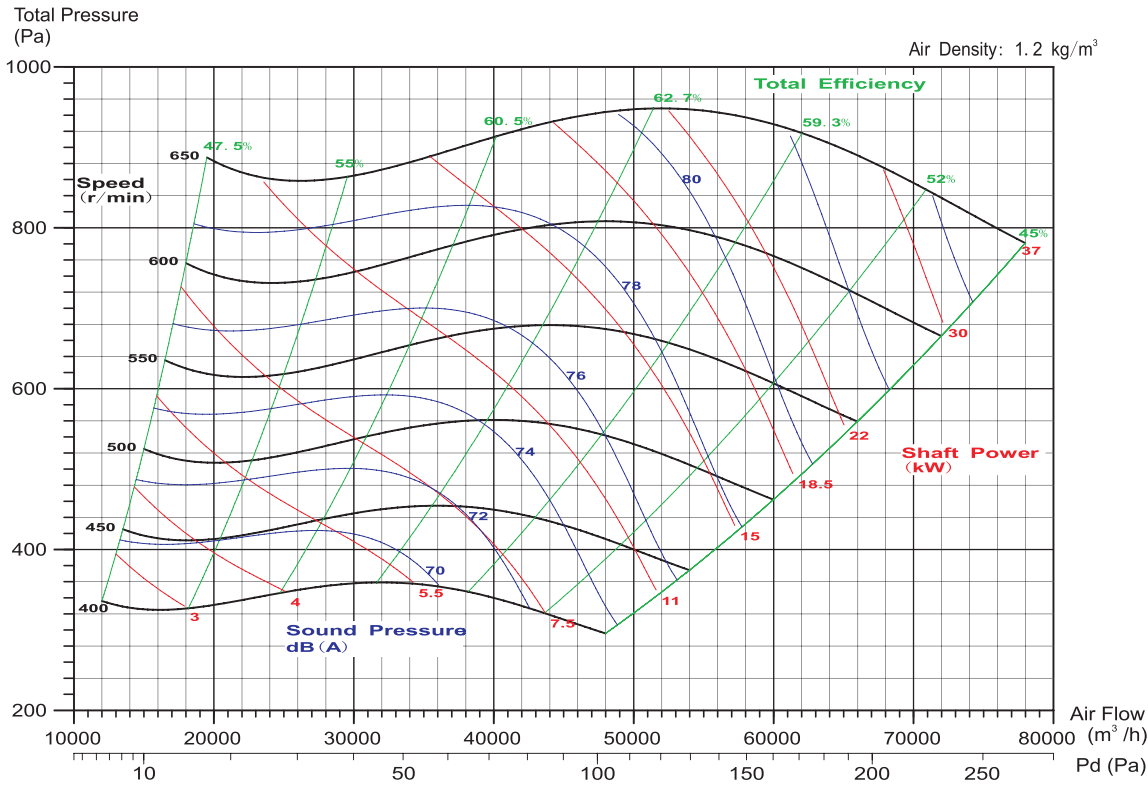

DT32-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号	
1	400	1	26494	351	320	61.5	68.0	11	Y160L-6	
		2	32171	360	314	62.8	68.9			
		3	34604	357	304	62.0	69.5			
		4	37239	350	288	60.0	70.4			
		5	42714	326	245	53.5	72.1			
		6	47985	296	193	45.0	73.6			
2	450	1	29806	445	405	61.5	70.8	15	Y180L-6	
		2	36193	455	397	62.8	71.7			
		3	38930	452	385	62.0	72.3			
		4	41894	443	365	60.0	73.2			
		5	48053	413	310	53.5	74.9			
		6	53983	374	245	45.0	76.4			
3	500	1	33118	549	500	61.5	73.3	15	Y180L-6	
		2	40214	562	490	62.8	74.2			
		3	43255	558	475	62.0	74.8			
		4	46549	547	451	60.0	75.7			
		5	53392	510	383	53.5	77.4		18.5	Y200L ₁ -6
		6	59981	462	302	45.0	78.9			
4	550	1	36430	664	605	61.5	75.6	18.5	Y200L ₁ -6	
		2	44235	680	593	62.8	76.5			
		3	47581	675	574	62.0	77.1			
		4	51204	662	545	60.0	78.0			
		5	58731	617	464	53.5	79.7		22	Y200L ₂ -6
		6	65979	559	365	45.0	81.2			
5	600	1	39742	791	720	61.5	77.7	22	Y200L ₂ -6	
		2	48257	809	706	62.8	78.6			
		3	51906	804	684	62.0	79.2			
		4	55859	788	649	60.0	80.1			
		5	64070	734	552	53.5	81.8		30	Y225M-6
		6	71977	665	435	45.0	83.3			
6	650	1	43053	928	845	61.5	79.6	37	Y250M-6	
		2	52278	950	828	62.8	80.5			
		3	56232	943	802	62.0	81.1			
		4	60514	924	761	60.0	82.0			
		5	69410	862	648	53.5	83.7			
		6	77975	781	510	45.0	85.2			



节能高效 参数实测 三年质保



DT36-I 性能曲线图

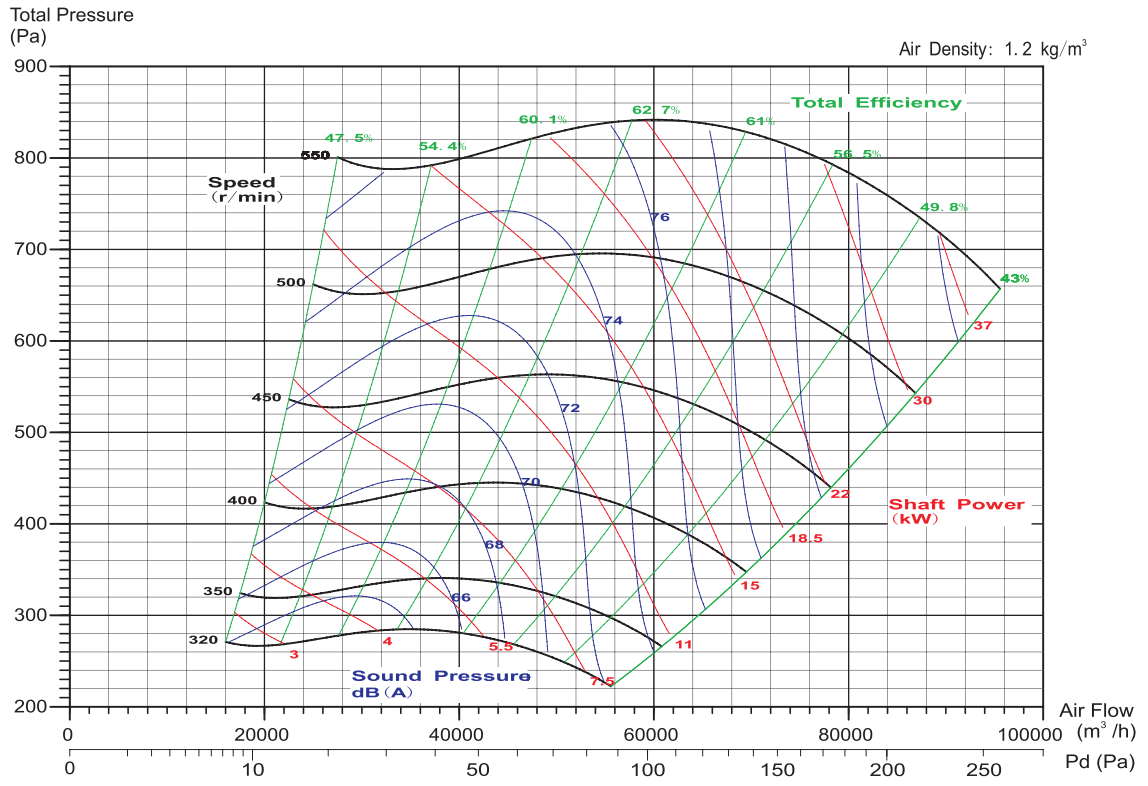


DT36-I 性能参数表

序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	320	1	28918	281	257	57.0	61.9	7.5	Y160M-6
		2	33954	284	252	61.1	63.6		
		3	38737	283	240	62.8	65.6		
		4	45283	270	211	61.1	68.1	11	Y160L-6
		5	51829	244	167	55.0	70.9		
		6	55606	222	135	50.0	72.2		
2	350	1	31630	336	307	57.0	64.1	7.5	Y160M-6
		2	37137	340	301	61.1	65.8		
		3	42369	338	287	62.8	67.8		
		4	49529	322	253	61.1	70.3	11	Y160L-6
		5	56688	292	200	55.0	73.1		
		6	60819	266	161	50.0	74.4		
3	400	1	36148	438	401	57.0	67.3	15	Y180L-6
		2	42442	444	393	61.1	69.0		
		3	48422	442	375	62.8	71.0		
		4	56604	421	330	61.1	73.5	18.5	Y200L ₁ -6
		5	64786	381	262	55.0	76.3		
		6	69507	348	210	50.0	77.6		
4	450	1	40667	555	508	57.0	70.1	22	Y200L ₂ -6
		2	47748	562	498	61.1	71.8		
		3	54474	559	475	62.8	73.8		
		4	63680	533	418	61.1	76.3	30	Y225M-6
		5	72885	482	331	55.0	79.1		
		6	78196	440	266	50.0	80.4		
5	500	1	45185	685	627	57.0	72.6	30	Y225M-6
		2	53053	694	614	61.1	74.3		
		3	60527	690	586	62.8	76.3		
		4	70755	658	516	61.1	78.8	37	Y250M-6
		5	80983	595	409	55.0	81.6		
		6	86884	543	329	50.0	82.9		
6	550	1	49704	829	759	57.0	74.9	37	Y250M-6
		2	58358	840	743	61.1	76.6		
		3	66580	835	710	62.8	78.6		
		4	77831	796	624	61.1	81.1	45	Y280S-6
		5	89081	720	495	55.0	83.9		
		6	95572	657	398	50.0	85.2		



DT40-I 性能曲线图

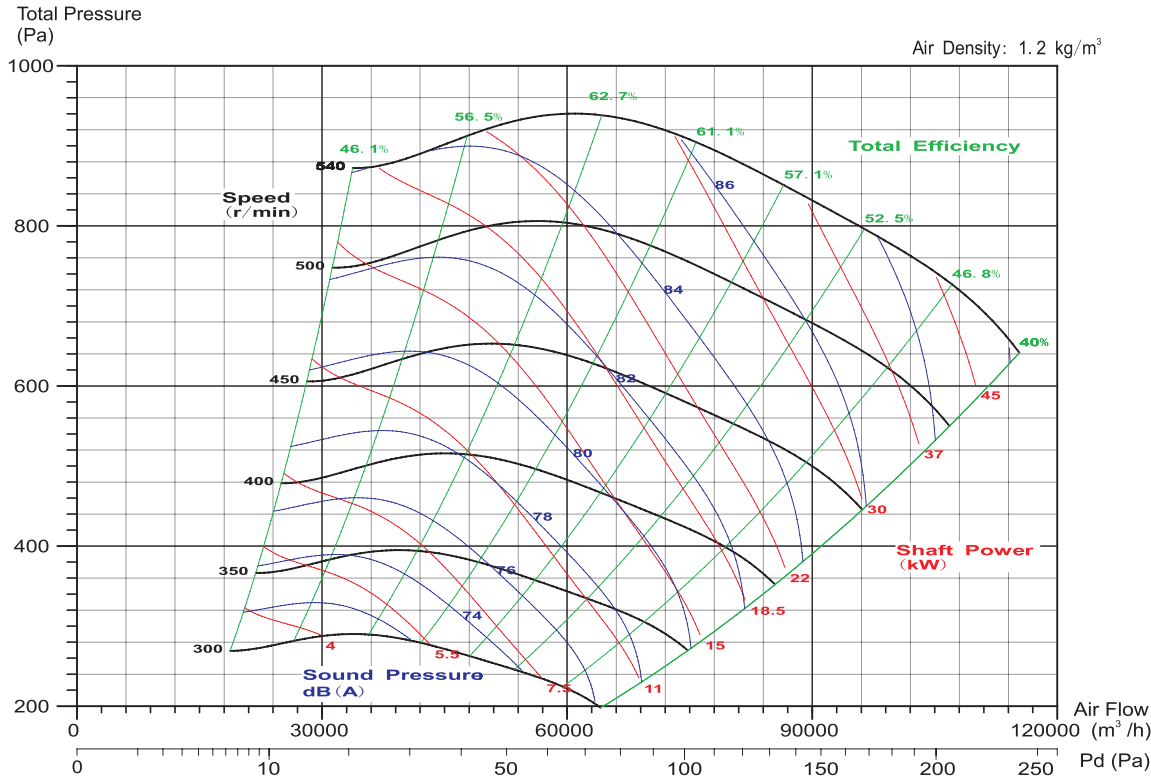

DT40-I 性能参数表

序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	300	1	30177	286	269	59.6	70.5	7.5	Y160M-6
		2	36232	283	259	62.8	71.2		
		3	41984	275	243	60.8	72.1		
		4	48040	263	222	56.8	73.0	11	Y160L-6
		5	54095	245	192	52.1	73.9		
		6	60150	220	154	46.0	75.0		
2	350	1	35207	389	367	59.6	74.2	11	Y160L-6
		2	42270	385	353	62.8	74.9		
		3	48982	375	331	60.8	75.8		
		4	56046	358	302	56.8	76.7	15	Y180L-6
		5	63110	334	262	52.1	77.6		
		6	70175	299	210	46.0	78.7		
3	400	1	40236	508	479	59.6	77.4	18.5	Y200L ₁ -6
		2	48309	503	461	62.8	78.1		
		3	55979	489	433	60.8	79.0		
		4	64053	468	394	56.8	79.9	22	Y200L ₂ -6
		5	72126	436	342	52.1	80.8		
		6	80200	391	274	46.0	81.9		
4	450	1	45266	643	606	59.6	80.2	30	Y225M-6
		2	54348	637	583	62.8	80.9		
		3	62976	619	548	60.8	81.8		
		4	72060	592	499	56.8	82.7	37	Y250M-6
		5	81142	552	433	52.1	83.6		
		6	90225	494	347	46.0	84.7		
5	500	1	50295	794	748	59.6	82.7	37	Y250M-6
		2	60386	786	720	62.8	83.4		
		3	69974	765	676	60.8	84.3		
		4	80066	731	616	56.8	85.2	45	Y280S-6
		5	90158	681	534	52.1	86.1		
		6	100250	610	428	46.0	87.2		



DT-II 双速风机性能参数表 (表一)

机号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
DT15	1050	1	6300	633	605	52.0	64.9	4.7/1.5	YDT132S-4/6
		2	10080	690	619	54.0	67.7		
		3	12600	640	528	49.0	69.9		
	700	1	4200	281	269	52.0	55.2		
		2	6720	307	275	54.0	58.0		
		3	8400	284	235	49.0	60.2		
DT15	1000	1	6000	574	549	52.0	63.7	4.5/2.2	YDT132M ₂ -6/8
		2	9600	626	561	54.0	66.5		
		3	12000	580	479	49.0	68.7		
	750	1	4500	323	309	52.0	56.8		
		2	7200	352	316	54.0	59.6		
		3	9000	326	270	49.0	61.8		
DT18	850	1	8500	614	582	56.2	62.5	4.7/1.5	YDT132S-4/6
		2	11900	618	556	56.0	65.3		
		3	15300	552	449	49.0	68.4		
	570	1	5700	276	262	56.2	52.9		
		2	7980	278	250	56.0	55.7		
		3	10260	248	202	49.0	58.8		
DT18	850	1	8500	614	582	56.2	62.5	4.5/2.2	YDT132M ₂ -6/8
		2	11900	618	556	56.0	65.3		
		3	15300	552	449	49.0	68.4		
	640	1	6400	348	330	56.2	55.7		
		2	8960	351	315	56.0	58.5		
		3	11520	313	255	49.0	61.6		
DT20	760	1	11400	548	512	53.0	63.2	6.7/2.2	YDT132M-4/6
		2	15200	560	495	56.0	65.0		
		3	19000	515	414	50.0	68.1		
	510	1	7650	247	231	53.0	53.6		
		2	10200	252	223	56.0	55.4		
		3	12750	232	187	50.0	58.5		
DT20	900	1	13500	769	718	53.0	67.2	9.5/3.1	YDT160M-4/6
		2	18000	785	695	56.0	69.0		
		3	22500	722	581	50.0	72.1		
	600	1	9000	342	319	53.0	57.5		
		2	12000	349	309	56.0	59.3		
		3	15000	321	258	50.0	62.4		
DT20	800	1	12000	608	568	53.0	64.4	6.5/3.2	YDT160M-6/8
		2	16000	620	549	56.0	66.2		
		3	20000	570	459	50.0	69.3		
	600	1	9000	342	319	53.0	57.5		
		2	12000	349	309	56.0	59.3		
		3	15000	321	258	50.0	62.4		
DT22	730	1	14600	644	606	52.5	67.2	9.5/3.1	YDT160M-4/6
		2	21900	718	633	58.2	69.2		
		3	29200	660	509	52.0	74.2		
	490	1	9800	290	273	52.5	57.7		
		2	14700	323	285	58.2	59.7		
		3	19600	297	229	52.0	64.7		



DT-II双速风机性能参数表 (表二)

机号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
DT22	730	1	14600	644	606	52.5	67.2	9/4.5	YDT160L-6/8
		2	21900	718	633	58.2	69.2		
		3	29200	660	509	52.0	74.2		
	550	1	11000	366	344	52.5	60.4		
		2	16500	408	359	58.2	62.4		
		3	22000	375	289	52.0	67.4		
DT25	650	1	20150	668	622	61.0	67.5	12/4	YDT160L-4/6
		2	29250	663	567	60.1	70.0		
		3	34450	612	478	54.7	73.5		
	430	1	13330	292	272	61.0	57.6		
		2	19350	290	248	60.1	60.1		
		3	22790	268	209	54.7	63.6		
DT25	650	1	20150	668	622	61.0	67.5	13/6.5	YDT180L-6/8
		2	29250	663	567	60.1	70.0		
		3	40300	538	355	47.5	76.9		
	490	1	15190	379	353	61.0	60.7		
		2	22050	377	322	60.1	63.2		
		3	30380	306	202	47.5	70.1		
DT28	660	1	23670	772	732	55.0	69.1	15.5/5.1	YDT180M-4/6
		2	30233	805	740	61.3	70.3		
		3	39978	802	688	58.5	73.4		
	440	1	15780	343	325	55.0	59.4		
		2	20156	358	329	61.3	60.6		
		3	26652	356	306	58.5	63.7		
DT28	620	1	22236	681	646	55.0	67.6	13/6.5	YDT180L-6/8
		2	28401	710	653	61.3	68.8		
		3	37555	707	607	58.5	71.9		
	460	1	16497	375	356	55.0	60.5		
		2	21072	391	360	61.3	61.7		
		3	27863	389	334	58.5	64.8		
DT30	600	1	25910	737	694	58.2	69.7	18/6.2	YDT180L-4/6
		2	31963	806	740	62.5	69.8		
		3	47374	714	569	53.5	75.7		
	400	1	17274	328	308	58.2	60.0		
		2	21309	358	329	62.5	60.1		
		3	31582	317	253	53.5	66.0		
DT30	530	1	22888	575	541	58.2	66.7	13/6.5	YDT180L-6/8
		2	28234	629	578	62.5	66.8		
		3	41847	557	444	53.5	72.7		
	400	1	17274	328	308	58.2	60.0		
		2	21309	358	329	62.5	60.1		
		3	31582	317	253	53.5	66.0		
DT32	650	1	43053	928	845	61.5	79.6	38/13	YDT225M-4/6
		2	56232	943	802	62.0	81.1		
		3	69410	862	648	53.5	83.7		
	450	1	29806	445	405	61.5	70.8		
		2	38930	452	385	62.0	72.3		
		3	48053	413	310	53.5	74.9		



DT-II双速风机性能参数表 (表三)


机号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
DT32	650	1	43053	928	845	61.5	79.6	37/18	YDT250M-6/8
		2	56232	943	802	62.0	81.1		
		3	69410	862	648	53.5	83.7		
	490	1	32456	527	480	61.5	72.8		
		2	42390	536	456	62.0	74.3		
		3	52324	490	368	53.5	76.9		
DT32	600	1	39742	791	720	61.5	77.7	30/15	YDT225M-6/8
		2	51906	804	684	62.0	79.2		
		3	64070	734	552	53.5	81.8		
	450	1	29806	445	405	61.5	70.8		
		2	38930	452	385	62.0	72.3		
		3	48053	413	310	53.5	74.9		
DT36	550	1	58358	840	743	61.1	76.6	47/16	YDT250M-4/6
		2	77831	796	624	61.1	81.1		
		3	95572	657	398	50.0	85.2		
	350	1	37137	340	301	61.1	65.8		
		2	49529	322	253	61.1	70.3		
		3	60819	266	161	50.0	74.4		
DT36	550	1	58358	840	743	61.1	76.6	45/22	YDT280S-6/8
		2	77831	796	624	61.1	81.1		
		3	95572	657	398	50.0	85.2		
	410	1	43503	467	413	61.1	69.6		
		2	58019	442	347	61.1	74.1		
		3	71245	365	221	50.0	78.2		
DT36	500	1	53053	694	614	61.1	74.3	37/18	YDT250M-6/8
		2	70755	658	516	61.1	78.8		
		3	86884	543	329	50.0	82.9		
	380	1	40320	401	355	61.1	67.7		
		2	53774	380	298	61.1	72.2		
		3	66032	314	190	50.0	76.3		
DT40	500	1	60386	786	720	62.8	83.4	47/16	YDT250M-4/6
		2	80066	731	616	56.8	85.2		
		3	100250	610	428	46.0	87.2		
	300	1	36232	283	259	62.8	71.2		
		2	48040	263	222	56.8	73.0		
		3	60150	220	154	46.0	75.0		
DT40	500	1	60386	786	720	62.8	83.4	45/22	YDT280S-6/8
		2	80066	731	616	56.8	85.2		
		3	100250	610	428	46.0	87.2		
	370	1	44686	431	394	62.8	76.2		
		2	59249	401	337	56.8	78.0		
		3	74185	334	235	46.0	80.0		
DT40	450	1	54348	637	583	62.8	80.9	37/18	YDT250M-6/8
		2	72060	592	499	56.8	82.7		
		3	90225	494	347	46.0	84.7		
	340	1	41063	364	333	62.8	74.2		
		2	54445	338	285	56.8	76.0		
		3	68170	282	198	46.0	78.0		



节能高效 参数实测 三年质保



DT9-BF-I 性能曲线图

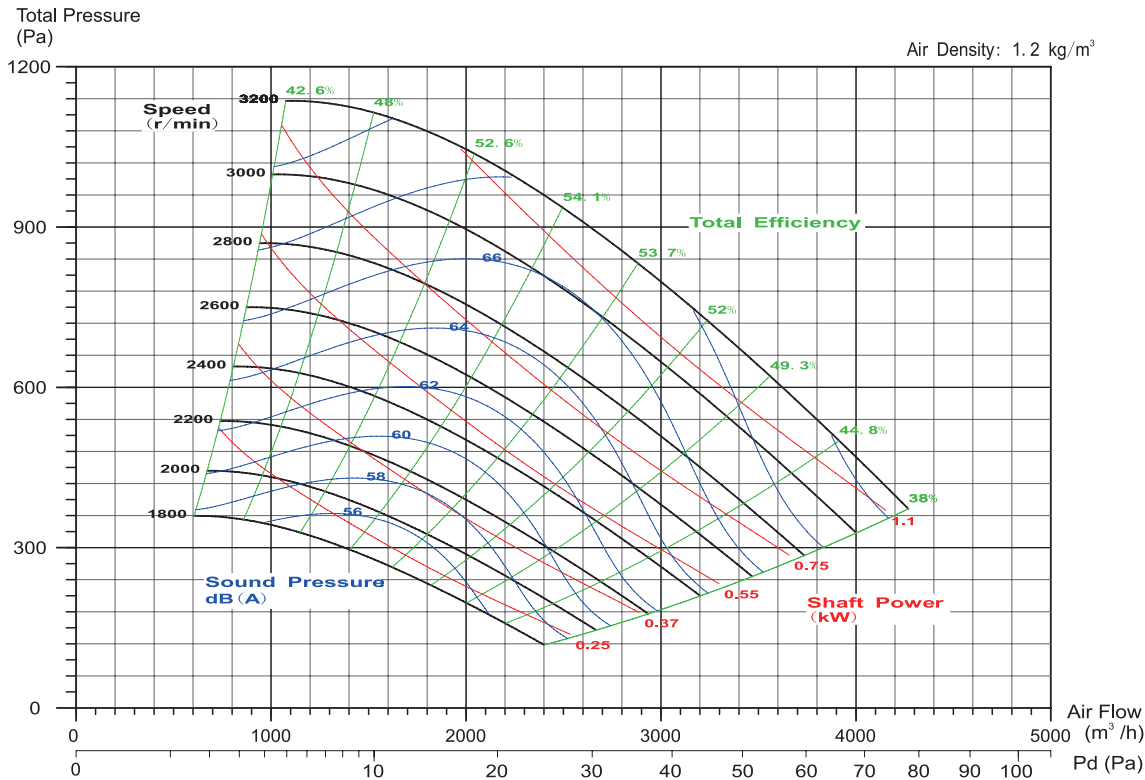

DT9-BF-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	2000	1	922	437	434	47.4	0.24	59.3	0.37kW	YS7112
		2	1323	400	392	53.1	0.28	57.0		
		3	1629	354	343	54.0	0.30	56.2		
		4	1984	290	273	52.4	0.30	57.0		
		5	2322	223	200	47.5	0.30	58.2		
		6	2669	145	115	38.0	0.28	59.4		
2	2400	1	1106	630	624	47.4	0.41	63.6	0.55kW	YS7122
		2	1588	576	565	53.1	0.48	61.4		
		3	1955	510	494	54.0	0.51	60.6		
		4	2381	417	393	52.4	0.53	61.3		
		5	2787	321	287	47.5	0.52	62.5		
		6	3203	209	165	38.0	0.49	63.7		
3	2600	1	1198	739	733	47.4	0.52	65.5	0.75kW	Y80 ₁ -2
		2	1720	676	663	53.1	0.61	63.3		
		3	2117	599	580	54.0	0.65	62.5		
		4	2579	490	461	52.4	0.67	63.2		
		5	3019	376	337	47.5	0.66	64.4		
		6	3469	245	194	38.0	0.62	65.7		
4	3000	1	1382	984	976	47.4	0.80	69.0	1.1kW	Y80 ₂ -2
		2	1985	900	883	53.1	0.93	66.7		
		3	2443	797	772	54.0	1.00	65.9		
		4	2976	652	614	52.4	1.03	66.7		
		5	3484	501	449	47.5	1.02	67.9		
		6	4003	327	258	38.0	0.96	69.1		
5	3200	1	1475	1119	1110	47.4	0.97	70.5	1.5kW	Y90S-2
		2	2117	1024	1005	53.1	1.13	68.3		
		3	2606	907	878	54.0	1.22	67.5		
		4	3174	742	699	52.4	1.25	68.2		
		5	3716	570	511	47.5	1.24	69.4		
		6	4270	372	294	38.0	1.16	70.6		



节能高效 参数实测 三年质保



DT10-BF-I 性能曲线图

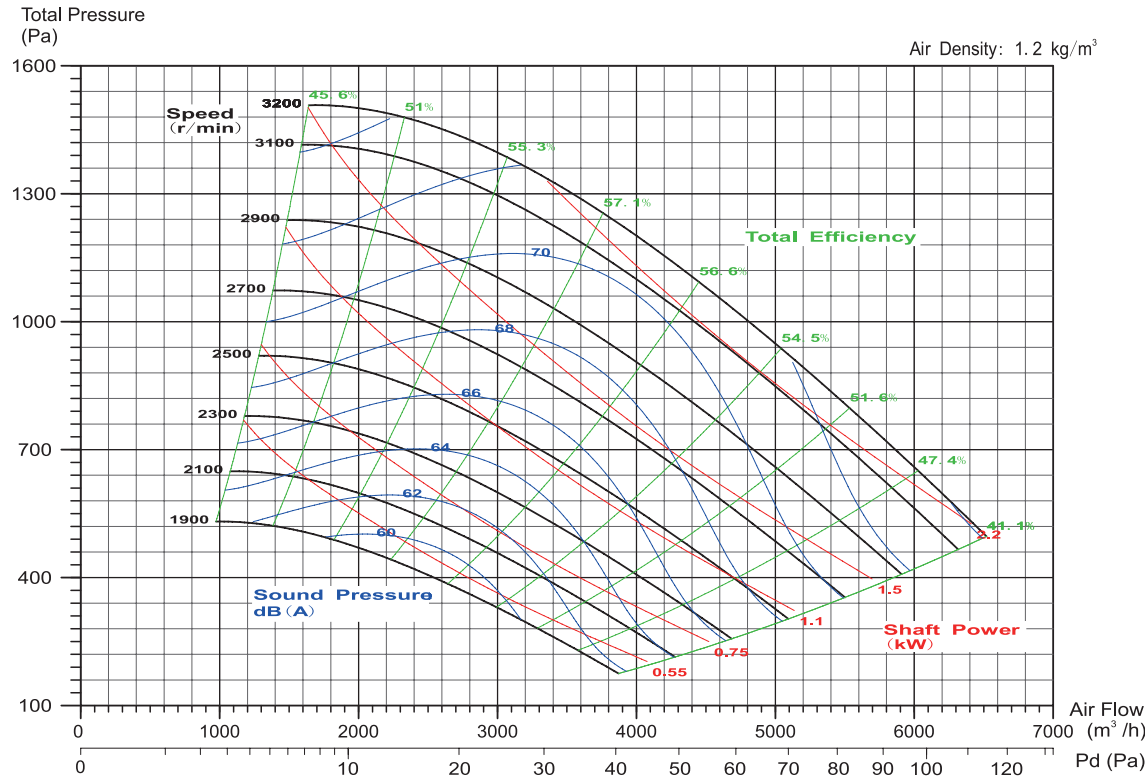

DT10-BF-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	2100	1	1479	640	636	50.4	0.52	64.0	0.75kW	Y80 ₁ -2
		2	2124	585	577	56.1	0.62	61.7		
		3	2615	519	507	57.0	0.66	60.9		
		4	3185	424	407	55.4	0.68	61.7		
		5	3728	326	302	50.5	0.67	62.9		
		6	4284	213	181	41.0	0.62	64.1		
2	2400	1	1691	836	831	50.4	0.78	67.2	1.1kW	Y80 ₂ -2
		2	2428	764	754	56.1	0.92	64.9		
		3	2988	677	662	57.0	0.99	64.1		
		4	3640	554	531	55.4	1.01	64.9		
		5	4261	425	394	50.5	1.00	66.1		
		6	4896	278	236	41.0	0.92	67.3		
3	2700	1	1902	1058	1051	50.4	1.11	70.0	1.5kW	Y90S-2
		2	2731	967	955	56.1	1.31	67.7		
		3	3362	857	838	57.0	1.40	67.0		
		4	4095	701	672	55.4	1.44	67.7		
		5	4793	538	499	50.5	1.42	68.9		
		6	5508	351	299	41.0	1.31	70.1		
4	3100	1	2184	1394	1386	50.4	1.68	73.3	2.2kW	Y90L-2
		2	3136	1275	1258	56.1	1.98	71.0		
		3	3860	1130	1104	57.0	2.13	70.3		
		4	4702	924	886	55.4	2.18	71.0		
		5	5504	710	658	50.5	2.15	72.2		
		6	6324	463	394	41.0	1.98	73.4		
5	3200	1	2254	1486	1477	50.4	1.85	74.0	3kW	Y100L-2
		2	3237	1359	1341	56.1	2.18	71.8		
		3	3984	1204	1177	57.0	2.34	71.0		
		4	4853	985	944	55.4	2.40	71.8		
		5	5681	756	701	50.5	2.36	72.9		
		6	6528	494	420	41.0	2.18	74.2		



节能高效 参数实测 三年质保



DT12-BF-I 性能曲线图

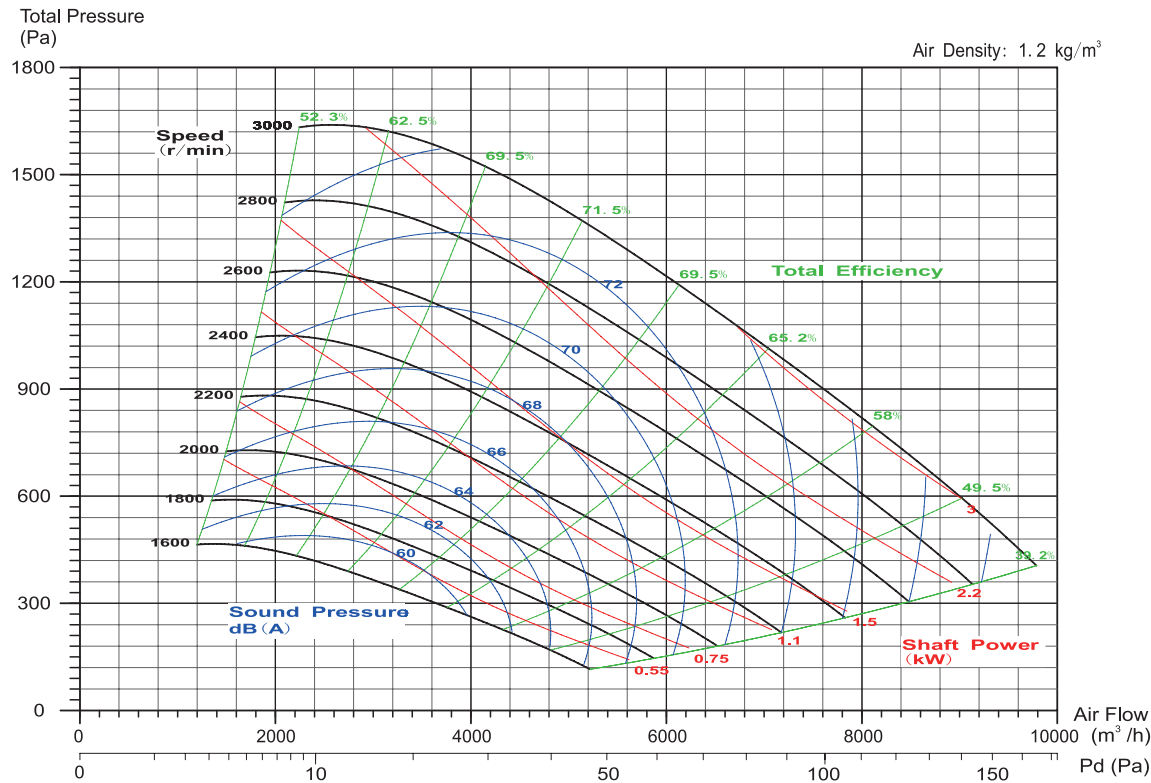

DT12-BF-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	1700	1	1274	524	522	52.4	0.35	62.3	0.75kW	Y80 ₂ -4
		2	2004	511	504	65.4	0.43	60.8		
		3	2530	475	464	71.1	0.47	59.5		
		4	3298	403	384	70.1	0.53	59.4		
		5	4117	312	283	64.1	0.56	61.4		
		6	5098	195	150	49.5	0.56	65.5		
2	2000	1	1498	726	722	52.4	0.58	66.2	1.1kW	Y80 ₂ -2
		2	2358	707	697	65.4	0.71	64.7		
		3	2977	657	642	71.1	0.76	63.4		
		4	3880	557	531	70.1	0.86	63.2		
		5	4844	432	391	64.1	0.91	65.3		
		6	5998	269	207	49.5	0.91	69.4		
3	2200	1	1648	878	874	52.4	0.77	68.5	1.5kW	Y90S-2
		2	2593	855	844	65.4	0.94	67.0		
		3	3274	795	777	71.1	1.02	65.7		
		4	4268	674	643	70.1	1.14	65.5		
		5	5328	522	474	64.1	1.21	67.6		
		6	6597	326	251	49.5	1.21	71.7		
4	2500	1	1873	1134	1128	52.4	1.13	71.6	2.2kW	Y90L-2
		2	2947	1104	1090	65.4	1.38	70.1		
		3	3721	1027	1003	71.1	1.49	68.7		
		4	4850	871	830	70.1	1.67	68.6		
		5	6055	675	612	64.1	1.77	70.6		
		6	7497	421	324	49.5	1.77	74.7		
5	2800	1	2098	1423	1415	52.4	1.58	74.3	3kW	Y100L-2
		2	3301	1385	1367	65.4	1.94	72.8		
		3	4168	1288	1258	71.1	2.10	71.4		
		4	5432	1092	1041	70.1	2.35	71.3		
		5	6782	846	767	64.1	2.49	73.3		
		6	8397	528	407	49.5	2.49	77.5		
6	3000	1	2248	1633	1624	52.4	1.95	75.9	4kW	Y112M-2
		2	3536	1590	1569	65.4	2.39	74.4		
		3	4465	1479	1444	71.1	2.58	73.1		
		4	5820	1254	1195	70.1	2.89	72.9		
		5	7266	972	881	64.1	3.06	75.0		
		6	8996	606	467	49.5	3.06	79.1		



节能高效 参数实测 三年质保



DT14-BF-I 性能曲线图

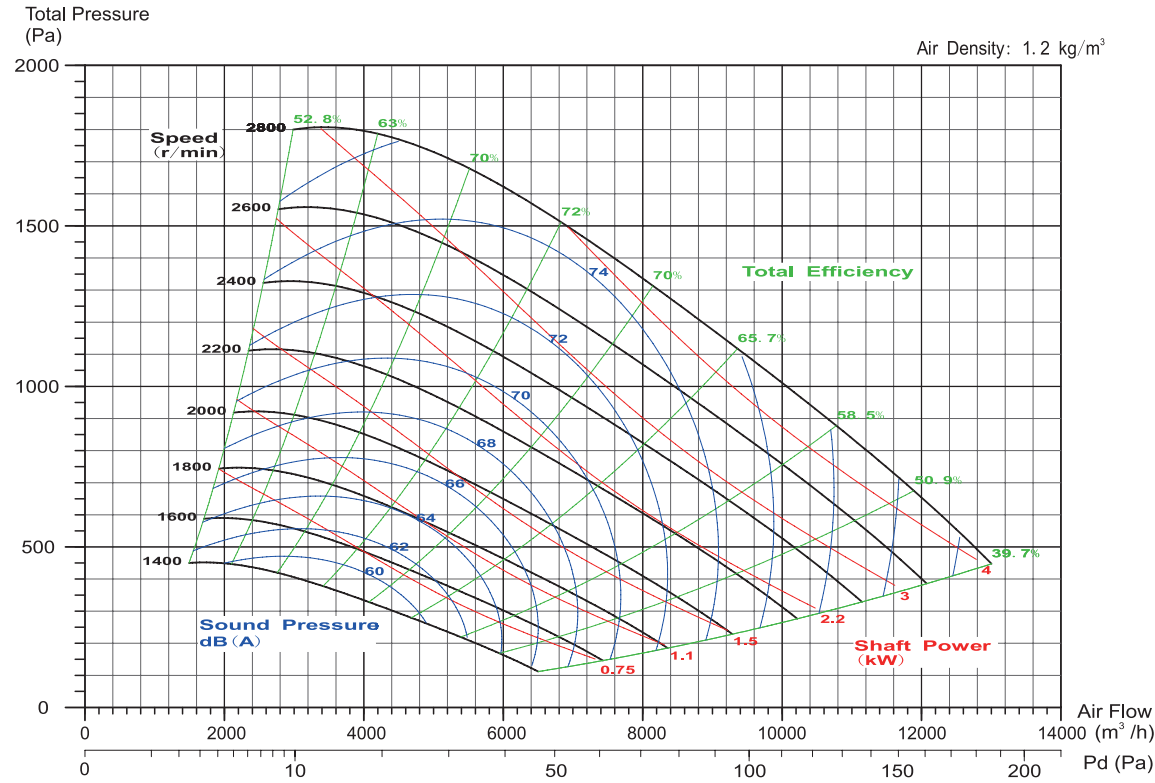

DT14-BF-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	1600	1	1707	588	585	52.9	0.53	64.2	1.1kW	Y90S-4
		2	2685	573	565	65.9	0.65	62.7		
		3	3928	492	475	72.3	0.74	61.2		
		4	4834	411	385	68.7	0.80	61.9		
		5	6114	289	248	59.3	0.83	64.3		
		6	6832	218	167	50.0	0.83	67.4		
2	1800	1	1920	744	740	52.9	0.75	67.0	1.5kW	Y90L-4
		2	3021	725	715	65.9	0.92	65.5		
		3	4419	623	601	72.3	1.06	64.1		
		4	5438	520	488	68.7	1.14	64.7		
		5	6879	366	314	59.3	1.18	67.1		
		6	7686	276	211	50.0	1.18	70.2		
3	2000	1	2133	919	914	52.9	1.03	69.5	2.2kW	Y90L-2
		2	3357	895	882	65.9	1.27	68.0		
		3	4910	769	742	72.3	1.45	66.6		
		4	6043	642	602	68.7	1.57	67.2		
		5	7643	452	387	59.3	1.62	69.6		
		6	8540	341	261	50.0	1.62	72.7		
4	2300	1	2453	1215	1208	52.9	1.57	72.8	3kW	Y100L-2
		2	3860	1183	1167	65.9	1.93	71.3		
		3	5647	1016	981	72.3	2.21	69.9		
		4	6949	849	796	68.7	2.39	70.6		
		5	8790	597	512	59.3	2.46	73.0		
		6	9820	451	345	50.0	2.46	76.0		
5	2500	1	2667	1435	1428	52.9	2.01	74.8	4kW	Y112M-2
		2	4196	1398	1378	65.9	2.47	73.3		
		3	6138	1201	1159	72.3	2.83	71.9		
		4	7553	1004	941	68.7	3.06	72.5		
		5	9554	706	605	59.3	3.16	75.0		
		6	10674	533	407	50.0	3.16	78.0		
6	2800	1	2987	1801	1791	52.9	2.82	77.5	5.5kW	Y132S ₁ -2
		2	4700	1753	1729	65.9	3.47	76.0		
		3	6875	1506	1454	72.3	3.98	74.6		
		4	8460	1259	1180	68.7	4.31	75.3		
		5	10700	885	759	59.3	4.44	77.7		
		6	11955	668	511	50.0	4.44	80.7		



节能高效 参数实测 三年质保



DT15-BF-I 性能曲线图

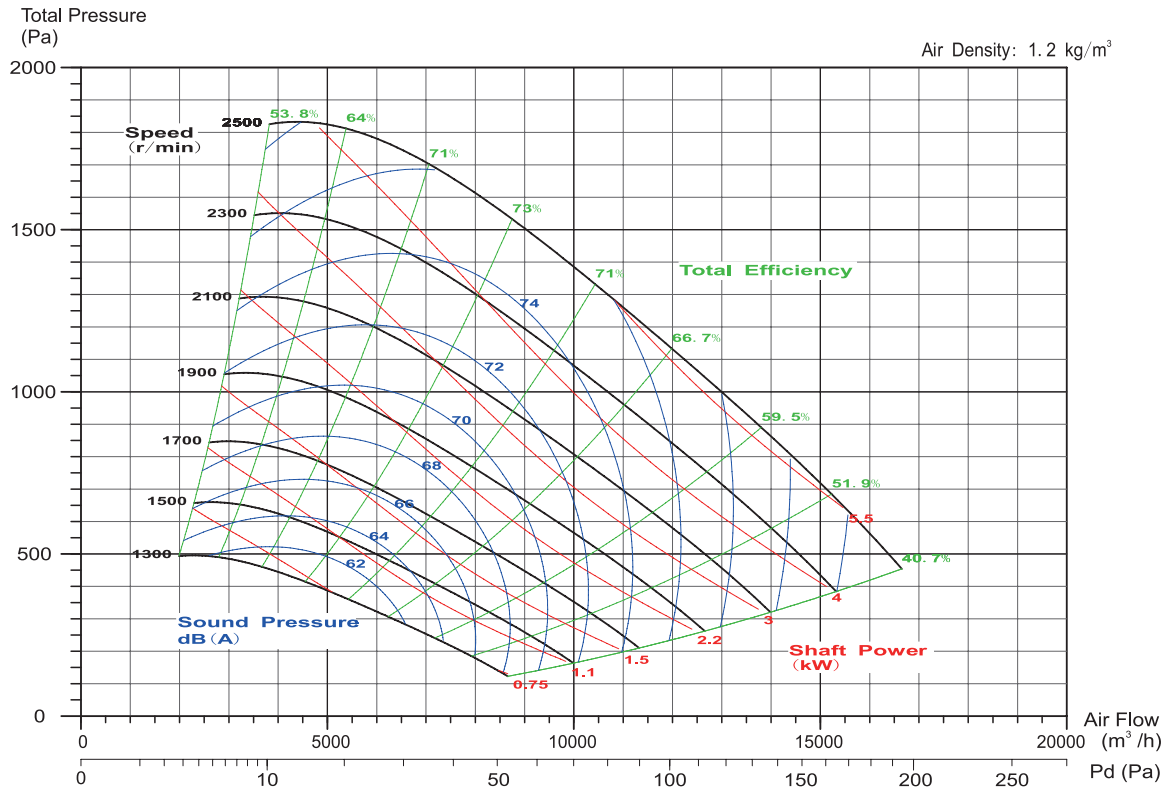

DT15-BF-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	1300	1	1989	494	491	53.9	0.51	62.9	1.1kW	Y90S-4
		2	3130	481	474	66.9	0.62	61.4		
		3	4578	413	398	73.3	0.72	59.9		
		4	5634	345	323	69.7	0.77	60.6		
		5	7126	243	207	60.3	0.80	63.0		
		6	7962	183	139	51.0	0.79	66.0		
2	1500	1	2295	657	654	53.9	0.78	66.3	1.5kW	Y90L-4
		2	3611	640	631	66.9	0.96	64.8		
		3	5283	550	530	73.3	1.10	63.3		
		4	6501	459	430	69.7	1.19	64.0		
		5	8222	323	276	60.3	1.22	66.4		
		6	9187	244	185	51.0	1.22	69.5		
3	1700	1	2601	844	839	53.9	1.13	69.3	2.2kW	Y100L ₁ -4
		2	4093	822	810	66.9	1.40	67.8		
		3	5987	706	681	73.3	1.60	66.3		
		4	7368	590	552	69.7	1.73	67.0		
		5	9319	415	354	60.3	1.78	69.4		
		6	10412	313	237	51.0	1.78	72.5		
4	1900	1	2907	1054	1049	53.9	1.58	71.9	3kW	Y100L-2
		2	4574	1027	1012	66.9	1.95	70.4		
		3	6691	882	851	73.3	2.24	69.0		
		4	8234	737	690	69.7	2.42	69.6		
		5	10415	519	442	60.3	2.49	72.1		
		6	11637	391	296	51.0	2.48	75.1		
5	2100	1	3213	1288	1281	53.9	2.13	74.3	4kW	Y112M-2
		2	5056	1254	1237	66.9	2.63	72.8		
		3	7396	1078	1039	73.3	3.02	71.4		
		4	9101	901	843	69.7	3.27	72.0		
		5	11511	633	541	60.3	3.36	74.4		
		6	12862	478	362	51.0	3.35	77.5		
6	2300	1	3519	1545	1537	53.9	2.80	76.5	5.5kW	Y132S ₁ -2
		2	5537	1505	1483	66.9	3.46	75.0		
		3	8100	1293	1247	73.3	3.97	73.5		
		4	9968	1080	1011	69.7	4.29	74.2		
		5	12608	760	648	60.3	4.41	76.6		
		6	14087	574	434	51.0	4.40	79.7		



节能高效 参数实测 三年质保



DT18-BF-I 性能曲线图

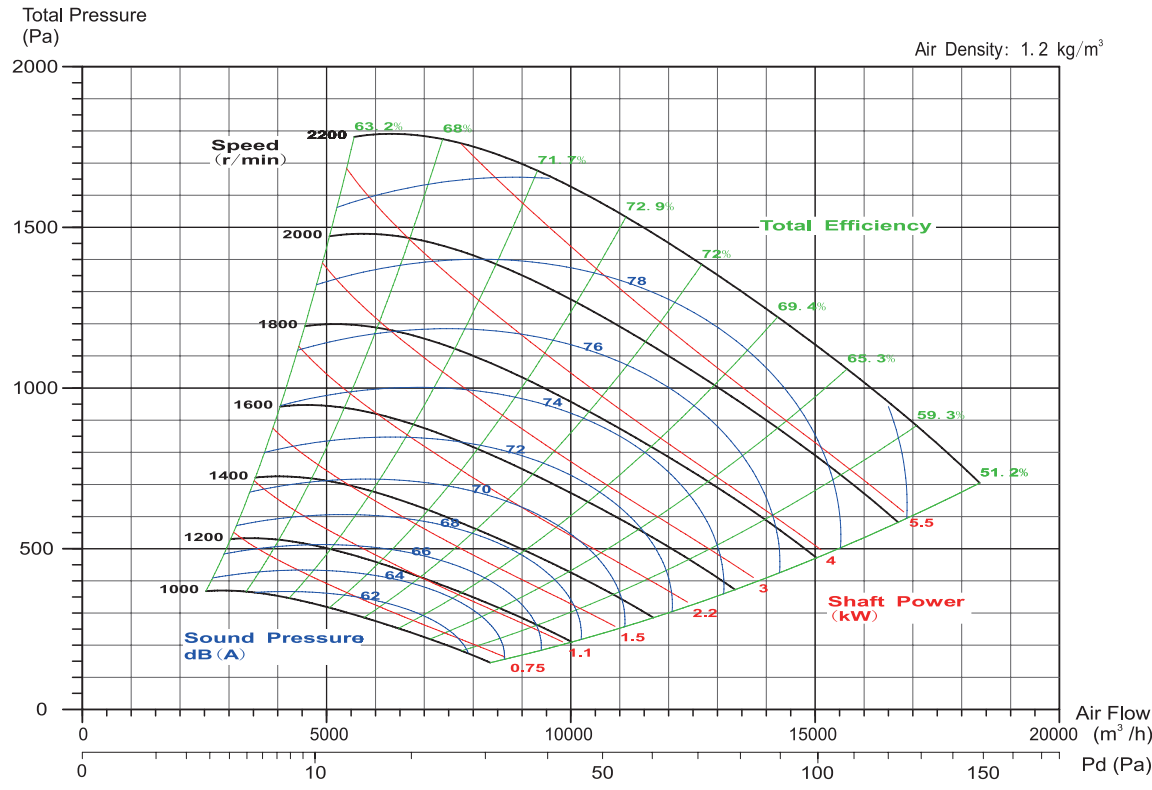

DT18-BF-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	1200	1	3035	530	526	63.2	0.71	67.1	1.5kW	Y90L-4
		2	4256	524	516	69.0	0.90	66.4		
		3	6099	455	438	73.0	1.06	65.1		
		4	6900	411	390	71.8	1.10	64.5		
		5	8287	332	302	66.9	1.14	64.7		
		6	9516	248	208	57.2	1.14	66.5		
2	1400	1	3541	721	716	63.2	1.12	70.8	2.2kW	Y100L ₁ -4
		2	4965	713	702	69.0	1.42	70.1		
		3	7116	619	596	73.0	1.68	68.8		
		4	8050	560	531	71.8	1.74	68.2		
		5	9668	452	411	66.9	1.82	68.3		
		6	11102	337	283	57.2	1.82	70.2		
3	1600	1	4047	942	935	63.2	1.68	74.0	3kW	Y100L ₂ -4
		2	5674	931	917	69.0	2.13	73.3		
		3	8132	808	779	73.0	2.50	72.0		
		4	9200	731	693	71.8	2.60	71.4		
		5	11050	591	537	66.9	2.71	71.5		
		6	12689	440	369	57.2	2.71	73.4		
4	1700	1	4300	1064	1055	63.2	2.01	75.4	4kW	Y112M-4
		2	6029	1051	1035	69.0	2.55	74.7		
		3	8640	912	879	73.0	3.00	73.4		
		4	9775	825	783	71.8	3.12	72.8		
		5	11740	667	606	66.9	3.25	73.0		
		6	13482	497	417	57.2	3.25	74.8		
5	1900	1	4806	1329	1318	63.2	2.81	78.1	5.5kW	Y132S ₁ -2
		2	6738	1312	1292	69.0	3.56	77.4		
		3	9657	1140	1099	73.0	4.19	76.1		
		4	10925	1031	978	71.8	4.36	75.5		
		5	13121	833	757	66.9	4.54	75.6		
		6	15068	620	520	57.2	4.54	77.5		
6	2100	1	5312	1623	1611	63.2	3.79	80.4	7.5kW	Y132S ₂ -2
		2	7447	1603	1579	69.0	4.81	79.8		
		3	10673	1392	1342	73.0	5.65	78.5		
		4	12074	1259	1195	71.8	5.88	77.9		
		5	14503	1018	925	66.9	6.13	78.0		
		6	16654	758	636	57.2	6.13	79.9		



节能高效 参数实测 三年质保



DT20-BF-I 性能曲线图

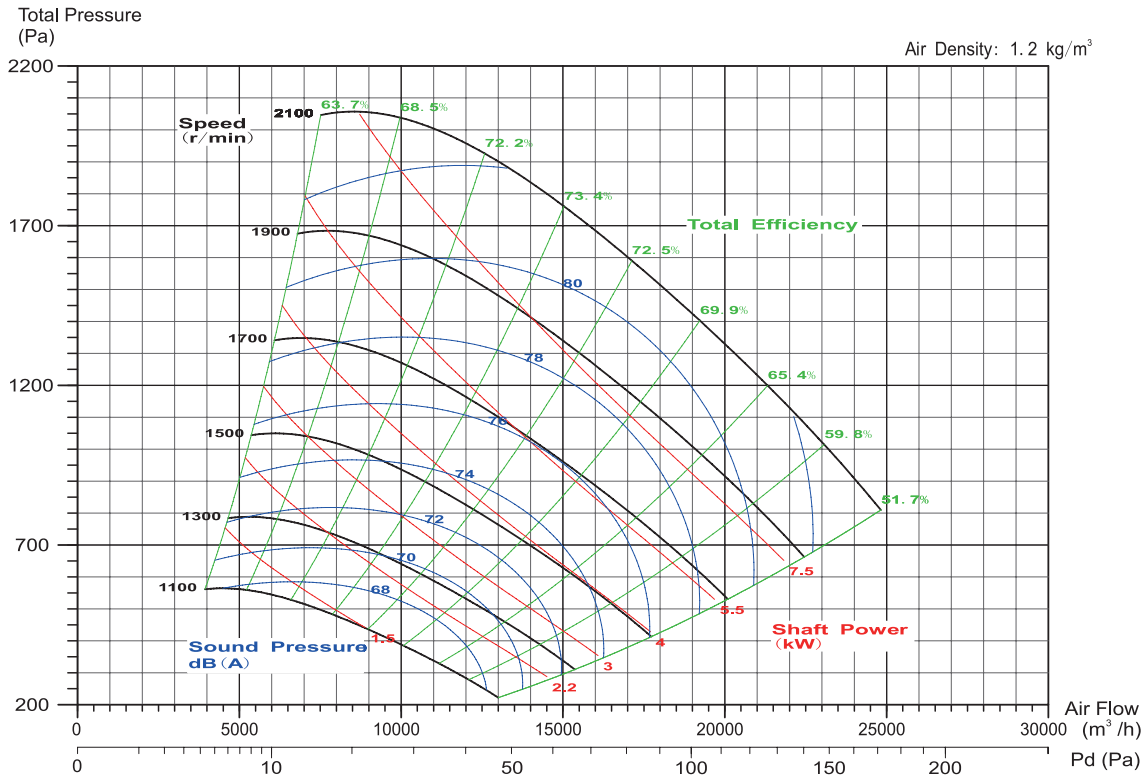

DT20-BF-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB(A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	1100	1	5522	555	546	69.5	1.22	67.5	2.2kW	Y100L ₁ -4
		2	6818	522	509	72.6	1.36	66.5		
		3	7914	482	464	73.5	1.44	66.2		
		4	8953	435	413	72.3	1.50	65.6		
		5	10753	352	320	67.4	1.56	65.8		
		6	12348	262	220	57.7	1.56	67.6		
2	1300	1	6526	775	763	69.5	2.02	71.5	3kW	Y100L ₂ -4
		2	8058	729	711	72.6	2.25	70.5		
		3	9353	673	648	73.5	2.38	70.2		
		4	10581	608	577	72.3	2.47	69.6		
		5	12708	492	447	67.4	2.58	69.8		
		6	14593	366	307	57.7	2.57	71.6		
3	1400	1	7028	898	885	69.5	2.52	73.3	4kW	Y112M-4
		2	8678	845	824	72.6	2.81	72.3		
		3	10072	780	752	73.5	2.97	72.0		
		4	11394	705	669	72.3	3.09	71.4		
		5	13686	570	518	67.4	3.22	71.5		
		6	15716	425	356	57.7	3.21	73.4		
4	1600	1	8032	1173	1155	69.5	3.77	76.5	5.5kW	Y132S-4
		2	9917	1104	1076	72.6	4.19	75.5		
		3	11511	1019	982	73.5	4.43	75.2		
		4	13022	921	874	72.3	4.61	74.6		
		5	15641	745	677	67.4	4.80	74.7		
		6	17961	555	465	57.7	4.80	76.6		
5	1700	1	8534	1325	1304	69.5	4.52	77.9	7.5kW	Y132M-4
		2	10537	1246	1215	72.6	5.02	76.9		
		3	12231	1150	1109	73.5	5.32	76.6		
		4	13836	1040	987	72.3	5.53	76.0		
		5	16618	841	764	67.4	5.76	76.2		
		6	19083	626	525	57.7	5.75	78.0		
6	2000	1	10040	1833	1805	69.5	7.36	81.8	11kW	Y160M ₁ -2
		2	12397	1725	1682	72.6	8.18	80.8		
		3	14389	1592	1534	73.5	8.66	80.5		
		4	16278	1440	1366	72.3	9.00	79.9		
		5	19551	1164	1057	67.4	9.38	80.1		
		6	22451	867	727	57.7	9.37	81.9		



节能高效 参数实测 三年质保



DT22-BF-I 性能曲线图

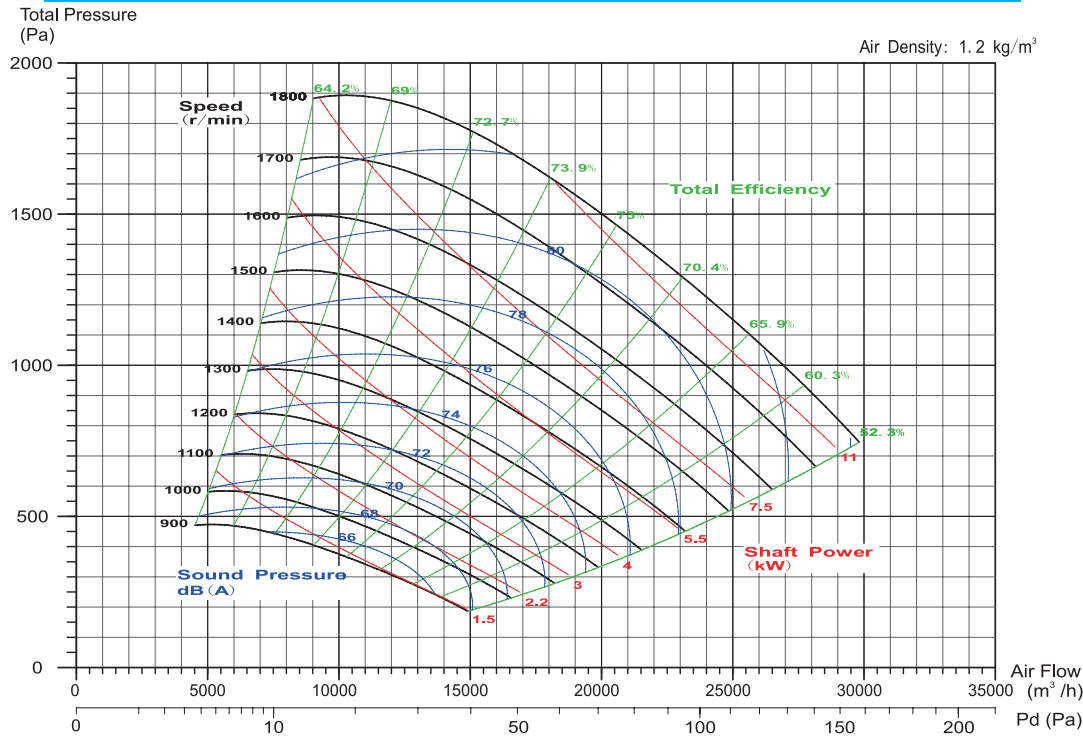

DT22-BF-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB(A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	950	1	6685	518	510	70.0	1.37	67.9	2.2kW	Y100L ₁ -4
		2	8254	487	475	73.1	1.53	66.9		
		3	9580	450	434	74.0	1.62	66.6		
		4	10838	407	386	72.8	1.68	66.0		
		5	13017	329	299	67.9	1.75	66.1		
		6	14948	245	205	58.2	1.75	68.0		
2	1100	1	7740	695	684	70.0	2.13	71.4	3kW	Y100L ₂ -4
		2	9557	653	637	73.1	2.37	70.4		
		3	11093	603	581	74.0	2.51	70.1		
		4	12549	545	518	72.8	2.61	69.5		
		5	15073	441	401	67.9	2.72	69.6		
		6	17308	328	275	58.2	2.71	71.5		
3	1200	1	8444	827	814	70.0	2.77	73.4	4kW	Y112M-4
		2	10426	778	758	73.1	3.08	72.4		
		3	12101	718	692	74.0	3.26	72.1		
		4	13690	649	616	72.8	3.39	71.5		
		5	16443	525	477	67.9	3.53	71.7		
		6	18882	391	328	58.2	3.52	73.5		
4	1300	1	9147	970	955	70.0	3.52	75.4	5.5kW	Y132S-4
		2	11295	913	890	73.1	3.92	74.4		
		3	13110	842	812	74.0	4.15	74.0		
		4	14831	762	723	72.8	4.31	73.5		
		5	17813	616	560	67.9	4.49	73.6		
		6	20455	459	384	58.2	4.48	75.5		
5	1400	1	9851	1125	1108	70.0	4.40	77.1	7.5kW	Y132M-4
		2	12163	1058	1032	73.1	4.89	76.1		
		3	14118	977	942	74.0	5.18	75.8		
		4	15972	883	838	72.8	5.38	75.2		
		5	19183	714	649	67.9	5.61	75.4		
		6	22029	532	446	58.2	5.59	77.2		
6	1700	1	11962	1659	1634	70.0	7.88	81.8	11kW	Y160M-4
		2	14770	1561	1522	73.1	8.76	80.8		
		3	17144	1441	1389	74.0	9.27	80.5		
		4	19394	1303	1236	72.8	9.64	79.9		
		5	23294	1053	957	67.9	10.04	80.0		
		6	26749	784	657	58.2	10.01	81.9		
7	1800	1	12666	1860	1832	70.0	9.35	83.1	15kW	Y160L-4
		2	15639	1750	1706	73.1	10.40	82.1		
		3	18152	1615	1557	74.0	11.01	81.8		
		4	20535	1460	1386	72.8	11.44	81.2		
		5	24664	1181	1073	67.9	11.91	81.4		
		6	28323	879	737	58.2	11.89	83.2		



节能高效 参数实测 三年质保



DT25-BF-I 性能曲线图

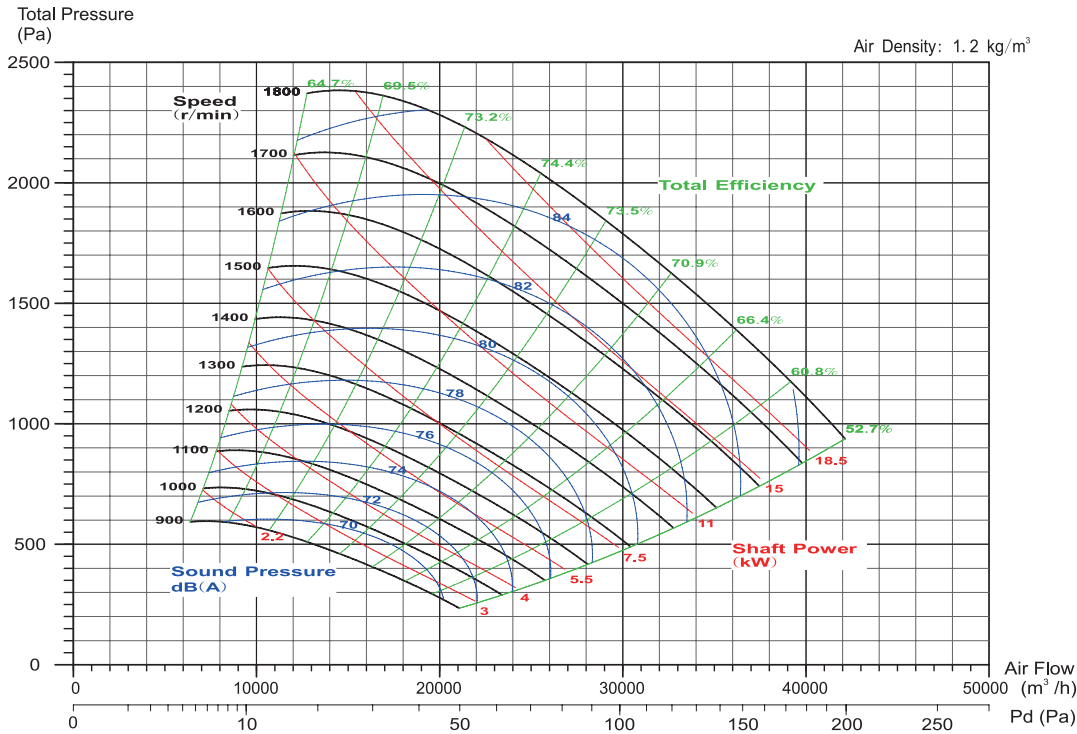

DT25-BF-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	950	1	9446	652	642	70.5	2.43	71.1	4kW	Y112M-4
		2	11663	614	598	73.6	2.70	70.1		
		3	13538	567	546	74.5	2.86	69.8		
		4	15315	512	486	73.3	2.97	69.2		
		5	18395	414	376	68.4	3.09	69.3		
		6	21123	308	258	58.7	3.08	71.2		
2	1100	1	10938	875	861	70.5	3.77	74.6	5.5kW	Y132S-4
		2	13505	823	802	73.6	4.19	73.6		
		3	15675	760	732	74.5	4.44	73.3		
		4	17733	687	652	73.3	4.62	72.7		
		5	21299	555	504	68.4	4.80	72.8		
		6	24458	414	346	58.7	4.79	74.7		
3	1200	1	11932	1041	1025	70.5	4.89	76.6	7.5kW	Y132M-4
		2	14733	979	955	73.6	5.44	75.6		
		3	17100	904	871	74.5	5.76	75.3		
		4	19345	817	775	73.3	5.99	74.7		
		5	23235	661	600	68.4	6.24	74.9		
		6	26682	492	412	58.7	6.21	76.7		
4	1400	1	13920	1417	1395	70.5	7.77	80.3	11kW	Y160M-4
		2	17188	1333	1300	73.6	8.65	79.3		
		3	19950	1230	1186	74.5	9.15	79.0		
		4	22569	1113	1055	73.3	9.52	78.4		
		5	27108	899	817	68.4	9.90	78.6		
		6	31129	670	561	58.7	9.87	80.4		
5	1500	1	14915	1626	1601	70.5	9.56	82.0	15kW	Y160L-4
		2	18416	1530	1492	73.6	10.63	81.0		
		3	21375	1412	1361	74.5	11.26	80.7		
		4	24181	1277	1211	73.3	11.70	80.1		
		5	29044	1032	938	68.4	12.18	80.2		
		6	33352	769	644	58.7	12.14	82.1		
6	1600	1	15909	1851	1822	70.5	11.60	83.5	18.5kW	Y180M-4
		2	19643	1741	1697	73.6	12.91	82.5		
		3	22800	1607	1549	74.5	13.66	82.2		
		4	25793	1453	1378	73.3	14.20	81.6		
		5	30980	1175	1067	68.4	14.78	81.8		
		6	35575	875	733	58.7	14.73	83.6		
7	1700	1	16903	2089	2057	70.5	13.91	85.0	22kW	Y180L-4
		2	20871	1965	1916	73.6	15.48	84.0		
		3	24225	1814	1748	74.5	16.39	83.7		
		4	27405	1640	1556	73.3	17.04	83.1		
		5	32916	1326	1204	68.4	17.73	83.2		
		6	37799	988	827	58.7	17.67	85.1		



节能高效 参数实测 三年质保



DT28-BF-I 性能曲线图

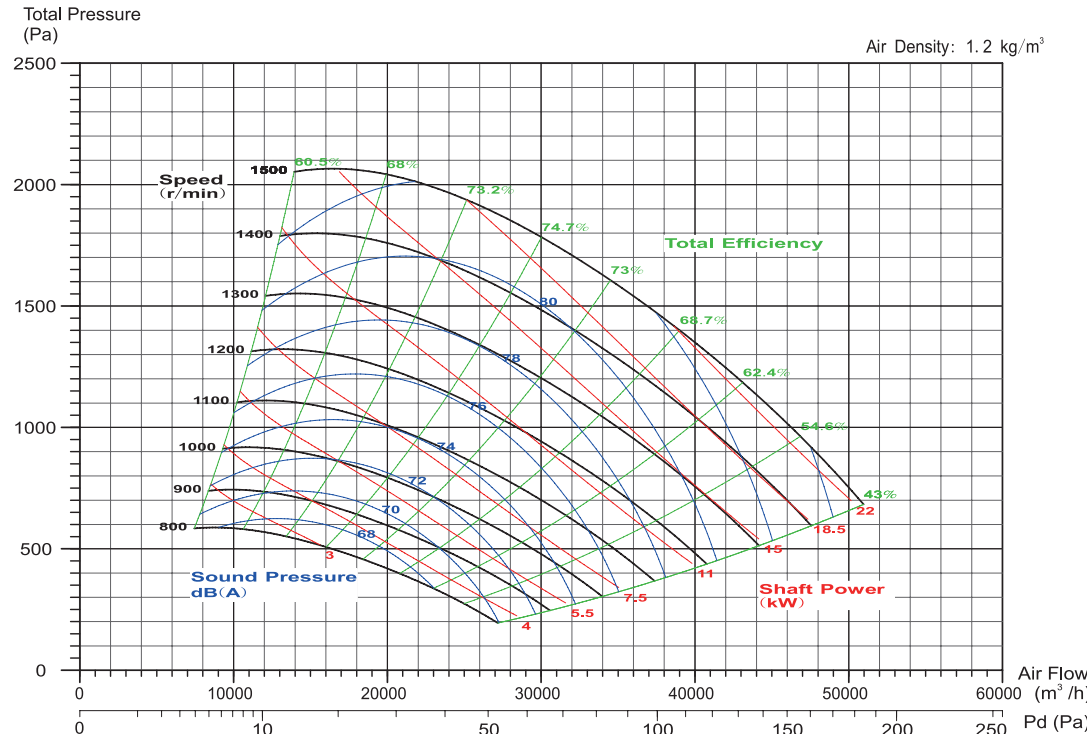

DT28-BF-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	800	1	7433	584	580	60.5	1.99	68.9	4kW	Y132M ₁ -6
		2	10833	578	570	68.6	2.54	67.2		
		3	15408	518	501	74.5	2.98	66.2		
		4	20361	409	380	69.5	3.33	67.3		
		5	23098	334	297	62.1	3.46	67.9		
		6	25455	258	212	52.4	3.48	68.9		
2	900	1	8363	739	734	60.5	2.84	71.7	5.5kW	Y132S-4
		2	12187	732	722	68.6	3.61	70.1		
		3	17334	656	634	74.5	4.24	69.0		
		4	22906	518	480	69.5	4.74	70.1		
		5	25985	423	375	62.1	4.92	70.7		
		6	28636	327	269	52.4	4.96	71.7		
3	1000	1	9292	912	906	60.5	3.89	74.2	7.5kW	Y132M-4
		2	13541	904	891	68.6	4.96	72.6		
		3	19260	810	783	74.5	5.81	71.5		
		4	25451	639	593	69.5	6.50	72.6		
		5	28873	523	463	62.1	6.75	73.2		
		6	31818	403	332	52.4	6.80	74.2		
4	1100	1	10221	1104	1097	60.5	5.18	76.5	11kW	Y160M-4
		2	14895	1094	1078	68.6	6.60	74.9		
		3	21186	980	948	74.5	7.74	73.8		
		4	27996	773	718	69.5	8.65	74.9		
		5	31760	632	561	62.1	8.98	75.5		
		6	35000	488	401	52.4	9.05	76.5		
5	1200	1	11150	1314	1305	60.5	6.73	78.5	15kW	Y160L-4
		2	16249	1301	1283	68.6	8.57	76.9		
		3	23112	1166	1128	74.5	10.04	75.9		
		4	30541	920	854	69.5	11.23	77.0		
		5	34647	752	667	62.1	11.66	77.6		
		6	38182	581	477	52.4	11.75	78.6		
6	1300	1	12079	1542	1532	60.5	8.56	80.5	18.5kW	Y180M-4
		2	17603	1527	1505	68.6	10.89	78.8		
		3	25038	1368	1324	74.5	12.77	77.8		
		4	33086	1080	1002	69.5	14.28	78.9		
		5	37535	883	783	62.1	14.83	79.5		
		6	41364	682	560	52.4	14.95	80.5		
7	1400	1	13009	1788	1776	60.5	10.69	82.2	22kW	Y180L-4
		2	18957	1771	1746	68.6	13.60	80.6		
		3	26964	1587	1535	74.5	15.95	79.6		
		4	35631	1252	1162	69.5	17.83	80.6		
		5	40422	1024	908	62.1	18.52	81.3		
		6	44545	790	650	52.4	18.67	82.3		



节能高效 参数实测 三年质保



DT32-BF-I 性能曲线图

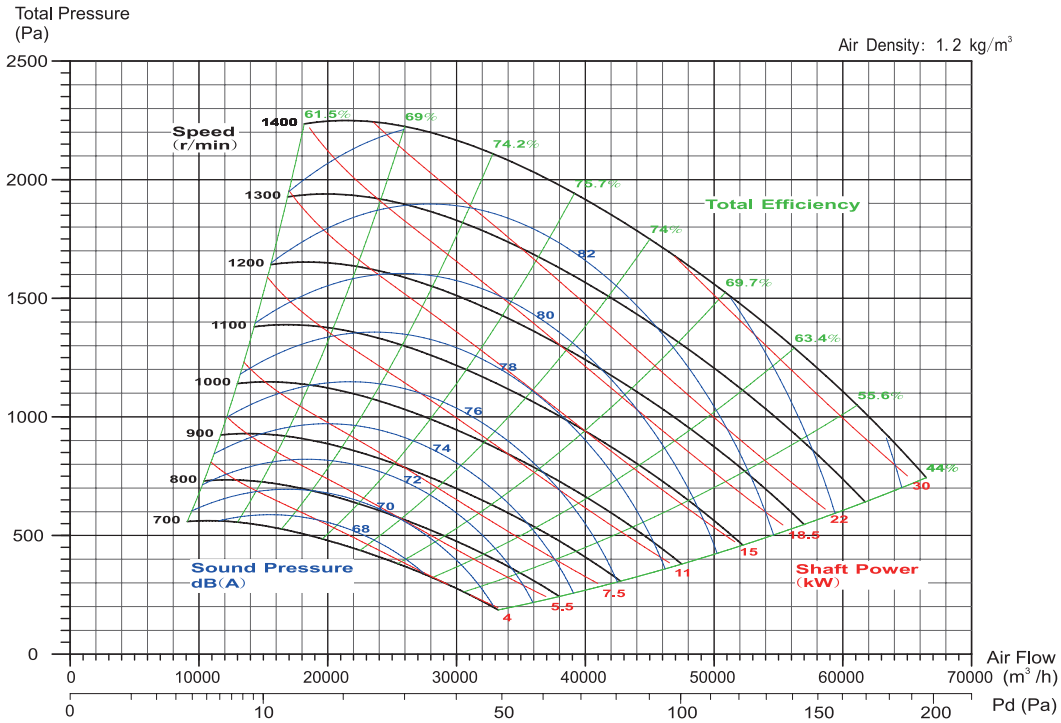

DT32-BF-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	750	1	9740	642	637	61.5	2.82	70.7	7.5kW	Y160M-6
		2	14194	635	627	69.6	3.60	69.1		
		3	20189	569	551	75.5	4.23	68.1		
		4	26678	449	418	70.5	4.72	69.1		
		5	30265	367	327	63.1	4.90	69.8		
		6	34091	262	210	50.6	4.91	71.3		
2	800	1	10389	730	725	61.5	3.43	72.2	7.5kW	Y160M-6
		2	15140	723	713	69.6	4.37	70.6		
		3	21535	648	627	75.5	5.13	69.6		
		4	28457	511	475	70.5	5.73	70.7		
		5	32283	418	372	63.1	5.94	71.3		
		6	36364	298	239	50.6	5.96	72.8		
3	900	1	11688	924	918	61.5	4.88	75.1	11kW	Y160M-4
		2	17033	915	902	69.6	6.22	73.4		
		3	24226	820	794	75.5	7.30	72.4		
		4	32014	647	601	70.5	8.16	73.5		
		5	36318	529	470	63.1	8.46	74.1		
		6	40909	378	303	50.6	8.48	75.6		
4	1000	1	12986	1141	1133	61.5	6.69	77.6	15kW	Y160L-4
		2	18925	1130	1114	69.6	8.54	76.0		
		3	26918	1012	980	75.5	10.02	74.9		
		4	35571	799	742	70.5	11.19	76.0		
		5	40353	653	581	63.1	11.60	76.6		
		6	45455	466	374	50.6	11.63	78.1		
5	1100	1	14285	1380	1371	61.5	8.91	79.9	18.5kW	Y180M-4
		2	20818	1367	1348	69.6	11.36	78.2		
		3	29610	1224	1185	75.5	13.34	77.2		
		4	39128	966	898	70.5	14.90	78.3		
		5	44389	790	703	63.1	15.44	78.9		
		6	50000	564	453	50.6	15.48	80.4		
6	1200	1	15584	1643	1632	61.5	11.57	81.9	22kW	Y180L-4
		2	22710	1627	1604	69.6	14.75	80.3		
		3	32302	1457	1411	75.5	17.31	79.3		
		4	42685	1150	1069	70.5	19.34	80.3		
		5	48424	941	836	63.1	20.05	81.0		
		6	54545	671	539	50.6	20.10	82.5		
7	1300	1	16882	1928	1915	61.5	14.71	83.8	30kW	Y200L-4
		2	24603	1909	1882	69.6	18.75	82.2		
		3	34994	1710	1656	75.5	22.01	81.2		
		4	46242	1350	1255	70.5	24.59	82.3		
		5	52459	1104	981	63.1	25.49	82.9		
		6	59091	788	632	50.6	25.55	84.4		



节能高效 参数实测 三年质保



DT36-BF-I 性能曲线图

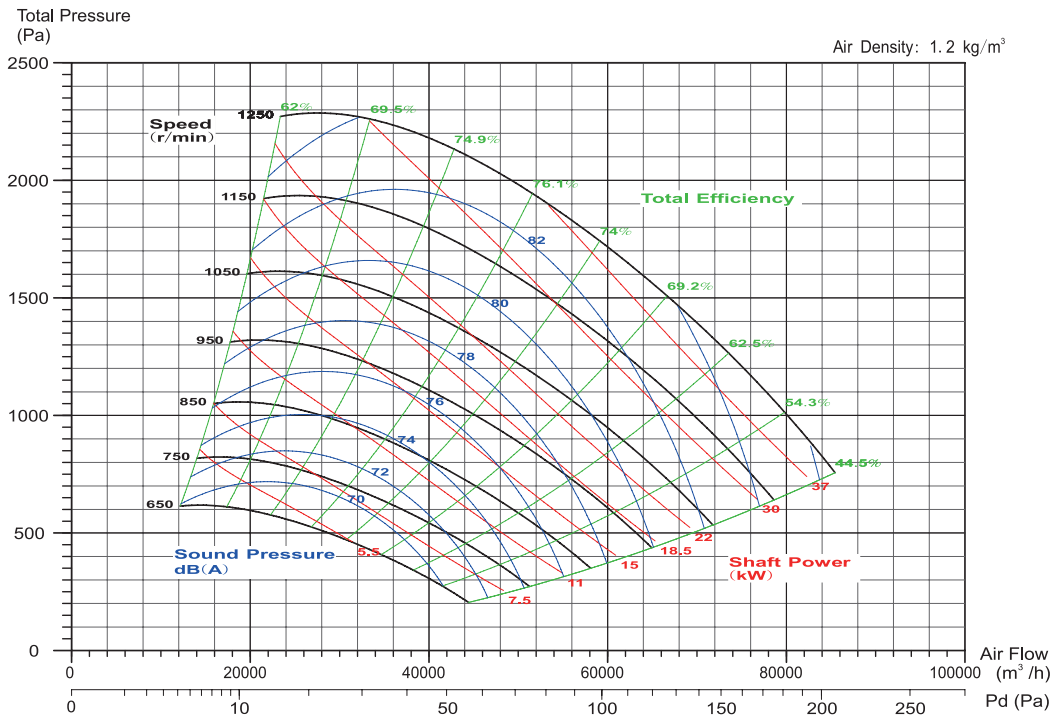

DT36-BF-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	650	1	12154	614	610	62.0	3.35	69.8	7.5kW	Y160M-6
		2	17711	609	600	70.1	4.27	68.2		
		3	25192	545	527	76.0	5.02	67.2		
		4	33290	430	399	71.0	5.60	68.2		
		5	37766	352	311	63.6	5.80	68.8		
		6	42250	258	208	52.0	5.83	70.2		
2	850	1	15893	1051	1044	62.0	7.49	76.2	15kW	Y180L-6
		2	23161	1041	1026	70.1	9.55	74.6		
		3	32943	932	901	76.0	11.22	73.6		
		4	43533	736	682	71.0	12.53	74.6		
		5	49386	602	533	63.6	12.98	75.3		
		6	55250	442	355	52.0	13.03	76.6		
3	900	1	16828	1178	1170	62.0	8.89	77.6	18.5kW	Y180M-4
		2	24524	1167	1150	70.1	11.34	76.0		
		3	34881	1045	1011	76.0	13.32	74.9		
		4	46094	825	765	71.0	14.88	76.0		
		5	52291	675	597	63.6	15.41	76.6		
		6	58500	495	398	52.0	15.47	77.9		
4	950	1	17763	1313	1304	62.0	10.45	78.9	22kW	Y180L-4
		2	25886	1300	1281	70.1	13.34	77.2		
		3	36819	1164	1126	76.0	15.67	76.2		
		4	48654	919	852	71.0	17.50	77.3		
		5	55196	752	665	63.6	18.12	77.9		
		6	61750	552	443	52.0	18.19	79.2		
5	1050	1	19633	1603	1593	62.0	14.11	81.2	30kW	Y200L-4
		2	28611	1588	1565	70.1	18.01	79.6		
		3	40695	1423	1376	76.0	21.15	78.6		
		4	53776	1123	1041	71.0	23.62	79.7		
		5	61006	918	813	63.6	24.47	80.3		
		6	68250	674	542	52.0	24.56	81.6		
6	1150	1	21503	1923	1910	62.0	18.54	83.4	37kW	Y225S-4
		2	31336	1905	1877	70.1	23.66	81.8		
		3	44571	1706	1650	76.0	27.79	80.8		
		4	58897	1347	1248	71.0	31.03	81.8		
		5	66816	1101	975	63.6	32.14	82.5		
		6	74750	808	650	52.0	32.27	83.8		
7	1200	1	22438	2094	2080	62.0	21.06	84.4	45kW	Y225M-4
		2	32698	2074	2044	70.1	26.88	82.8		
		3	46508	1858	1797	76.0	31.58	81.8		
		4	61458	1466	1359	71.0	35.26	82.8		
		5	69721	1199	1061	63.6	36.52	83.5		
		6	78000	880	707	52.0	36.67	84.8		



节能高效 参数实测 三年质保



DT40-BF-I 性能曲线图

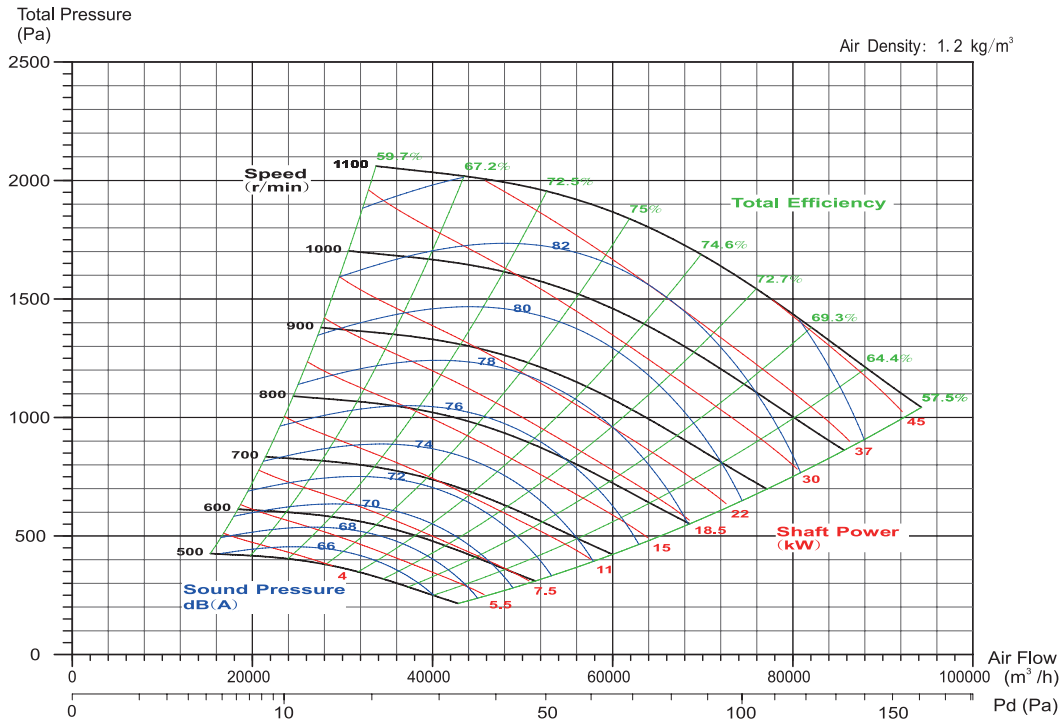

DT40-BF-I 性能参数表


序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	550	1	16862	515	510	59.7	4.04	68.5	7.5kW	Y160M-6
		2	21773	504	495	67.2	4.54	67.5		
		3	27691	484	470	73.6	5.06	66.9		
		4	35581	416	393	74.2	5.54	66.7		
		5	42858	320	286	66.5	5.72	68.1		
		6	47143	261	220	57.5	5.94	69.0		
2	700	1	21461	835	826	59.7	8.34	74.3	15kW	Y180L-6
		2	27711	816	802	67.2	9.35	73.3		
		3	35243	784	761	73.6	10.42	72.6		
		4	45285	673	636	74.2	11.41	72.4		
		5	54547	518	464	66.5	11.79	73.9		
		6	60000	422	357	57.5	12.24	74.8		
3	750	1	22994	958	949	59.7	10.25	75.9	18.5kW	Y200L ₁ -6
		2	29690	937	921	67.2	11.50	74.9		
		3	37760	899	874	73.6	12.82	74.3		
		4	48520	773	730	74.2	14.04	74.1		
		5	58443	594	532	66.5	14.51	75.5		
		6	64286	485	410	57.5	15.05	76.4		
4	800	1	24527	1090	1079	59.7	12.44	77.4	22kW	Y200L ₂ -6
		2	31670	1066	1048	67.2	13.96	76.5		
		3	40278	1023	994	73.6	15.56	75.8		
		4	51754	879	831	74.2	17.03	75.6		
		5	62339	676	606	66.5	17.60	77.1		
		6	68571	551	466	57.5	18.27	78.0		
5	900	1	27593	1380	1366	59.7	17.72	80.3	30kW	Y200L-4
		2	35628	1349	1327	67.2	19.87	79.3		
		3	45312	1295	1258	73.6	22.15	78.6		
		4	58224	1113	1051	74.2	24.25	78.5		
		5	70132	856	767	66.5	25.07	79.9		
		6	77143	698	590	57.5	26.01	80.8		
6	1000	1	30659	1704	1687	59.7	24.30	82.8	37kW	Y225S-4
		2	39587	1666	1638	67.2	27.26	81.8		
		3	50347	1599	1553	73.6	30.39	81.1		
		4	64693	1374	1298	74.2	33.27	81.0		
		5	77924	1056	947	66.5	34.38	82.4		
		6	85714	862	729	57.5	35.68	83.3		
7	1050	1	32192	1878	1860	59.7	28.13	83.9	45kW	Y225M-4
		2	41567	1837	1806	67.2	31.56	83.0		
		3	52865	1763	1712	73.6	35.18	82.3		
		4	67928	1515	1431	74.2	38.51	82.1		
		5	81821	1165	1044	66.5	39.80	83.6		
		6	90000	950	804	57.5	41.30	84.5		



节能高效 参数实测 三年质保



DT44-BF-I 性能曲线图

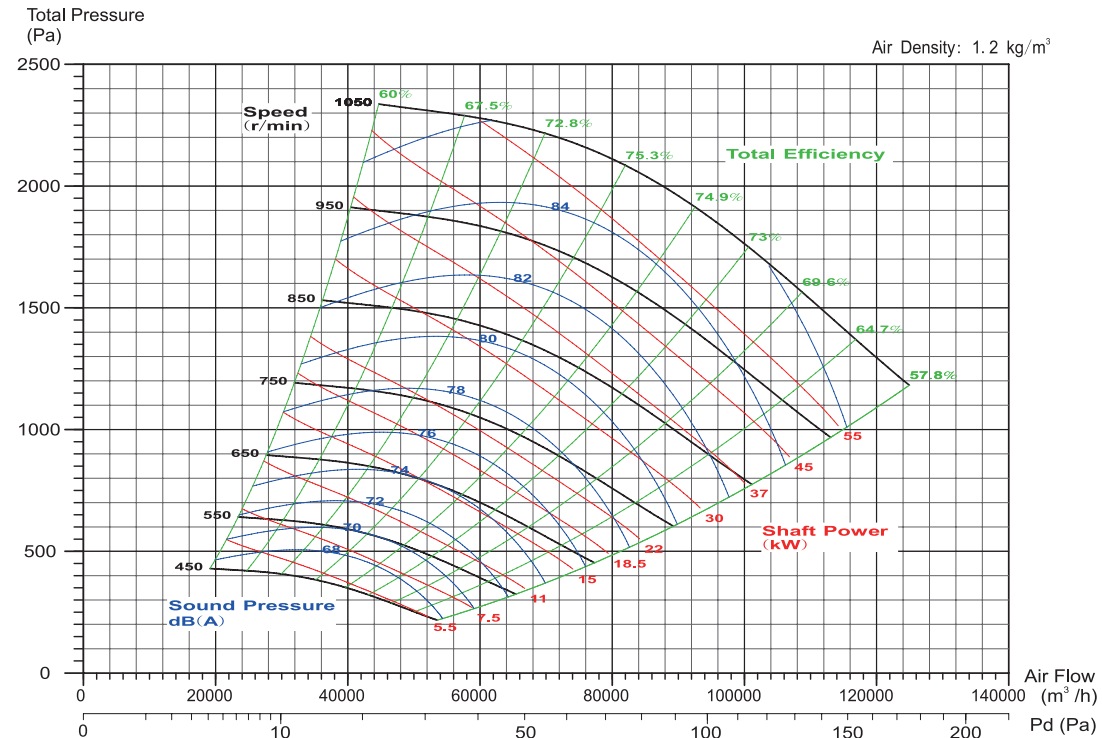


DT44-BF-I 性能参数表

序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	550	1	23408	641	635	60.0	6.95	71.8	11kW	Y160L-6
		2	30225	627	617	67.5	7.80	70.8		
		3	38441	602	586	73.9	8.70	70.2		
		4	49394	517	490	74.5	9.52	70.0		
		5	59496	398	358	66.8	9.84	71.4		
		6	65444	324	276	57.8	10.20	72.4		
2	650	1	27664	896	887	60.0	11.47	75.8	18.5kW	Y200L ₁ -6
		2	35721	876	862	67.5	12.88	74.8		
		3	45430	841	818	73.9	14.37	74.2		
		4	58374	722	684	74.5	15.72	74.0		
		5	70314	555	500	66.8	16.24	75.4		
		6	77343	453	386	57.8	16.84	76.3		
3	750	1	31920	1193	1181	60.0	17.62	79.2	30kW	Y225M-6
		2	41216	1166	1147	67.5	19.78	78.2		
		3	52419	1120	1089	73.9	22.07	77.6		
		4	67355	962	911	74.5	24.15	77.4		
		5	81131	739	666	66.8	24.95	78.8		
		6	89242	603	514	57.8	25.87	79.8		
4	820	1	34899	1426	1412	60.0	23.03	81.4	37kW	Y250M-6
		2	45063	1394	1371	67.5	25.85	80.4		
		3	57311	1339	1302	73.9	28.84	79.7		
		4	73642	1149	1089	74.5	31.56	79.6		
		5	88703	884	796	66.8	32.60	81.0		
		6	97571	721	614	57.8	33.81	81.9		
5	950	1	40432	1913	1895	60.0	35.82	84.9	55kW	Y250M-4
		2	52207	1871	1840	67.5	40.20	83.9		
		3	66397	1797	1747	73.9	44.85	83.2		
		4	85316	1543	1461	74.5	49.08	83.1		
		5	102766	1186	1068	66.8	50.70	84.5		
		6	113039	968	824	57.8	52.57	85.4		
6	1050	1	44688	2337	2315	60.0	48.36	87.3	75kW	Y280S-4
		2	57703	2286	2248	67.5	54.28	86.3		
		3	73387	2195	2135	73.9	60.55	85.6		
		4	94297	1885	1785	74.5	66.26	85.5		
		5	113583	1449	1304	66.8	68.45	86.9		
		6	124938	1182	1007	57.8	70.98	87.8		



DT49-BF-I 性能曲线图

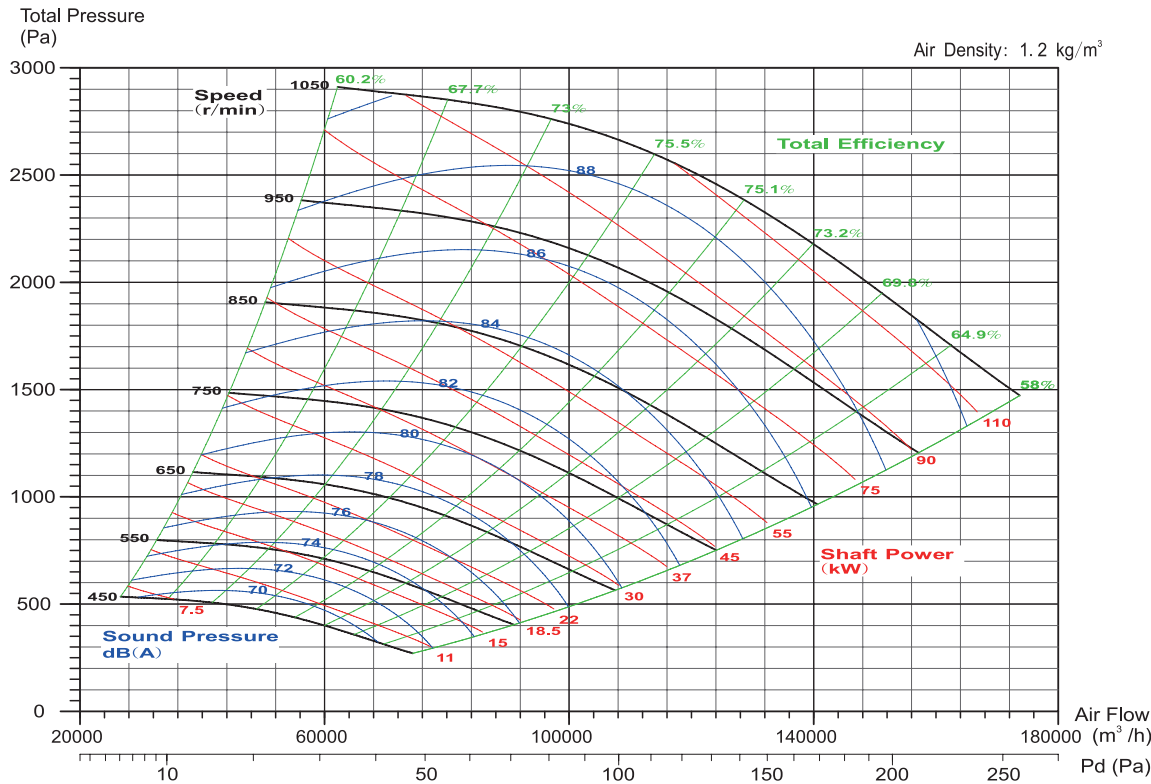

DT49-BF-I 性能参数表

序号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB(A)	电机功率 (kW)	电机型号
1	550	1	32542	799	790	60.2	12.00	75.2	22kW	Y200L ₂ -6
		2	42019	781	766	67.7	13.47	74.2		
		3	53440	750	726	74.1	15.03	73.5		
		4	68667	644	604	74.7	16.45	73.4		
		5	82711	495	437	67.0	16.98	74.8		
		6	90980	404	333	58.0	17.60	75.7		
2	650	1	38459	1116	1103	60.2	19.80	79.1	37kW	Y250M-6
		2	49659	1091	1070	67.7	22.23	78.2		
		3	63156	1048	1014	74.1	24.81	77.5		
		4	81152	900	843	74.7	27.15	77.3		
		5	97750	692	610	67.0	28.04	78.8		
		6	107522	564	465	58.0	29.06	79.7		
3	750	1	44375	1485	1469	60.2	30.42	82.6	55kW	Y280M-6
		2	57299	1453	1425	67.7	34.15	81.6		
		3	72873	1395	1350	74.1	38.11	80.9		
		4	93637	1198	1123	74.7	41.71	80.8		
		5	112788	921	812	67.0	43.07	82.2		
		6	124063	751	620	58.0	44.64	83.1		
4	850	1	50292	1908	1886	60.2	44.28	85.5	75kW	Y280S-4
		2	64938	1866	1830	67.7	49.71	84.6		
		3	82589	1792	1734	74.1	55.48	83.9		
		4	106122	1538	1442	74.7	60.71	83.7		
		5	127826	1183	1043	67.0	62.69	85.2		
		6	140605	965	796	58.0	64.98	86.1		
5	920	1	54434	2235	2210	60.2	56.14	87.4	90kW	Y280M-4
		2	70286	2186	2144	67.7	63.04	86.5		
		3	89391	2099	2031	74.1	70.34	85.8		
		4	114861	1802	1689	74.7	76.98	85.6		
		5	138353	1386	1222	67.0	79.49	87.1		
		6	152184	1130	932	58.0	82.40	88.0		
6	1050	1	62126	2912	2879	60.2	83.46	90.6	132kW	Y315M ₁ -4
		2	80218	2847	2792	67.7	93.71	89.6		
		3	102022	2734	2645	74.1	104.57	89.0		
		4	131091	2348	2201	74.7	114.44	88.8		
		5	157903	1805	1592	67.0	118.18	90.2		
		6	173689	1473	1214	58.0	122.49	91.1		



DT-BF-II 双速风机性能参数 (表一)

机号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB(A)	电机功率 (kW)	电机型号
DT15-BF	2200	1	5297	1377	1357	66.9	3.03	73.9	4.7/1.5	YDT132S-4/6
		2	9534	988	925	69.7	3.76	73.1		
		3	13474	525	398	51.0	3.85	78.6		
	1470	1	3539	615	606	66.9	0.90	64.3		
		2	6371	441	413	69.7	1.12	63.5		
		3	9003	234	177	51.0	1.15	69.0		
DT15-BF	2200	1	5297	1377	1357	66.9	3.03	73.9	4.5/2.2	YDT132M ₂ -6/8
		2	9534	988	925	69.7	3.76	73.1		
		3	13474	525	398	51.0	3.85	78.6		
	1650	1	3972	774	763	66.9	1.28	67.1		
		2	7151	556	520	69.7	1.58	66.3		
		3	10106	295	224	51.0	1.62	71.7		
DT18-BF	1800	1	6384	1178	1160	69.0	3.03	76.1	4.7/1.5	YDT132S-4/6
		2	10350	925	878	71.8	3.70	74.2		
		3	14275	557	467	57.2	3.86	76.2		
	1200	1	4256	524	516	69.0	0.90	66.4		
		2	6900	411	390	71.8	1.10	64.5		
		3	9516	248	208	57.2	1.14	66.5		
DT18-BF	1800	1	6384	1178	1160	69.0	3.03	76.1	4.5/2.2	YDT132M ₂ -6/8
		2	10350	925	878	71.8	3.70	74.2		
		3	14275	557	467	57.2	3.86	76.2		
	1350	1	4788	663	652	69.0	1.28	69.2		
		2	7762	520	494	71.8	1.56	67.3		
		3	10706	313	263	57.2	1.63	69.3		
DT20-BF	1900	1	11777	1556	1518	72.6	7.01	79.6	9.5/3.1	YDT160M-4/6
		2	15464	1299	1233	72.3	7.72	78.7		
		3	21329	782	656	57.7	8.03	80.7		
	1270	1	7872	695	678	72.6	2.09	69.9		
		2	10336	580	551	72.3	2.31	69.1		
		3	14256	349	293	57.7	2.40	71.0		
DT20-BF	1700	1	10537	1246	1215	72.6	5.02	76.9	6.5/3.2	YDT160M-6/8
		2	13836	1040	987	72.3	5.53	76.0		
		3	19083	626	525	57.7	5.75	78.0		
	1270	1	7872	695	678	72.6	2.09	69.9		
		2	10336	580	551	72.3	2.31	69.1		
		3	14256	349	293	57.7	2.40	71.0		



DT-BF-II双速风机性能参数 (表二)

机号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
DT22-BF	1700	1	14770	1561	1522	73.1	8.76	80.8	12/4	YDT160L-4/6
		2	19394	1303	1236	72.8	9.64	79.9		
		3	26749	784	657	58.2	10.01	81.9		
	1150	1	9991	714	696	73.1	2.71	71.4		
		2	13119	596	566	72.8	2.98	70.5		
		3	18095	359	301	58.2	3.10	72.5		
DT22-BF	1550	1	13467	1297	1265	73.1	6.64	78.6	9/4.5	YDT160L-6/8
		2	17683	1083	1028	72.8	7.31	77.7		
		3	24389	652	547	58.2	7.59	79.7		
	1150	1	9991	714	696	73.1	2.71	71.4		
		2	13119	596	566	72.8	2.98	70.5		
		3	18095	359	301	58.2	3.10	72.5		
DT25-BF	1600	1	19643	1741	1697	73.6	12.91	82.5	18/6.2	YDT180L-4/6
		2	25793	1453	1378	73.3	14.20	81.6		
		3	35575	875	733	58.7	14.73	83.6		
	1070	1	13137	778	759	73.6	3.86	72.9		
		2	17249	650	616	73.3	4.25	72.0		
		3	23791	391	328	58.7	4.41	74.0		
DT25-BF	1450	1	17802	1430	1394	73.6	9.61	80.2	13/6.5	YDT180L-6/8
		2	23375	1193	1132	73.3	10.57	79.3		
		3	32240	719	602	58.7	10.96	81.3		
	1070	1	13137	778	759	73.6	3.86	72.9		
		2	17249	650	616	73.3	4.25	72.0		
		3	23791	391	328	58.7	4.41	74.0		
DT28-BF	1300	1	17603	1527	1505	68.6	10.89	78.8	18/6.2	YDT180L-4/6
		2	33086	1080	1002	69.5	14.28	78.9		
		3	41364	682	560	52.4	14.95	80.5		
	870	1	11781	684	674	68.6	3.26	69.2		
		2	22142	484	449	69.5	4.28	69.3		
		3	27682	305	251	52.4	4.48	70.9		
DT28-BF	1150	1	15572	1195	1178	68.6	7.54	75.9	13/6.5	YDT180L-6/8
		2	29269	845	784	69.5	9.88	75.9		
		3	36591	533	438	52.4	10.35	77.6		
	870	1	11781	684	674	68.6	3.26	69.2		
		2	22142	484	449	69.5	4.28	69.3		
		3	27682	305	251	52.4	4.48	70.9		




DT-BF-II双速风机性能参数 (表三)


机号	转速 (r/min)	工况点 序号	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	全压效率 (%)	轴功率 (kW)	噪声 dB (A)	电机功率 (kW)	电机型号
DT32-BF	1200	1	22710	1627	1604	69.6	14.75	80.3	24/8.5	YDT200L-4/6
		2	42685	1150	1069	70.5	19.34	80.3		
		3	54545	671	539	50.6	20.10	82.5		
	800	1	15140	723	713	69.6	4.37	70.6		
		2	28457	511	475	70.5	5.73	70.7		
		3	36364	298	239	50.6	5.96	72.8		
DT32-BF	1300	1	24603	1909	1882	69.6	18.75	82.2	30/15	YDT225M-6/8
		2	46242	1350	1255	70.5	24.59	82.3		
		3	59091	788	632	50.6	25.55	84.4		
	970	1	18357	1063	1048	69.6	7.79	75.2		
		2	34504	751	699	70.5	10.22	75.3		
		3	44091	439	352	50.6	10.62	77.4		
DT36-BF	1150	1	31336	1905	1877	70.1	23.66	81.8	38/13	YDT225M-4/6
		2	58897	1347	1248	71.0	31.03	81.8		
		3	74750	808	650	52.0	32.27	83.8		
	770	1	20981	854	842	70.1	7.10	72.2		
		2	39436	604	560	71.0	9.32	72.3		
		3	50050	362	291	52.0	9.69	74.2		
DT36-BF	1200	1	32698	2074	2044	70.1	26.88	82.8	45/22	YDT280S-6/8
		2	61458	1466	1359	71.0	35.26	82.8		
		3	78000	880	707	52.0	36.67	84.8		
	900	1	24524	1167	1150	70.1	11.34	76.0		
		2	46094	825	765	71.0	14.88	76.0		
		3	58500	495	398	52.0	15.47	77.9		
DT40-BF	1050	1	41567	1837	1806	67.2	31.56	83.0	47/16	YDT250M-4/6
		2	67928	1515	1431	74.2	38.51	82.1		
		3	90000	950	804	57.5	41.30	84.5		
	700	1	27711	816	802	67.2	9.35	73.3		
		2	45285	673	636	74.2	11.41	72.4		
		3	60000	422	357	57.5	12.24	74.8		
DT40-BF	1050	1	41567	1837	1806	67.2	31.56	83.0	45/22	YDT280S-6/8
		2	67928	1515	1431	74.2	38.51	82.1		
		3	90000	950	804	57.5	41.30	84.5		
	780	1	30878	1014	996	67.2	12.94	75.9		
		2	50460	836	790	74.2	15.79	75.0		
		3	66857	524	443	57.5	16.93	77.4		

外形安装尺寸示意图


图一：A型电机顶置(9"~30")

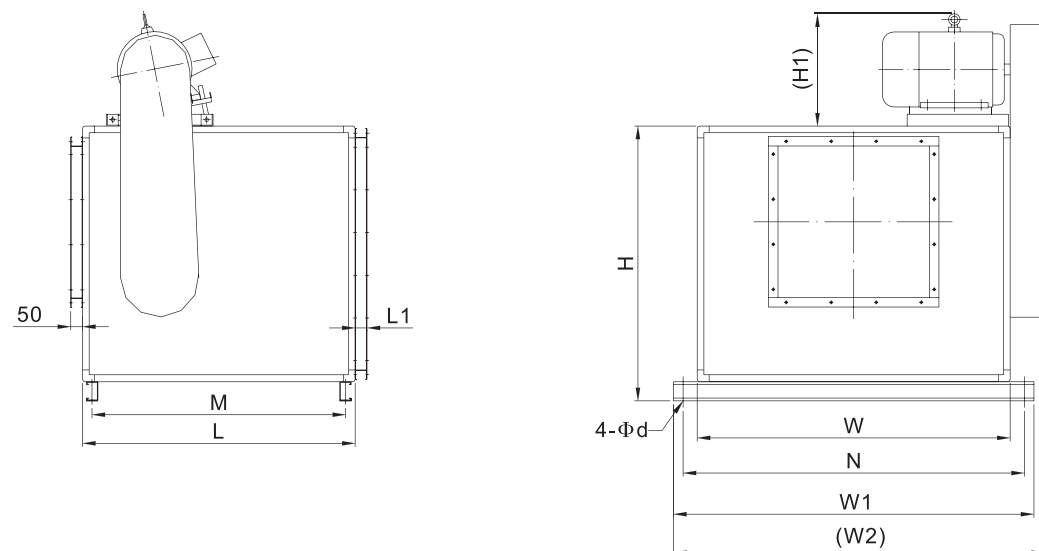

图二：A型电机底置(9"~49")

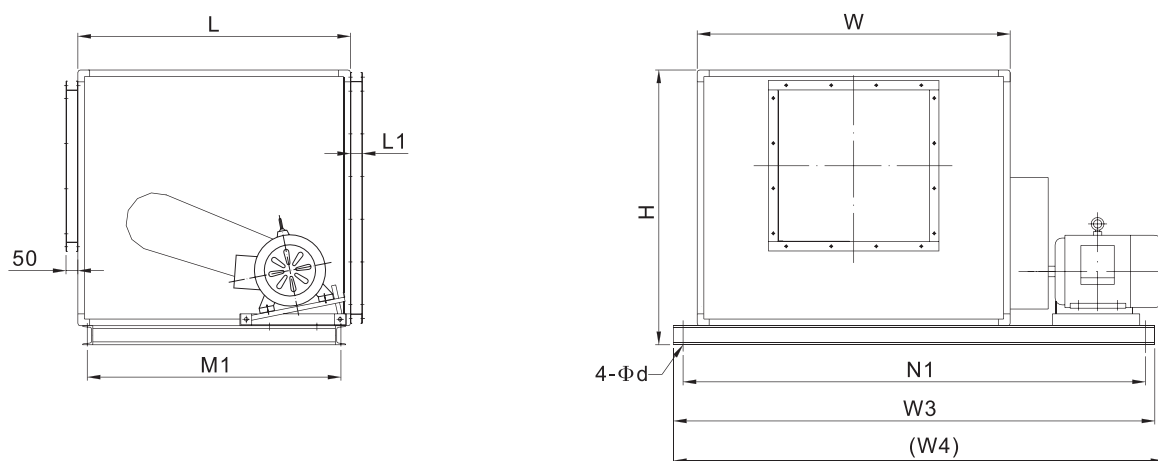

图三：B型电机内置(9"~49")

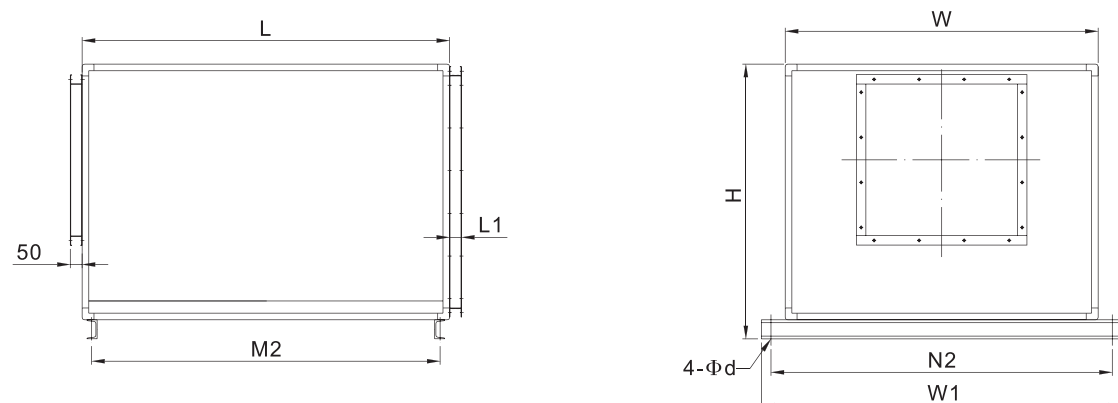


外形安装尺寸

机号	外形尺寸										基础尺寸						重量 (Kg)				
	L		L1	W	W1	W2 (max.)	W3	W4 (max.)	H	H1 (max.)	A 型顶置		A 型底置		B 型		Φd	DT		DT-BF	
	A 型	B 型									M	N	M1	N1	M2	N2		A 型	B 型	A 型	B 型
9"	650	950	50	680	840	840	1220	1240	700	350	570	780	570	1160	870	780	Φ16	71	63	81	73
10"	700	1050	50	750	910	920	1330	1350	760	380	620	850	620	1270	970	850	Φ16	80	67	93	85
12"	780	1150	50	880	1040	1060	1460	1460	815	380	700	960	700	1380	1070	960	Φ16	95	71	120	102
14"	850	1200	50	930	1090	1110	1520	1570	895	450	770	1030	770	1460	1120	1030	Φ16	\	\	149	120
15"	950	1300	50	980	1140	1160	1580	1630	975	450	870	1080	870	1520	1220	1080	Φ16	133	110	165	124
18"	1050	1400	50	1160	1320	1350	1750	1820	1065	450	970	1260	970	1690	1320	1260	Φ16	149	122	185	140
20"	1150	1550	50	1320	1520	1540	2070	2140	1160	550	1070	1440	1070	1990	1470	1440	Φ16	221	175	255	215
22"	1250	1670	50	1400	1600	1620	2180	2270	1250	550	1170	1520	1170	2100	1590	1520	Φ16	330	272	348	294
25"	1400	1800	50	1520	1720	1740	2300	2470	1400	580	1320	1640	1320	2220	1720	1640	Φ16	408	322	440	360
28"	1550	1950	50	1700	1900	1920	2480	2640	1540	580	1470	1820	1470	2400	1870	1820	Φ16	447	396	477	426
30"	1650	2000	50	1820	2020	2070	2600	2830	1580	580	1570	1940	1570	2520	1740	1940	Φ16	512	464	\	\
32"	1900	2000	70	1900	2100	\	3000	3150	1790	\	\	\	1825	2900	1925	2000	Φ20	800	780	840	820
36"	2050	2220	70	2050	2250	\	3200	3330	1970	\	\	\	1975	3100	2145	2150	Φ20	930	900	962	938
40"	2200	2350	70	2200	2400	\	3350	3500	2170	\	\	\	2125	3250	2275	2300	Φ20	1010	980	1040	1000
44"	2300	2700	70	2700	2900	\	3950	4300	2380	\	\	\	2220	3850	2620	2800	Φ20	\	\	1820	1730
49"	2500	2900	70	2900	3100	\	4200	4630	2630	\	\	\	2420	4100	2820	3000	Φ20	\	\	2200	2100


说明：1. DT 前倾系列与 DT-BF 后倾系列外形安装尺寸相同。DT 前倾系列无 14"、44"、49"，DT-BF 后倾系列无 30"。
2. A 型机 9"~20" 标准产品为电机顶置，22" 及以上机号标准产品为电机底置。
3. 上表中重量数据不包含电机重量，风机总重量等于上表中所示重量加上配用电机的重量。电机重量数据可在电机重量表中查得。
4. 表中 W2、W4、H1 的数据是最大数值，配用不同功率电机时此数值不等，但不会大于表中所示值。
5. 图中所示是 (12) 号风口方向的外形安装尺寸，其它风口方向的数据需另外提供。
6. 地脚安装尺寸仅供参考，不能作为精确定位用。

出风口法兰尺寸

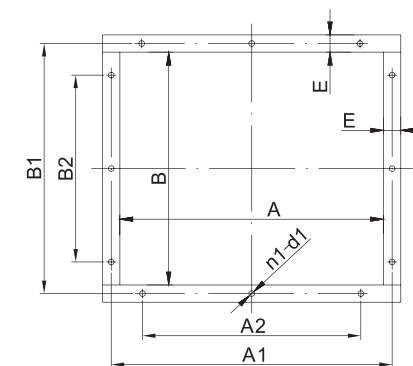

机号	出风口							
	A	A1	A2	B	B1	B2	E	n1-d1
9"	323	363	130X2=260	323	363	130X2=260	40	12-9 × 11
10"	362	402	150X2=300	362	402	150X2=300	40	12-9 × 11
12"	405	445	165X2=330	405	445	165X2=330	40	12-9 × 11
14"	453	493	190X2=380	453	493	190X2=380	40	12-9 × 11
15"	507	547	220X2=440	507	547	220X2=440	40	12-9 × 11
18"	569	609	250X2=500	569	609	250X2=500	40	12-9 × 11
20"	639	679	190X3=570	639	679	190X3=570	40	16-9 × 11
22"	715	755	150X4=600	715	755	150X4=600	40	20-9 × 11
25"	801	841	170X4=680	801	841	170X4=680	40	20-9 × 11
28"	899	939	205X4=820	899	939	205X4=820	40	20-9 × 11
30"	919	959	210X4=840	919	959	210X4=840	40	20-9 × 11
32"	1010	1070	230X4=920	1010	1070	230X4=920	50	20-Φ11
36"	1130	1190	260X4=1040	1130	1190	260X4=1040	50	20-Φ11
40"	1265	1325	300X4=1200	1265	1325	300X4=1200	50	20-Φ11
44"	1425	1485	340X4=1360	1425	1485	340X4=1360	50	20-Φ11
49"	1525	1585	340X4=1360	1525	1585	340X4=1360	50	20-Φ11

进风口法兰尺寸

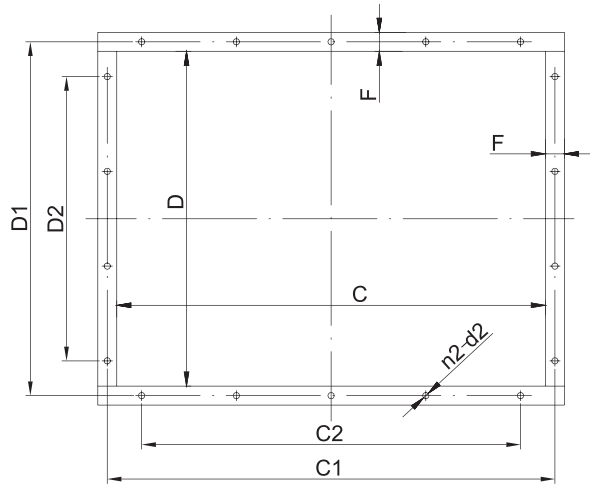

机号	进风口							
	C	C1	C2	D	D1	D2	F	n2-d2
9"	580	620	170x3=510	520	560	150x3=450	40	16-9×11
10"	650	690	190x3=570	575	615	160x3=480	40	16-9×11
12"	780	820	190x4=760	635	675	180x3=540	40	18-9×11
14"	830	870	190x4=760	715	755	190x3=570	40	18-9×11
15"	880	920	190x4=760	795	835	180x4=720	40	20-9×11
18"	1060	1100	190x5=950	885	925	180x4=720	40	22-9×11
20"	1220	1260	190x6=1140	980	1020	180x5=900	40	26-9×11
22"	1300	1340	200x6=1200	1090	1130	200x5=1000	40	26-9×11
25"	1420	1460	215x6=1290	1217	1257	215x5=1075	40	26-9×11
28"	1600	1640	245x6=1470	1362	1402	245x5=1225	40	26-9×11
30"	1720	1760	265x6=1590	1470	1510	250x5=1250	40	26-9×11
32"	1800	1850	280x6=1680	1585	1635	270x5=1350	50	26-Φ11
36"	1950	2000	280x6=1680	1750	1800	270x6=1620	50	28-Φ11
40"	2100	2150	300x6=1800	1913	1963	300x6=1800	50	28-Φ11
44"	2600	2650	300x8=2400	2135	2185	300x7=2100	50	34-Φ11
49"	2800	2850	300x9=2700	2387	2337	300x7=2100	50	36-Φ11


说明：表中进风口尺寸适用于（1）、（2）、（3）、（12）号风口方向，其余风口方向的数据需另外提供。

电机重量表


电机型号	YS7112	YS7122	Y80 ₁ -2	Y80 ₂ -2	Y90S-2	Y90L-2	Y100L-2	Y112M-2	Y132S ₁ -2	Y132S ₂ -2	Y160M ₁ -2	Y160M ₂ -2
功率 (kW)	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15
电机重量 (kg)	7	8	16	17	22	25	34	45	66	71	121	131
电机型号	Y80 ₁ -4	Y80 ₂ -4	Y90S-4	Y90L-4	Y100L ₁ -4	Y100L ₂ -4	Y112M-4	Y132S-4	Y132M-4	Y160M-4	Y160L-4	Y180M-4
功率 (kW)	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5
电机重量 (kg)	17	18	22	27	33	38	49	67	80	126	139	180
电机型号	Y180L-4	Y200L-4	Y225S-4	Y225M-4	Y160M-6	Y160L-6	Y180L-6	Y200L ₁ -6	Y200L ₂ -6	Y225M-6	Y250M-6	Y280S-6
功率 (kW)	22	30	37	45	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
电机重量 (kg)	198	258	303	338	121	139	185	235	250	303	403	527

双速消防风机配电柜电路原理图

图一：

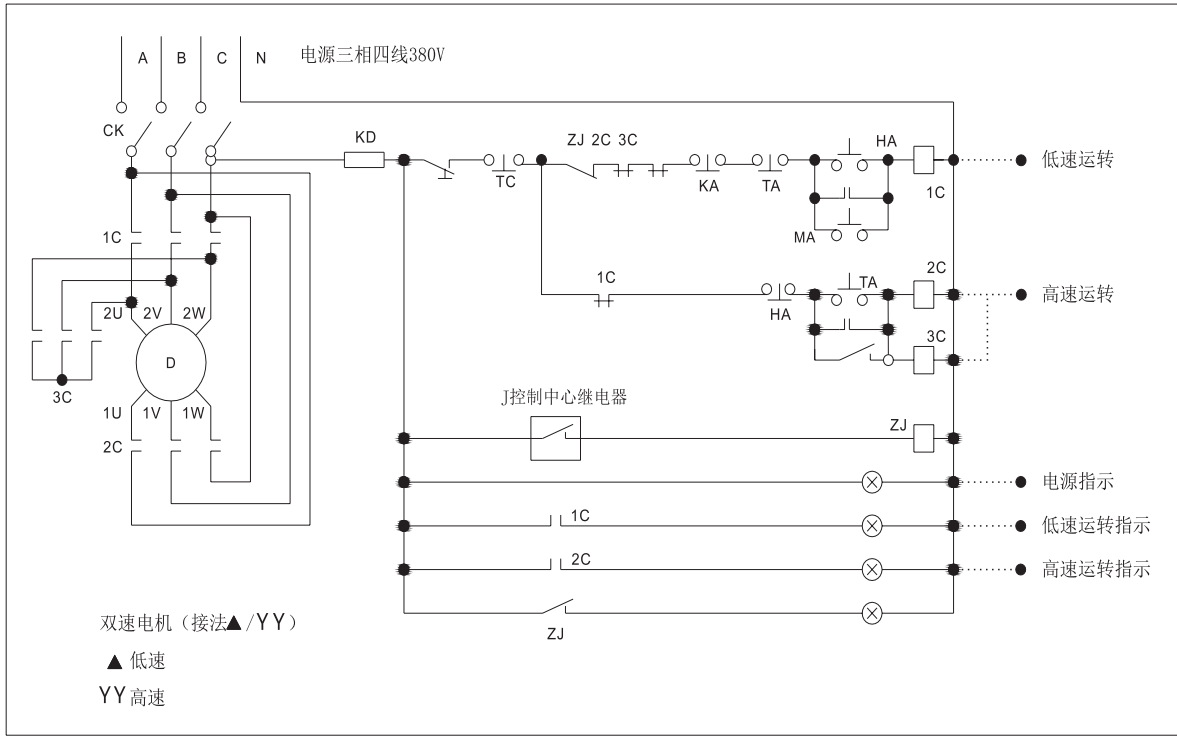

图二：

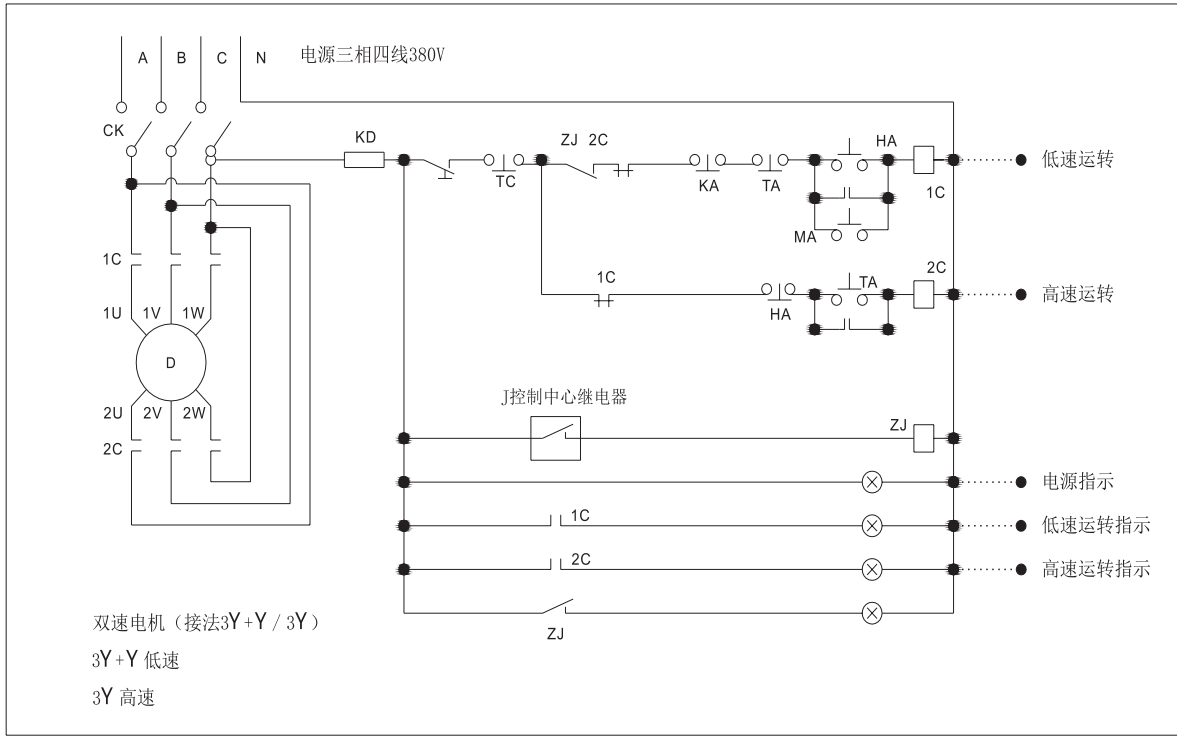

注：1. 因双速电机有几种不同的接法，以上提供的是最常见的两种电机接法的配电柜电路原理图，客户应根据实际电机的接法选择相应的电路原理图。
2. 以上资料仅供参考，客户设计时请咨询相关专业人士。



节能高效 参数实测 三年质保



MTK-CB 系列超薄空调柜机 (直联传动)



- 直联电机传动，有单、三相选择
- 整机体积小，便于暗藏安装，两侧设有检修门，方便维修
- 噪声低，静压高，效率高
- 用途：适用于工矿企业、宾馆、大型商场等建筑的通风换气
- 规格：7-7 至 15-15 共 10 种机号

产品特点

1. 体积小：整机高度仅 405~710mm，最大限度的降低安装空间，特别适用于安装在体积受限制的应用场合。
2. 功率小：电机功率配置合理，节能环保。并且有 230V/380V 两种电源可供选择，其中 230V 单相电机还具有三档调速的功能，可满足使用场合对风机性能的不同需求。
3. 噪声低：采用电机直联传动，减小了机械噪声。还可根据客户需要选配吸音棉，更有效的降低整机噪声，以满足对噪声有较高要求的场所使用。
4. 运行平稳：风轮经过严格的动平衡，平衡精度为 G 4.0 级。
5. 维护简便：柜体组装简易，安装和维修均十分方便，直联传动的设计也使得维护工作更简单。
6. 外观简洁大方，柜体所有部件均采用镀锌钢板为材料，制作工艺先进，坚固实用，且具有一定的防腐蚀性能。

注意事项

1. 使用环境要求：风机输送的介质应为无腐蚀性、不易燃易爆、不含粘性物质的气体，介质中所含固体颗粒不大于 100mg/m³，介质温度 -10℃ ~40℃，相对湿度 5%~98% 之间。严禁用于抽油烟。
2. 本系列风机仅适用于有一定阻力的系统，严禁在极低阻力或全开（即进、出风口均不接管道）状态下长期运行，否则电机会因超载而导致损坏。允许短时间超载试机，但每次试机时间不能超过 3 分钟。选用时请仔细核算系统阻力并查对风机的性能曲线图。
3. 吸音棉为选配件，若需配用时请在订单中注明。
4. 本系列风机的标准型风口方向为直进直出（如外型尺寸图所示）。如需要特殊风口，请先与我公司技术部门咨询。



节能高效 参数实测 三年质保



安 装

1. 安装前必须详细检查风机各部件是否因运输而导致变形或损坏，各零部件联接是否紧固，如发现问题应待调整、修复后方可进行安装。
2. 安装风机的基础应具有足够的强度和稳定性，风机的底座应与基础平面自然接合，不能敲打底座强行联接，风机与基础之间应使用机体上的地脚螺栓孔紧固安装。在安装过程中要保证风机的水平位置。
3. 本系列风机不允许直接吊装，必须加装吊杆吊架或支撑来安装风机，且应保持风机水平位置安装。
4. 风机进、出风口安装管道时，与风机连接的管道接口以采用软管联接为好，且管道重量不能由风机承受，需另加刚性支撑来承重。还应注意，在进、出风口的两倍叶轮直径长度范围内，应尽量避免有弯头或其它管道截面发生突然变化的情况，这将引起管道阻力急剧增加而影响风机性能。
5. 电机接线必须由专业人士进行，以确保接线的正确和安全，避免因接线错误而导致电机烧坏。在接三相电源时，应注意是否使叶轮反转，如果是，则要对调任意两条电源线来纠正。
6. 为避免因杂物进入风机内部而导致叶轮损坏，安装时可考虑在进风端设置相应防护件。


使用与维护

1. 风机启动前应检查风机及管道内有无妨碍转动的物品，如有则应先清除后方可启动。
2. 正式使用前必须进行试机，在确保接线正确、风机无异响、功率不超载和风机旋向与标识一致的前提下方可正式使用。
3. 不要过于频繁的启动、停止风机，否则极易导致电机的损坏。
4. 为避免叶轮因动平衡遭到破坏引起振动而导致风机的损坏，必须定期对叶轮进行检查，如发现叶轮表面有积尘及油污，必须清理干净后再使用。
5. 若发现风机运转过程中有异常响声或振动加剧，应立即停机检查，待排除故障后方可重新开机使用。
6. 风机长时间不使用而重新启用时，必须检查各连接部件是否牢固，并经试运行正常后再投入使用。

技术说明

1. 本资料中的风机性能参数是在标准条件下（即介质为标准大气压下的洁净空气，温度等于 20℃；气体密度等于 1.2kg/m³）的测试数据。其测试方法符合 AMCA210 标准中 Figure12 图 B 型安装方式（自由进气，管道出气）的要求。
2. 性能曲线中所示的噪声是 A 计权声压级。其数据是在风机进风口、出风口均接管道的状态下，距离风机 1 米处测得的进风口噪声（包含电机噪声）。

型号说明

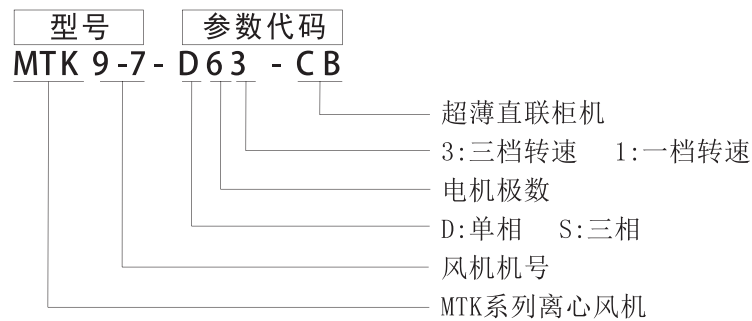



性能参数表（一）

机号	转速 (r/min)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	声压级 dB (A)	电机功率 (W)	电压 (V)	频率 (Hz)	重量 (kg)
MTK7-7-D43-CB	1160	500	346	343	≤ 55.5	160	230	50	22.5
		700	320	313					
		900	306	295					
		1150	288	270					
		1400	256	230					
	1260	500	359	356	≤ 57.5	200			
		800	324	315					
		1100	316	300					
		1350	294	270					
		1600	278	244					
	1370	600	355	350	≤ 61	280			
		900	339	328					
		1200	333	314					
		1500	314	284					
		1850	295	250					
MTK7-7-D61-CB	880	500	149	146	≤ 54	130	230	50	22.5
		700	138	131					
		900	132	121					
		1100	128	112					
		1340	82	58					
MTK7-7-S41-CB	1330	600	367	362	≤ 60	330	380	50	22.5
		1000	315	302					
		1400	296	270					
		1800	293	250					
		2160	274	212					
MTK7-7-S61-CB	900	500	149	146	≤ 61.5	130	380	50	22.5
		750	146	139					
		1000	143	130					
		1250	127	106					
		1500	100	70					



性能参数表（二）

机号	转速 (r/min)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	声压级 dB (A)	电机功率 (W)	电压 (V)	频率 (Hz)	重量 (kg)
MTK8-8-D43-CB	1080	600	472	469	≤ 60.5	180	230	50	27
		800	437	431					
		950	418	410					
		1100	389	378					
		1260	307	293					
	1260	600	503	500	≤ 61	220			
		800	470	464					
		1000	444	435					
		1200	421	408					
		1410	352	335					
	1350	700	525	521	≤ 62	300			
		1000	488	479					
		1300	469	454					
		1600	434	412					
		1870	355	325					
MTK8-8-D61-CB	900	700	202	198	≤ 56	150	230	50	27
		1000	191	182					
		1300	184	169					
		1600	175	153					
		1890	151	120					
MTK8-8-S41-CB	1340	800	530	524	≤ 66	350	380	50	27
		1200	482	469					
		1600	455	433					
		2000	435	400					
		2400	400	350					
MTK8-8-S61-CB	900	800	209	203	≤ 61	150	380	50	27
		1150	195	184					
		1500	191	171					
		1850	177	147					
		2230	143	100					



性能参数表 (三)

机号	转速 (r/min)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	声压级 dB (A)	电机功率 (W)	电压 (V)	频率 (Hz)	重量 (kg)
MTK9-7-D43-CB	1080	600	449	445	≤ 58.5	220	230	50	31
		800	431	423					
		1000	411	399					
		1200	385	367					
		1360	356	333					
	1260	750	448	441	≤ 59.5	300			
		1000	422	410					
		1250	403	384					
		1500	397	369					
		1710	350	314					
	1330	750	471	464	≤ 61	380			
		1050	453	439					
		1400	444	420					
		1800	450	410					
		2080	405	350					
MTK9-7-D63-CB	770	600	224	220	≤ 52.5	120	230	50	31
		800	214	206					
		1050	210	196					
		1260	224	204					
		1420	202	177					
	830	600	234	230	≤ 53.5	130			
		800	227	219					
		1050	220	206					
		1350	241	218					
		1550	219	189					
	890	750	240	233	≤ 58	180			
		1050	233	219					
		1350	259	236					
		1650	248	213					
		1950	210	162					
MTK9-7-S41-CB	1350	800	526	518	≤ 63	380	380	50	31
		1200	503	485					
		1600	489	457					
		2000	540	490					
		2320	518	450					
MTK9-7-S61-CB	880	750	235	228	≤ 59	200	380	50	31
		1050	225	211					
		1350	258	235					
		1750	237	199					
		2160	196	137					



性能参数表 (四)

机号	转速 (r/min)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	声压级 dB (A)	电机功率 (W)	电压 (V)	频率 (Hz)	重量 (kg)
MTK9-9-D43-CB	1180	750	473	469	< 60	260	230	50	32
		1000	433	425					
		1200	401	390					
		1450	370	354					
		1700	317	295					
	1260	900	470	464	< 61	380			
		1200	431	420					
		1500	415	398					
		1800	388	363					
		2040	342	310					
	1360	1000	491	483	< 65	550			
		1450	466	450					
		1900	450	423					
		2400	444	400					
		2740	407	350					
MTK9-9-D63-CB	750	750	228	224	< 51	130	230	50	32
		1000	212	204					
		1250	198	186					
		1500	197	180					
		1750	199	176					
	810	900	230	224	< 55	150			
		1200	211	200					
		1500	206	189					
		1800	218	193					
		2000	215	185					
	890	900	251	245	< 59	200			
		1350	226	212					
		1800	233	208					
		2150	225	190					
		2470	196	150					
MTK9-9-S41-CB	1330	1100	509	500	< 62	550	380	50	32
		1600	476	457					
		2100	452	418					
		2500	485	437					
		2800	460	400					
MTK9-9-S61-CB	850	900	205	199	< 60	210	380	50	32
		1350	198	184					
		1800	196	171					
		2200	191	154					
		2580	125	75					



性能参数表 (五)

机号	转速 (r/min)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	声压级 dB (A)	电机功率 (W)	电压 (V)	频率 (Hz)	重量 (kg)
MTK10-8-D43-CB	1200	900	551	545	< 61	700	230	50	38
		1350	526	512					
		1800	521	495					
		2250	519	479					
		2600	503	450					
	1280	1050	565	556	< 62	780			
		1500	541	523					
		1950	544	514					
		2400	552	507					
		2800	555	493					
	1390	1050	598	589	< 64	980			
		1600	570	550					
		2100	568	533					
		2700	598	540					
		3250	613	530					
MTK10-8-D63-CB	750	750	284	280	< 57	210	230	50	38
		1050	270	261					
		1350	255	241					
		1650	254	233					
		1950	250	220					
	830	900	294	288	< 59	280			
		1200	276	265					
		1600	265	245					
		1900	276	248					
		2180	274	237					
	880	1050	296	287	< 62	400			
		1500	281	263					
		1950	298	268					
		2400	305	260					
		2760	285	225					
MTK10-8-S41-CB	1330	1050	594	585	< 66	1080	380	50	38
		1550	574	555					
		2100	573	538					
		2550	579	528					
		3090	595	520					
MTK10-8-S61-CB	890	1050	280	271	< 63	450	380	50	38
		1650	281	260					
		2250	304	264					
		2850	305	241					
		3300	286	200					



性能参数表 (六)

机号	转速 (r/min)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	声压级 dB (A)	电机功率 (W)	电压 (V)	频率 (Hz)	重量 (kg)
MTK10-10-D43-CB	1180	1050	583	577	≤ 65	780	230	50	39
		1500	569	558					
		1950	541	522					
		2400	494	465					
		2870	448	406					
	1260	1050	612	606	≤ 65	850			
		1600	606	593					
		2100	576	554					
		2600	534	500					
		3030	504	458					
	1380	1050	641	635	≤ 65	1100			
		1650	632	618					
		2250	599	573					
		2850	557	516					
		3470	561	500					
MTK10-10-D63-CB	740	1050	243	237	≤ 55	250	230	50	39
		1350	232	223					
		1650	226	212					
		1950	219	200					
		2300	204	177					
	820	1050	256	250	≤ 57	330			
		1400	246	236					
		1750	237	222					
		2100	232	210					
		2480	220	189					
	890	1050	276	270	≤ 60	450			
		1600	263	250					
		2100	262	240					
		2700	257	220					
		3230	235	182					
MTK10-10-S41-CB	1360	1200	611	604	≤ 66	1150	380	50	39
		1900	573	555					
		2600	547	513					
		3300	527	472					
		4050	508	425					
MTK10-10-S61-CB	880	1200	290	283	≤ 64	500	380	50	39
		1900	268	250					
		2700	274	237					
		3400	264	206					
		4170	218	130					

性能参数表 (七)

机号	转速 (r/min)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	声压级 dB (A)	电机功率 (W)	电压 (V)	频率 (Hz)	重量 (kg)
MTK12-9-D63-CB	780	1200	355	349	< 59	400	230	50	46
		1700	338	326					
		2200	323	303					
		2700	327	296					
		3100	318	278					
	840	1200	370	364	< 60	450			
		1800	353	339					
		2400	342	318					
		2900	355	320					
		3400	353	304					
	900	1200	381	375	< 62	700			
		1900	365	350					
		2600	364	336					
		3400	404	355					
		4200	359	285					
MTK12-9-S61-CB	890	1500	371	362	< 63	780	380	50	46
		2400	358	334					
		3300	401	355					
		3900	400	336					
		4500	357	273					
MTK12-12-D63-CB	760	1500	313	307	< 59	420	230	50	49
		2000	297	287					
		2500	286	270					
		3000	279	256					
		3500	276	245					
	820	1500	331	325	< 61	500			
		2200	313	301					
		3000	306	283					
		3800	308	271					
		4400	240	191					
	890	1500	346	340	< 62	750			
		2400	326	311					
		3300	330	302					
		4200	334	289					
		4920	272	210					
MTK12-12-S61-CB	880	1500	353	347	< 64	850	380	50	49
		2500	333	317					
		3500	345	314					
		4500	344	292					
		5370	264	190					
MTK15-11-S61-CB	940	3200	478	458	< 74	2200	380	50	80
		4400	518	480					
		5600	533	471					
		6800	515	424					
		8000	463	336					
MTK15-15-S61-CB	940	4000	510	490	< 72.5	2200	380	50	85
		6000	470	425					
		8000	518	438					
		10000	512	388					
		11700	480	310					




11-62-II 系列低噪声离心风机

- 前倾多翼式单进风直联传动离心风机
- 90°、180°、0° 三种安装角度可调
- 用于厂矿企业、大小宾馆、食堂饭店之通风换气及抽油烟
- 型号: 2.5A、2.8A、3A、3.5A、4A、4.5A、5A
- 风量: 1160-15300m³/h
- 全压: 208-903Pa

产品特点

该系列风机为单进风、直联式（A式）风机；适用于厂矿企业、大小宾馆、食堂及公共场所、厨房的排气或抽油烟之用。


11-62-II 系列选型曲线图

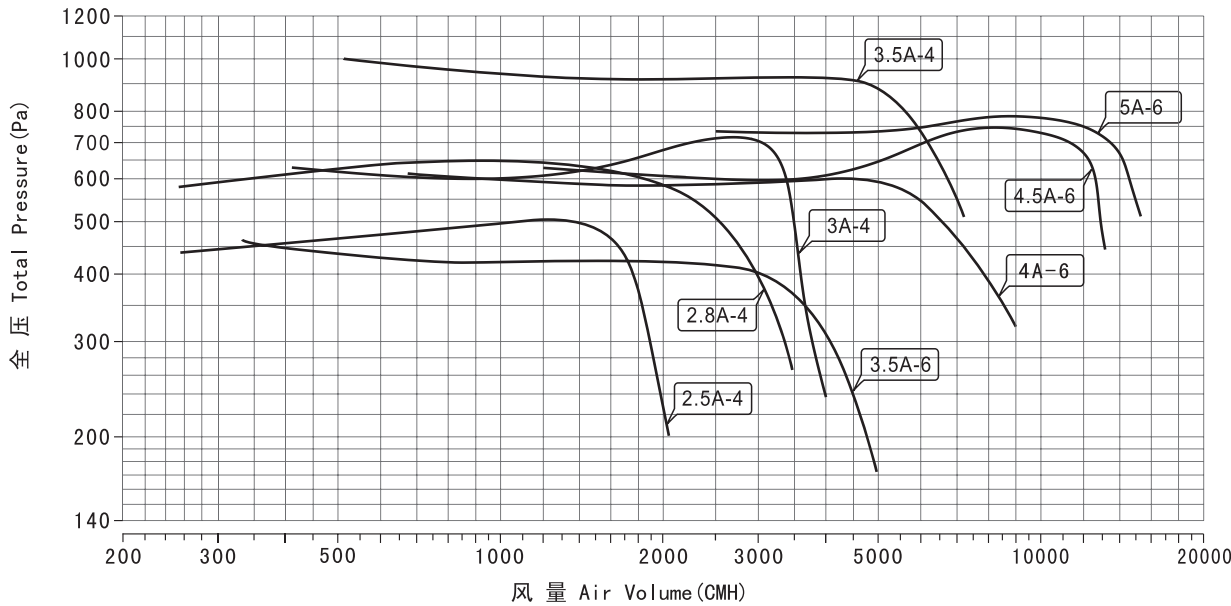


11-62-II 系列低噪声离心风机性能参数

参数 型号	转 速 (r/min)	流 量 (m³/h)	全 压 (Pa)	静 压 (Pa)	噪 声 dB (A)	功 率 (kW)	电压 (V)	重量 (kg)
2.5A	1420	1160	496	455	≤ 71	0.55	220V 380V	26
		1850	345	240				
		2060	208	78				
2.8A	1420	2040	590	508	≤ 72	0.75	220V 380V	29
		2730	473	327				
		3150	348	155				
3A	1420	2500	713	652	≤ 76	1.5	220V 380V	43
		3000	705	617				
		3400	584	472				
	1420	3700	330	197	≤ 78	2.2		55
		4000	237	81				
3.5A	910	2970	405	354	≤ 75	1.1	380V	49
		3690	350	272				
		4610	230	109				
	1450	4630	903	780	≤ 82	3		62
		5750	777	588				
		7199	509	212				
4A	960	2840	580	549	≤ 74	2.2	380V	72
		4040	602	540				
		6060	540	400				
	960	6460	504	344	≤ 78	3		88
		7880	415	177				
4.5A	960	6760	727	631	≤ 77	4	380V	110
		8130	746	608				
		9930	727	521				
	960	11350	699	430	≤ 82	5.5		117
		12600	600	269				
5A	960	8500	783	655	≤ 81	5.5	380V	124
		10400	765	574				
		12800	725	436				
	960	14000	666	320	≤ 85	7.5		165
		15300	513	100				

离心风机进出风口角度示意图

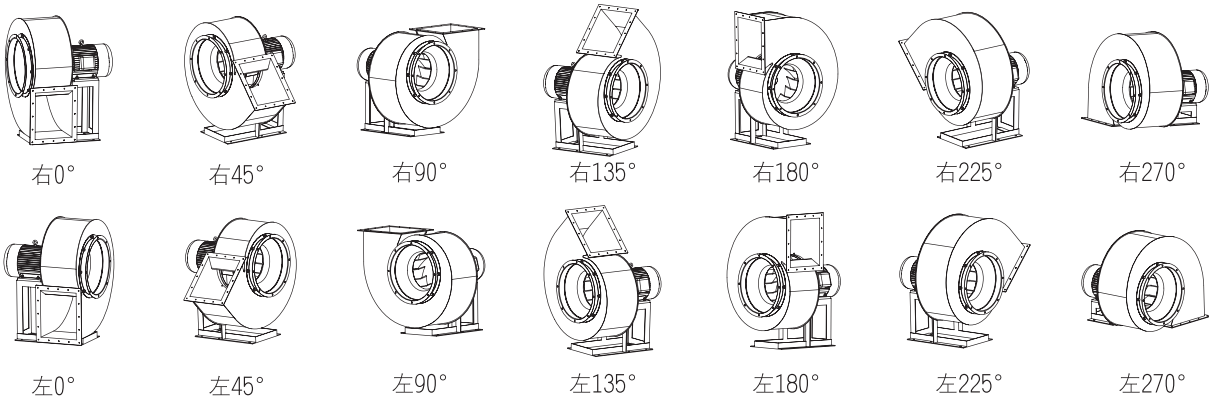

外形安装尺寸示意图

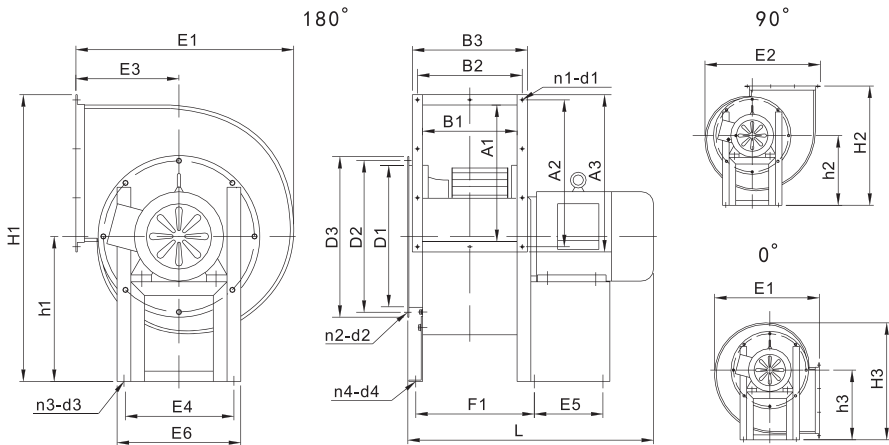

注：90°和0°除图中标示出的尺寸外，其余与180°相同

进、出风口尺寸表

机号 No.	出风口尺寸							进风口尺寸			
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	n1-d1	D1	D2	D3	n2-d2
2.5A	216	241	266	180	205	230	8-Φ7	Φ252	Φ280	Φ300	8-Φ10
2.8A	249	274	299	195	220	245	8-Φ7	Φ288	Φ315	Φ340	8-Φ12
3A	314	339	364	220	245	270	10-Φ7	Φ320	Φ350	Φ380	8-Φ12
3.5A	364	394	424	245	275	305	10-Φ7	Φ364	Φ395	Φ420	8-Φ12
4A	398	428	458	275	305	335	10-Φ7	Φ405	Φ440	Φ465	8-Φ12
4.5A	432	462	492	345	375	405	10-Φ7	Φ455	Φ490	Φ520	8-Φ12
5A	519	555	585	312	352	382	10-Φ7	Φ500	Φ540	Φ570	8-Φ12

外形安装尺寸表

机号 No.	功率—电机极数	外形安装尺寸													
		L	H1	H2	H3	h1	h2	h3	E1	E2	E3	E4	E5	E6	n3-d3
2.5A	0.55kW-4(单相)	472	485	431	418	245	245	245	380	413	186	195	100	225	4-Φ10
	0.55kW-4(三相)	472	485	431	418	245	245	245	380	413	186	195	100	225	4-Φ10
2.8A	0.75kW-4(单相)	487	558	491	479	285	285	285	427	467	206	195	100	225	4-Φ10
	0.75kW-4(三相)	487	558	491	479	285	285	285	427	467	206	195	100	225	4-Φ10
3A	1.5kW-4(单、三相)	555	657	574	523	335	335	335	503	552	240	240	150	270	4-Φ13
	2.2kW-4(单、三相)	593	657	574	523	335	335	335	503	552	240	240	170	270	4-Φ13
3.5A	1.1kW-6	577	746	648	636	380	380	380	564	622	268	270	150	300	4-Φ13
	3kW-4	613	746	648	636	380	380	380	564	622	268	270	170	300	4-Φ13
4A	2.2kW-6	667	835	722	708	422	422	422	634	700	300	320	180	360	4-Φ13
	3kW-6	722	835	722	708	422	422	422	634	700	300	320	200	360	4-Φ13
4.5A	4kW-6	832	933	807	809	472	472	472	719	798	355	330	240	370	4-Φ13
	5.5kW-6	832	933	807	809	472	472	472	719	798	355	330	240	370	4-Φ13
5A	5.5kW-6	812	1076	897	907	550	550	550	774	883	347	382	210	432	4-Φ15
	7.5kW-6	868	1076	897	907	550	550	550	774	883	347	382	260	432	4-Φ15

YT2.8A、YT2.8A-III 油烟净化专用离心通风机



YT2.8A




YT2.8A-III

- 专用于油烟净化设备配套使用
- 单进风，前倾式风轮
- 高压，高效率
- 电机电联传动，结构简单，维护方便
- 风机分左右旋向，不分角度

产品用途

用于紧凑型一体化油烟净化系统，移动式烹调设备配套使用。

产品性能曲线图

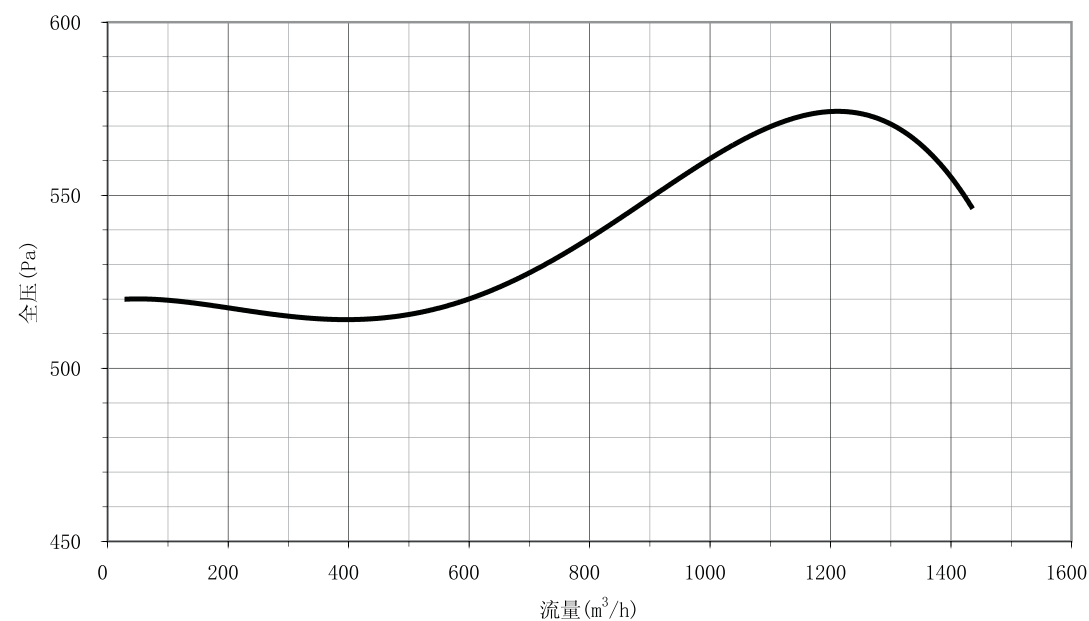


产品性能参数表


转速 (r/min)	工况点 序号	流量 (m³/h)	全压 (Pa)	电压 (V)	电机功率 (kW)	重量 (kg)	
						A 型	III 型
1400	1	1100	561	220	0.5	12	12.5
	2	1200	574				
	3	1400	555				

注：YT2.8A、YT2.8A-III 性能参数是相同的。

YT2.8A 外形安装尺寸示意图

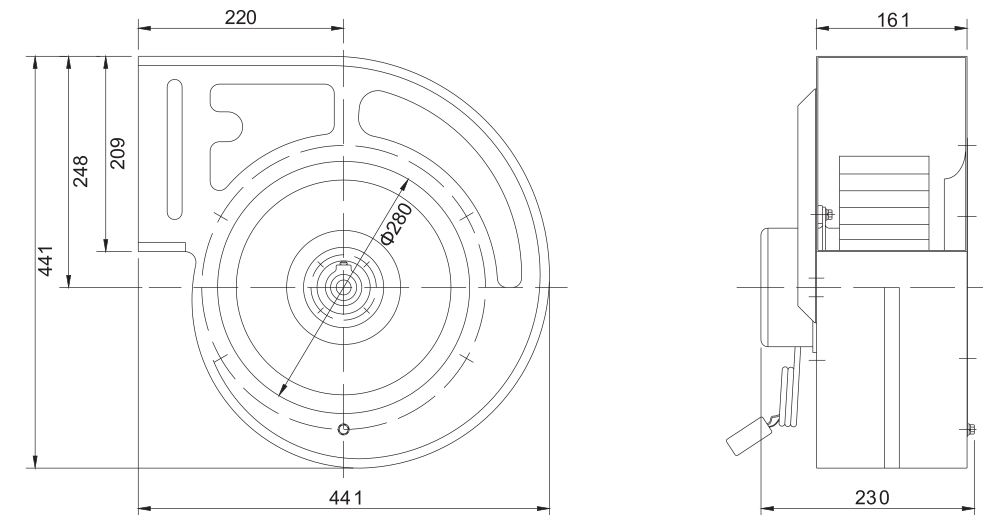

YT2.8A-III 外形安装尺寸示意图

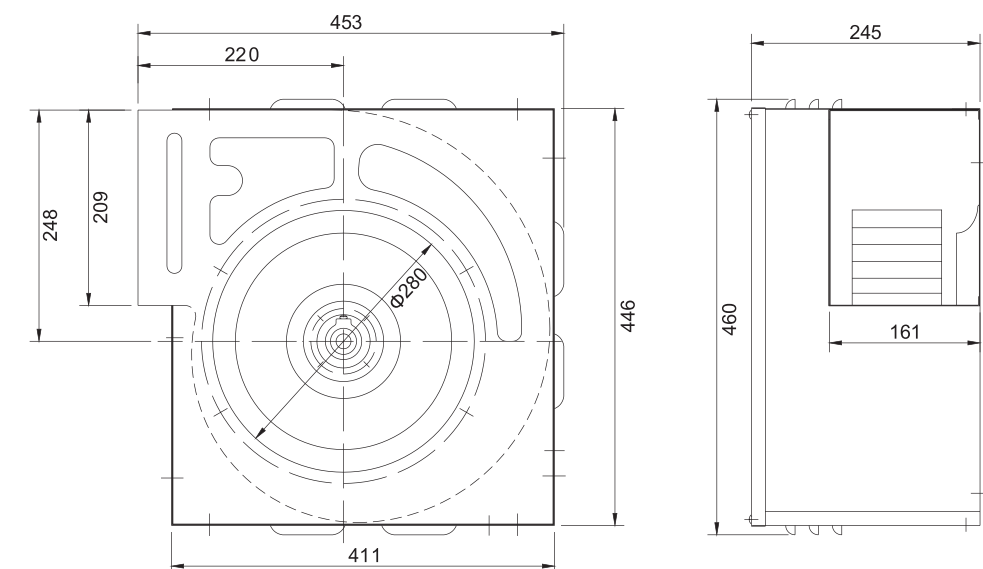



节能高效 参数实测 三年质保




ZYJ 系列节能低噪声经济型中压吹风机

- 压力高、噪声低、流量大
- 整机采用优质薄钢冲压拉伸而成，刚性好、重量轻，坚固耐用，美观
- 应用于柴油气化炉、工业锅炉、冶炼、塑料制品机械、厨具配套及其他行业设备上需要鼓风的场所
- 有 100W、150W 规格供选择

性能参数

型号	电压 V	频率 Hz	功率 W	转速 RPM	风量 m³/h	风压 Pa	噪声 dB
ZYJD-100	220	50	100	2800	132	330	60
ZYJD-150	220	50	150	2800	192	490	65

外形尺寸图

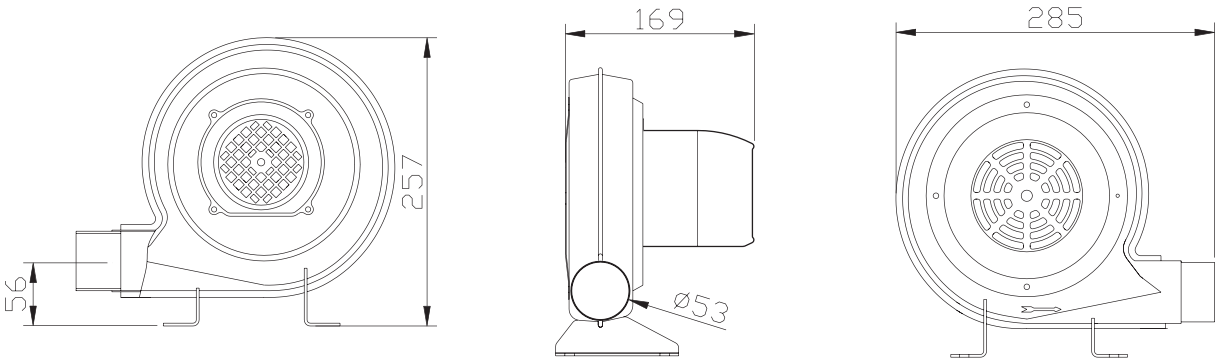

广东省空调通风设备工程技术开发中心
广东省企业技术中心
美国AMCA会员

