

捷能廚具設備有限公司
CI Kitchen Equipment Company Limited

【 維修服務 】

我司擁有多年維修及保養電磁爐具的豐富經驗是信心之選，專業提供各類商用廚房爐具設備的緊急維修服務 / 一般安裝檢查維修服務。

《 維修服務範圍：商用電磁爐具 / 電器廚具 / 廚房雪櫃 》

◆ 提供免費上門檢查及報價 ◆

致力為客戶提供專業意見及最優質服務 · 價錢公道 · 信心保證 · 歡迎問價

緊急維修請電： 6233 8736 馬師傅
2872 8491 維修部



捷能廚具設備有限公司
CI Kitchen Equipment Company Limited

Address : 8 G, Chong Fok Comm. Centro, Av Marciano Baptista 26-54 B, Macau
地址: 澳門畢仕達大馬路26-54B中福商業中心8樓G室
電話(Tel): +853 2872 8491 傳真(Fax): +853 2882 1329
公司網址(Web): <http://www.ci-kitchen.com>
電郵(E-mail): cikitchen@ci-kitchen.com

品質源于細節
Quality comes from details



電磁單頭炒爐

功 率 : 12KW
炒高尺寸: 400MM
外型尺寸: 650X800X800+450MM



電磁雙頭炒爐連尾罈

功 率 : 10KW+12KW
炒高尺寸: 400MM
外型尺寸: 1120X1200X800+450MM



電磁三頭炒爐連尾罈

功 率 : 12KW+10KW+10KW
炒高尺寸: 400MM
外型尺寸: 1600X1200X800+450MM



電磁三頭炒爐

功 率 : 15KW+15KW+15KW
炒高尺寸: 450MM
外型尺寸: 1600X1100X800+450MM



電磁800大炒鍋連450炒鍋

功 率 : 25KW+15KW
炒高尺寸: 800+450MM
外型尺寸: 2000X900X800+450MM



小型台式炒窩煲湯組合

功 率 : 5KW+5KW
炒高尺寸: 350MM
外型尺寸: 760X450X237MM



電磁平凹煲仔爐

功 率 : 17KW
外型尺寸: 820X900X800+150MM



電磁兩頭煲仔爐帶雙頭扒爐

功 率 : 3.5KWX4
外型尺寸: 900X900X850+150MM



電磁蒸煮連保溫爐

功 率 : 15KW+3.5KW
外型尺寸: 1000X900X800+450MM



電磁腸粉連點心爐

功 率 : 25KW+30KW
外型尺寸: 2100X900X800+450MM



電磁雙頭蒸煮連保溫爐

功 率 : 15KW+15KW+3.5KW
外型尺寸: 1700X900X800+450MM



電磁三頭蒸煮爐

功 率 : 15KW+15KW+15KW
外型尺寸: 1700X900X800+450MM



電磁大炸爐

功 率 : 30KW
外型尺寸: 1050X900X800+450MM



電磁炸面爐

功 率 : 15KW
外型尺寸: 850X750X800+450MM



電磁八孔煮面爐

功 率 : 12KW
外型尺寸: 550X900X850MM



電磁煮面爐帶保溫池

功 率 : 12KW+3.5KW
外型尺寸: 1200X850X800+450MM



商用電磁海鮮蒸櫃 (COMMERCIAL ELECTROMAGNETIC STEAMED SEAFOOD COUNTERS)

產品名稱 (Product Name)	規格 Dimension/mm	電壓 Voltage	功率 Power	備註 Remark
商用電磁二門海鮮蒸櫃	840 × 1080 × 1620	380V	15KW	備3米電源線 3mater cable
商用電磁三門海鮮蒸櫃	1010 × 1080 × 1860	380V	25KW	
	1010 × 1080 × 1860	380V	30KW	
多款自定尺寸 Custom design available				



商用電磁蒸飯櫃 (COMMERCIAL ELECTROMAGNETIC RICE COOKER)

產品名稱 (Product Name)	規格 Dimension/mm	電壓 Voltage	功率 Power
商用電磁蒸飯櫃 (12盤)	850*1100*1500	380V	25KW
商用電磁蒸飯櫃 (24盤)	1600*1100*1450	380V	25KW
商用電磁蒸飯櫃 (48盤)	1600*1100*1750	380V	30KW
備註 Remark	EZ-12蒸飯盤尺寸 (600*400*70) 或 (600*400*50) EZ-12 Steaming plate size (600*400*70) OR (600*400*50) EZ-24蒸飯盤尺寸 (600*400*70) EZ-24 Steaming plate size (600*400*70) EZ-48蒸飯盤尺寸 (600*400*50) EZ-48 Steaming plate size (600*400*50)		



商用電磁油炸爐 (COMMERCIAL ELECTROMAGNETIC FRYER)

產品名稱 (Product Name)	規格 Dimension/mm	電壓 Voltage	功率 Power
商用電磁單頭油炸爐	700 × 850 × (800+450)	380V	8KW
商用電磁雙頭油炸爐	1000 × 900 × (800+450)	220V	5KW × 2
備註 Remark	以上產品均可根據客戶要求定做 The above products can be customized according to customer demand		



商用電磁扒爐 (COMMERCIAL ELECTROMAGNETIC GRIDDLE)

產品名稱 (Product Name)	規格 Dimension/mm	電壓 Voltage	功率 Power
商用電磁單頭扒爐	800 × 900 × (800+450)	380V	8KW
商用電磁雙頭扒爐	1000 × 900 × 950 (800+150)	380V	8KW × 2
備註 Remark	可選擇半坑半平扒爐設計 Optional half pit half flat griddle		



商用臺式電磁爐 (COUNTER TOP INDUCTION COOKER)

產品名稱 (Product Name)	規格 Dimension/mm	電壓 Voltage	功率 Power
商用臺式電磁平頭爐	323x416x110	220V	3.5KW
商用臺式電磁凹頭爐	323x416x110	220V	3.5KW



細紅外線豬豬爐 (IR SUCKLING PIG ROASTER)

- 新設計紅外線式 (省電, 效果佳)
- 耐火磚式設計
- 可調節大細火力
- 控制箱可分隨機式 (機身會加長150mm) 或掛牆式以供選擇
- 手調可控硅式控制, 可延長紅外線管壽命

型號 Model	燒烤面積 BBQ area	規格 Dimension/mm	電壓 Voltage	功率 Power
IR-600	L60*W42.5	H60xW48xL90	380V	27KW紅外線
IR-750	L75*W42.5	H60xW48xL115	380V	34KW紅外線
IR-900	L90*W47.5	H60xW55xL120	380V	40.5KW紅外線



遠紅外線串燒爐 (IR SKEWER MACHINE)

- 全不銹鋼製造
- 全不銹鋼遠紅外線 (加拿大入口, 保用2年)
- 火力可自行調教

微電腦程式控制燒味爐 (PROGRAMMING ROASTER)

外形美觀, 全個不銹鋼造型, 特大視窗+照明
Appearance, the entire stainless steel, large window+lighting
超大型控制臺
Very large console
微電腦程式控制
Microcomputer program control
定時對調運風能力
Timing function on the transporting wind
自動換水及排水功能
Automatically change the water and drainage features
大細功率切換功能
Jumbo power switching function
超溫自動停熱功能
Automatic over-temperature heat function
每次燒烤8隻, 叉燒/腩仔4掛
Each can roast 8goose, barbecued pork/pork belly, aberdeen 4 hanging



萬用型紅外線燒豬爐 (IR ROASTER)

- 全自動程式火力及時間控制
- 轉盆以自轉及公轉式運作
- 使用電力操作, 爐外不會像使用煤氣爐般熱, 安全穩定
- 控制箱可安裝在烤爐的側面, 上面或掛牆式 (按現場環境而定)



迷你型紅外線燒鴨爐 (IR DUCK ROASTER MINI)

- 全個用#304不銹鋼製造
- 備全自動程式或手動式供選擇
- 轉盆以自轉及公轉式運作
- 紅外線分上、中、下獨立微調控溫 (不會有高處過熱, 低處不熱的情況出現)
- 用電量低, 每小時只須21度電費 (以\$1.00/度, 只須\$21.00/小時)
- 使用電力操作, 爐外不會像使用煤氣爐般3熱, 安全穩定

標準型 Model	外尺寸(CM) External dimensions	燒豬/鴨數量 Number of roasted pigs/Geese	電壓 Voltage	功率 Power
HQ-120-1-3隻鴨	H197xW85xD85	0/3	380V	24KW
HQ-120-1-5隻鴨	H197xW90xD90	0/5	380V	24KW
HQ-120-1-6隻鴨	H197xW95xD95	0/6	380V	30KW
HQ-120-1-9隻鴨	H197xW128xD125	0/9	380V	39KW
HQ-150-1隻豬	H195+35xW105xD105	1/5	380V	36KW
HQ-150-3隻豬	H195+35xW128xD125	3/7	380V	48KW
HQ-150-4隻豬	H195+35xW138xD138	4/8	380V	54KW
HQ-150-6隻豬	H195+40xW152xD152	6/13	380V	56+12KW
HQ-150-8隻豬	H195+40xW175xD175	8/17	380V	68+12KW

燒鴨爐 Geese furnace	外尺寸 External dimensions	燒鴨數量 Number of roasted pings	電壓 Voltage	功率 Power
多段可程式	H1450xW750xD750	3	380V	21KW
單點手動式	H1450xW750xD750	3	380V	21KW

產品可按客戶要求設計成不同配置 (Custom design is available)



商用電磁炒爐 (COMMERCIAL INDUCTION WOK)

炒爐 (Chinese wok)

產品名稱 (Product Name)	規格 Dimension/mm	電壓 Voltage	功率 Power	備註 Remark	尺寸 (直徑) Size(diameter)
商用電磁單頭炒爐	1050 x 900 x (800+450)	380V	12KW	備3米電源線， 每個爐頭配1炒鍋 (500mm)	360mm
	1100 x 1150 x (800+450)	380V	15KW		460mm
商用電磁雙頭炒爐	1800 x 900 x (800+450)	380V	12+12KW	3mater cable+1 Chinese work (500mm)	500mm
	2200 x 1150 x (800+450)	380V	15+15KW		600mm
多款自定尺寸 Custom design available					



炒鍋 (chinese wok)



商用電磁大鍋炒爐 (LARGE INDOUTION WOK)

產品名稱 (Product Name)	規格 Dimension/mm	電壓 Voltage	功率 Power	備註 Remark
商用電磁大鍋炒爐	1100 x 1150 x (800+450)	380V	25KW	配800mm爐包
	1150 x 1180 x (800+450)	380V	25KW	配900mm爐包
	1300 x 1350 x (800+450)	380V	25KW	配1000mm爐包
	1300 x 1350 x (800+450)	380V	30KW	配1000mm爐包



商用電磁煲湯爐 (COMMERCIAL STOCKPOT COOKER)

產品名稱 (Product Name)	規格 Dimension/mm	電壓 Voltage	功率 Power	尺寸 Size
商用電磁單頭煲湯爐	650 x 750 x (350+900)	380V	12KW	200 x 200mm
	650 x 750 x (350+900)	380V	15KW	300 x 300mm
商用電磁雙頭煲湯爐	1250 x 800 x (500+150)	380V	12+12KW	400 x 400mm
	1250 x 800 x (500+150)	380V	15+15KW	500 x 500mm
600 x 600mm				

大湯煲
(LARGE SOUP BUCKET)



備註: 以上產品單爐頭可選功率為: 5KW/8KW/12KW/15KW, 也可根據客戶需求訂做, 另可選配不同尺寸的煲湯桶。



商用電磁可傾式煲湯爐 (COMMERCIAL ELECTROMAGNETIC TILTING BOILING POT)

產品名稱 (Product Name)	規格 Dimension/mm	電壓 Voltage	功率 Power
商用電磁可傾式湯爐	1400 × 1150 × 1100	380V	30KW
	1600 × 1150 × 1100		
備註：搖擺式水龍頭 Equipped with swing tap			



商用電磁煲仔爐 (SIX PLATES INDUCTION COOKER)

產品名稱 (Product Name)	規格 Dimension/mm	電壓 Voltage	功率 Power	備註 Remark
商用電磁煲仔爐 (六頭)	1200 × 900 × (800+450)	380V	3.5KW × 6	備3米電源線 3mater cable
商用電磁煲仔爐 (四頭)	820 × 900 × (800+450)	380V	3.5KW × 4	
商用電磁煲仔爐 (二頭)	450 × 850 × (800+450)	220V	3.5KW × 2	
多款自定尺寸 Custom design available				



商用電磁點心爐 (INDUCTION DUM SUM STEAMER)

產品名稱 (Product Name)	規格 Dimension/mm	電壓 Voltage	功率 Power	備註 Remark
商用電磁單頭點心爐	1000 x 950 x (800+450)	380V	25KW	備3米電源線 3mater cable
	1600 x 900 x (800+450)	380V	30KW	
商用電磁雙頭點心爐	1600 x 900 x (800+450)	380V	25KW x 2	
多款自定尺寸 Custom design available				



商用電磁煮面爐 (COMMERCIAL ELECTROMAGNETIC NOODLE COOKER)

產品名稱 (Product Name)	規格 Dimension/mm	電壓 Voltage	功率 Power
商用電磁單頭煮面爐	1000 x 950 x (800+450)	380V	15KW
商用電磁雙頭煮面爐	1350 x 900 x (800+450)	380V	12KW+12KW
以上產品均可根據客戶要求定做 The above products can be customized according to customer demand			



商用電磁自動煮面爐 (COMMERCIAL ELECTROMAGNETIC AUTOMATIC PASTA COOKER)

產品名稱 (Product Name)	規格 Dimension/mm	電壓 Voltage	功率 Power	備註 Remark
商用電磁自動煮面爐	950 x 700 x 800+300	380V	12KW+3KW	電磁六頭 (4+2) 自動煮面爐
	700 x 700 x 800+300	380V	12KW	電磁四頭自動煮面爐

商用電磁腸粉爐 (INDUCTION RICE ROLL STEAMER)

產品名稱 (Product Name)	規格 Dimension/mm	電壓 Voltage	功率 Power	備註 Remark
商用電磁單頭腸粉爐	1200 x 900 x (800+450)	380V	20KW	備3米電源線 3mater cable
商用電磁雙頭腸粉爐	1200 x 900 x (800+450)	380V	15KW x 2	
多款自定尺寸 Custom design available				



[公司簡介]

捷能廚具設備有限公司成立於2011年,致力為本澳飲食業引入潔淨,安全,節能,環保,低成本的商用智能廚房,為客戶提供一站式解決方案。我司提供專業的廚房設計,設備提供,安裝及保養等一站式服務。我司大部份產品已獲得環保與節能基金認同,質量亦得到認證。2013年更在第九屆國際酒店展中獲得”亞洲綠色環保大獎”,展望未來我們會得到更多的認同,做得更好。

[About us]

CI Kitchen Equipment Company Limited(CI Kitchen) was established in 2011. Our purpose is to create the intelligent kitchen by safe, energy saving, environmental protection and low cost. We provide the one-stop solution for our customers about professional kitchen design, equipment providing, installation and maintenance etc. Our majority products have got to approve of Environmental Protection and Energy Saving Fund. In 2013, our company has acquired an Asia Green Award for our products during the 9th Asian Hotel Equipment Exhibition. We will acquire more approval and do our best.



為取得客戶的認同, 我司所有廠商都已取得CE, UL認證
To qualify our product, all our manufacturers have obtained the CE, UL certification



我司產品符合國際認證的檢驗標準

商用電能煮食及明火煮食的比較

	電能煮食	明火煮食
能源效益	80%以上熱能用於煮食	40%以上的熱能在煮食過程中流失
能源開支	較明火煮食節能超過50%	能源開支較高昂
廚房環境	溫度舒適 安靜 減少油煙 減少油漬	熱能散失令廚房溫度上升、大量噪音、大量黑煙、積聚油漬
通風系統	只需安裝普通通風系統, 能降低成本及減少噪音	需安裝大型通風系統, 高成本及高噪音

[公司活動]

2011-2015年, 我司參加了在澳門威尼斯人酒店舉辦的酒店設備展, 而我司產品是唯一一家全方位展示廚房廚具的展示單位。我司近年來也參加了不同類型的展覽, 如: 澳門國際貿易投資展覽會、澳門國際環保合作發展論壇及展覽、2014香港國際環保博覽等。

[Activities]

2011-2015, Macau Hotel Expo held in The Venetian Macao. CI kitchen is the only one kitchen equipment provider in the show. In recent years, our company has participated different exhibitions, such as, MIF、MICEF、2014 Eco Expo Asia etc.



2015年參加了澳門國際環保合作發展論壇及展覽, 首次展出最新物理式除油煙系統



2014年更參加了澳門環保設備展, 首次展出我司引入的光化學除味器及光解除油煙系統

不銹鋼系列



雙層工作臺 Worktable With Under Shelf	
型號 Model	CI-S1888
規格 (長x寬x高)	Size (WxDxH) (mm)
	1800x800x800
	1500x800x800
	1800x600x800
	1500x600x800
	1100x600x800
	1500x530x800
	1100x530x800
	900x530x800
	800x530x800



雙層工作臺帶雙層架 Worktable With Top Shelves	
型號 Model	CI-S18885
規格 (長x寬x高)	Size(WxDxH)(mm)
	1800x800x850+660mm
	1500x800x850+660mm
	1200x800x850+660mm



雙層洗滌台下帶沖孔地板 Double Sink Bench With Under Shelf	
型號 Model	CI-S1268-15
規格 (長x寬x高)	Size (WxDxH) (mm)
	1250x670x800+150
	1380x720x800+150
星盤尺寸	Bowl Size(mm)
	450x450x280
	500x500x280



不銹鋼碟架 Dish Washing Worktable	
型號 Model	CI-S1288
規格 (長x寬x高)	Size (WxDxH) (mm)
	1200x800x800
	1800x600x800



四層沖孔式存放架 4 Tiers Storage Rack	
型號 Model	CI-S18515-4
規格 (長x寬x高)	Size (WxDxH) (mm)
	1800x500x1550
	1500x500x1550
	1200x500x1550



掛牆式吊櫃 Wall Cabinet	
型號 Model	CI-S20356
規格 (長x寬x高)	Size (WxDxH) (mm)
	2000x350x600
	1800x350x600
	1500x450x600
	1200x450x600



帶背單通荷臺 Kitchen Cabinet With Backsplash	
型號 Model	CI-S1998-15
規格 (長x寬x高)	Size (WxDxH) (mm)
	1900x900x800+150
	1800x800x800+150
	1500x800x800+150
	1500x600x800+150



單/雙通荷臺 Kitchen Cabinet	
型號 Model	CI-S1998
規格 (長x寬x高)	Size (WxDxH) (mm)
	1900x900x800
	1800x800x800
	1500x800x800
	1500x600x800



抽油煙罩 Hood	
型號 Model	CI-L126YZ
規格 (長x寬x高)	Size (WxDxH) (mm)
	Lx1200x600



立式儲物櫃 Upright Storage Cabinet With Sliding Doors	
型號 Model	CI-S10518
規格 (長x寬x高)	Size (WxDxH) (mm)
	1000x500x1800
	1200x500x1800
	1500x500x1800

工程示範



工程示範-聚龍酒家



工程示範-冰仔松花湖



工程示範-湖畔咖啡




工程示範-富貴門

物理式除油煙系統 Physical Type Fume System



自帶風機

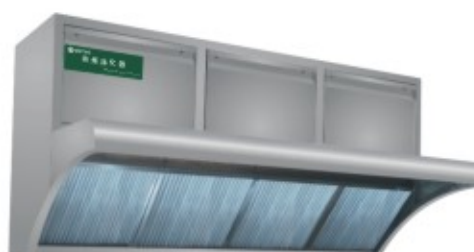

不帶風機



工藝系統對比 Technology System Contrast

	靜電式油煙淨化器 Electrostatic Style	運水煙罩升級版 Hydrovent Upgrades	捷能油煙淨化一體機 CI KITCHEN Canopy
淨化過程 Purifying Process	油煙煙罩+靜電式油煙淨化器+排煙管+風機+防雨帽 Pot Hood+Electrostatic Purifier+Pipes+Fan+Vent	一臺機 Full Set	一臺機 Full Set
淨化系統 Purification	複雜 Complicated	簡單 Simple	極簡單 Very Simple
佔用空間 Space	極大 Big	很小 Little	很小 Little
噪音 Noise	室外安裝噪音小 Installed Outdoors, Low	很大 High	很小 Low
故障率 Fault Rate	高、不易發現 High, Invisible	小 Low	小 Low
耗電量 Power Consumption	大、廚房規模越大耗電量越大 Big, Increase With Kitchen Space	中等 Medium	小、廚房規模越大耗電量越小 Small, Reduce With Kitchen Space
每小時耗電量/(m) Power Consumption/(h/m)	2.2kw/h 2.2kw/h	1.8kw/h 1.8kw/h	1.1kw/h 1.1kw/h
維護 Maintenance Cost	綜合維護成本高 High	小 Low	小 Low
淨化率 Purifying Rate	綜合淨化率90%有煙排放 Purifying Rate 90% Smoke Discharge	綜合淨化率90%有煙直排 Purifying Rate 90% Smoke Discharge	綜合淨化率98%無煙直排 Purifying Rate 98% Smokeless Discharge
安全性 Hazard	淨化器安裝在風管末端風管積油有火災隱患 Hazard Oil Wind Pipe End	無 No	無 No


UV TECH 煙罩



工作原理

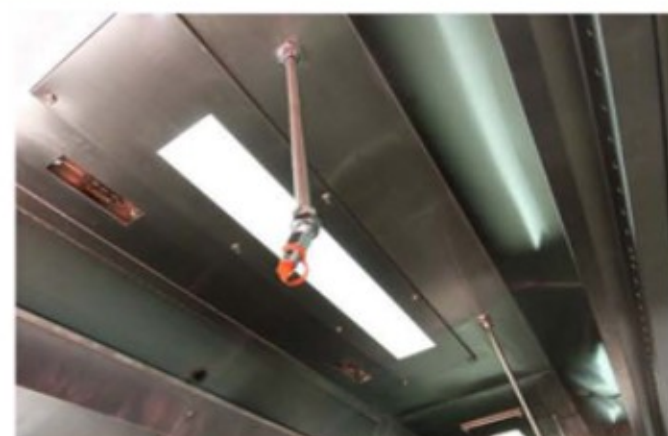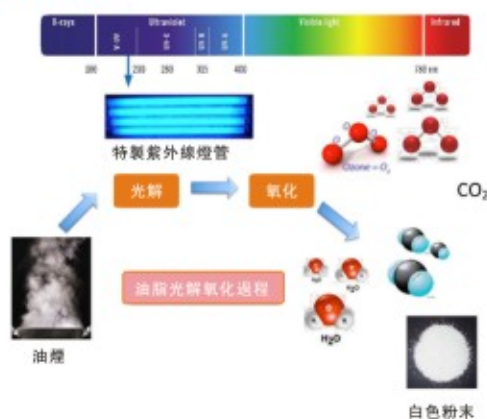

產品結構

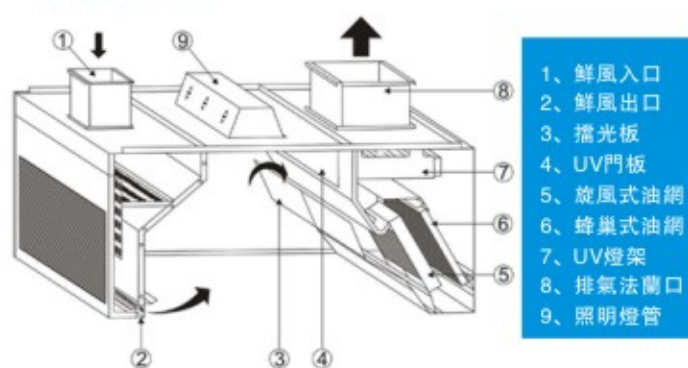

風機



DT系列低噪聲(消防排煙)
櫃式離心通風機

DTJ系列低噪聲櫃式離心風機


- DT系列風機和DTJ系列風機具有風量大、全壓高、噪音低、振動小等特點,符合環境保護和勞動保護的要求。
- 風機有9吋、10吋、12吋、15吋、18吋、20吋、22吋、25吋等不同機號。

風機參數表

型號	風量
DTJ-9	2000 m³/h
DTJ-10	4000 m³/h
DTJ-12	6000 m³/h
DTJ-15	8000 m³/h
DTJ-18	12000 m³/h
DTJ-20	16000 m³/h
DTJ-22	24000 m³/h
DTJ-25	30000 m³/h

環保型靜電油煙淨化機

低排靜電機



低空排放 煙罩式油煙淨化器安裝



低排靜電機(規格)

機型	風量 (m³/h)	尺寸 (mm L*W*H)	功耗 (W)
BS-216Q-2000	2000	750x950x1000	550
BS-216Q-4000	4000	1500x950x1000	1100
BS-216Q-6000	6000	1500x1450x1000	1200
BS-216Q-8000	8000	1500x1550x1000	1600
BS-216Q-10000	10000	1500x1450x1500	2300
BS-216Q-12000	12000	1500x1550x1500	2600
BS-216Q-16000	16000	1500x1550x1600	3000
BS-216Q-20000	20000	1500x2000x1500	3500
BS-216Q-24000	24000	1500x2200x1600	4000
BS-216Q-28000	28000	2250x2000x1500	4800
BS-216Q-36000	36000	2250x2200x1600	5500

光化學餐飲油煙除味器 (管道式&插入式)



工作原理

綜合運用光敏電解、自由基氧化、空穴氧化反應,對靜電處理後油煙中殘餘的脂肪烴類、醛類、醇類、多環芳烴等油煙異味物質進行有效分解。



技術亮點一

首次圍繞“紫外光解+觸媒催化”的核心工藝提出了完整的過程控制工藝及相應的配套系統機構。

技術亮點二

整合溫度控制系統,通過對煙氣溫度的控制保障催化反應的持續性。

技術亮點三

通過實驗比對,篩選採用高強度紫外線光源,提供更高的反應能及光解效率,加強對有機分子的降解效果;同時紫外線燈管的工作更穩定,壽命更長。



適用範圍

- 解決餐飲油煙異味滋擾問題
- 消除餐飲油煙刺激性氣味污染(辛辣)
- 解決環境敏感點餐飲油煙異味污染



型號參數-管道式

序號	型號	處理風量 (m³/h)	外形尺寸 (mm)	風口尺寸 (mm)	功率 (KW)	阻力 (Pa)
1	SYCW-4	4000	800*680*645	450*500	0.19	60
2	SYCW-6	6000	800*680*645	460*500	0.28	60
3	SYCW-8	8000	800*680*645	460*500	0.48	60
4	SYCW-10	10000	800*1120*545	900*400	0.64	60
5	SYCW-12	12000	800*1120*545	900*400	0.8	60
6	SYCW-16	16000	800*1120*1090	900*945	0.96	80
7	SYCW-20	20000	800*1120*1090	900*945	1.28	80
8	SYCW-24	24000	800*1120*1090	900*945	1.6	80
9	SYCW-30	30000	800*1120*1635	900*1490	1.92	80
10	SYCW-32	32000	800*1120*1635	900*1490	2.08	90
11	SYCW-40	40000	800*1120*1635	900*1490	2.24	90
12	SYCW-48	48000	800*1120*1635	900*1490	2.56	90

- 簡約設計 占用空間更小
- 模塊化設計 安裝更方便
- 法蘭尺寸更為合理 便于管道對接



絞肉機	
電壓	220V
功率	1HP
規格	215X430X440MM (LDH)



麵條機	
電壓	220V
功率	0.2KW
規格	310X260X295MM (LDH)



高效能攪拌機	
電壓	220V
功率	1HP
規格	670X550X1170MM (LDH)



攪拌機	
電壓	220V
功率	0.4KW
規格	175X175X368MM(LDH)



果汁機	
電壓	220V
容量	2X12LT
規格	400X430X670MM (LDH)




榨汁機	
電壓	220V
功率	0.3HP
規格	229X330X292MM(LDH)

廚餘機

設備規格

分解原理	帶氧生物降解
設備類型	獨立主機連分體式除臭裝置
廚餘處理量	最高處理約150公斤/日 (平均約120公斤/日)
平均降解率	85%-90%
降解時間	24小時 (達到85%-90%降解率)
電壓	三相電200-480V, 50/60Hz (可視乎客人實際需要調整)
最大功率	4.8KW
耗電量	1,100-1,700kWh/month
設備尺寸 (寬x高x深)	寬1,867x長896x高1,300毫米 (約700公斤)
除臭裝置尺寸 (寬x高x深)	寬560x長840x高1,790毫米 (約115公斤)
包裝後尺寸 (寬x高x深)	寬2,450x長1,150x高2,050毫米 (約1,080公斤)
物料	不銹鋼降解槽
安全功能	當機身頂部的門被打開時, 全機將自動停止運作
機內運作溫度	50°C-80°C (視乎客人實際需要調整)
加熱方式	油溫加熱系統, 密封式設計以保持熱空氣循環
控制系統	全自動感應及控制降解過程
除臭系統	生物除臭技術 (配合納米活性碳技術)
安裝方法	只需連接電源及排氣管 (無須連接水管)
可投放物品	蔬菜、魚、肉類、麵包、動物骨頭 (小) 等有機物
不可投放物品	五金廢料、塑膠、玻璃、化學品、大型骨頭、貝殼等
維修保養	一年維修保養服務

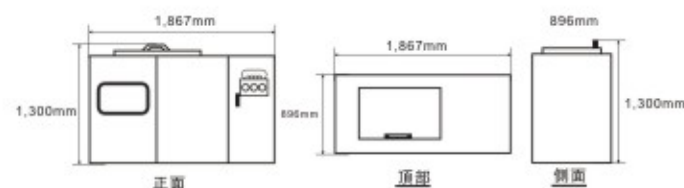

設計尺寸圖--主機

■ 頂置式商用冷櫃 Top Mount



KR25-2
KF25-2
KR45-4
KF45-4H
KR65-6
KF65-6
KRF65-6

型號 Model	KR25-2	KR45-4	KR65-6	KF25-2	KF45-4	KF65-6	KRF25-2	KRF45-4H	KRF65-6
分類 Classification	冷藏櫃 (Refrigerator)			冷凍櫃 (Freezer)			冷藏/凍櫃 (Refrigerator/Freezer)		
外型尺寸 Cabinet Dimensions(mm)	W	640	1260	1900	640	1260	1900	640	1260
	D	800	800	800	800	800	800	800	800
	H	1926	1926	1926	1926	1926	1926	1926	1926
容量 Capacity(Liters)		572	1210	1868	572	1210	1868	242/222	576
櫃內溫度 Inner temperature		1°C - 8°C			-21°C -- -12°C			-21°C -- -12°C/1°C-8°C	

■ 玻璃門立式展櫃 Top Mount Glass Door



KR25-2G/KF25-2G KR45-4G/KF45-4G

型號 Model		KR25-2G	KR45-4G	KF25-2G	KF45-4G
分類 Classification		冷藏櫃 (Refrigerator)		冷凍櫃 (Freezer)	
外型尺寸 Cabinet Dimensions(mm)	W	640	1260	640	1260
	D	800	800	800	800
	H	1926	1926	1926	1926
容量 Capacity(Liters)		572	1210	572	1210
櫃內溫度 Inner temperature		1℃ - 8℃		-21℃ -- -12℃	

■ 平臺雪櫃 Under Counter Side Prep Table



KUR9-1(KUF9-1) KUR12-2(KUF12-2)
KUR15-2(KUF15-2) KUR18-3(KUF18-3)



型號 Model	KUR9-1	KUR12-2	KUR15-2	KUR18-3	KUF9-1	KUF12-2	KUF15-2	KUF18-3
分類 Classification	冷藏櫃 (Refrigerator)				冷凍櫃 (Freezer)			
外型尺寸 Cabinet Dimensions(mm)	W	900	900	1200	1200	1500	1500	1800
	D	600	700	600	700	600	700	600
	H	800	800	800	800	800	800	800
容量 Capacity(Liters)		198	311	425	538	198	311	425
櫃內溫度 Inner temperature		1°C - 8°C				-21°C -- -12°C		

■ 制冰機系列 The Ice Machine Series



型號 Model	產量/藏冰量 (Yield/Storage Quantity Of Ice)	功率(W)/電壓(V) (Input Power/Voltage Source)	產品尺寸(mm) (Dimension)
ZB-100P	45kg/15kg	460W/220V	500X570X760MM
ZB-200P	90kg/40kg	650W/220V	660X670X830MM
ZB-300P	136kg/80kg	880W/220V	570X830X1250MM
ZB-700P	318kg/160kg	1500W/220V	770X820X1580MM
ZB-1900P	863kg/320kg	4500W/380V	1230X890X1740MM



燃氣雙缸炸爐

功率	10KW
規格	600X650X (370+150) MM (LDH)



四頭燃氣煲仔爐

功率	16KW
規格	600X650X360MM (LDH)



六頭燃氣煲仔爐

功率	24KW
規格	900X650X360MM (LDH)



臺式單缸電炸爐

電壓	220V
功率	4.5KW
規格	330X600X435MM (LDH)



臺式雙缸電炸爐

電壓	220V
功率	4.5KW+4.5KW
規格	660X600X435MM (LDH)



臺式電平扒爐

電壓	220V
功率	6KW
規格	760X600X350MM (LDH)



燃氣雙缸炸爐連側座

功率	31KW
規格	800X900X (850+120) MM (LDH)



燃氣煲仔爐連扒爐連焗爐

功率	30KW+10.8KW
規格	1200X900X (850+120) MM (LDH)



落地式燃氣煮面爐連側座

功率	15.6KW
規格	800X900X (850+120) MM (LDH)



臺式電平半扒扒爐

電壓	220V
功率	6KW
規格	760X600X350MM (LDH)



臺式電焗爐

電壓	220V
功率	3.2KW
規格	750X650X450MM (LDH)



臺式電焗爐

電壓	220V
功率	3.2KW
規格	920X645X405MM (LDH)



電火山石燒烤爐

電壓	220V
功率	6KW
規格	600X580X (300+75) MM (LDH)



電意粉爐

電壓	380V
功率	3KW
規格	360X650X330MM (LDH)



中型蒸烤箱

電壓	380V
功率	16KW
規格	930X825X1040MM (LDH)



臥式電烤雞爐

電壓	220V
功率	4.7KW
規格	810X670X610MM (LDH)



臺式電面火爐

電壓	220V
功率	2KW
規格	510X330X320MM (LDH)



臺式電面火爐

電壓	220V
功率	2.8KW
規格	450X450X470MM (LDH)



小型蒸烤箱

電壓	380V
功率	3.4KW
規格	640X600X550MM (LDH)



電熱燒烤爐

電壓	220V
功率	4.8KW
規格	945X315X145MM (LDH)



臺式雙頭電煎焗爐

電壓	220V
功率	6KW
規格	900X450X165MM (LDH)



四片多士爐

電壓	220V
功率	1.8KW
規格	290X250X220MM (LDH)



3x1電保溫池

電壓	220V
功率	1.5KW
規格	590X370X280MM (LDH)



4x1電保溫池

電壓	220V
功率	1.5KW
規格	700X570X280MM (LDH)



電磁點心保溫爐

功 率 : 5KW
外型尺寸: 1600X900X800+450MM



電磁湯/粥保溫爐

功 率 : 5KW
外型尺寸: 450X900X800+450MM



電磁立式平頭爐

功 率 : 5KW
外型尺寸: 500X650X850MM



電磁嵌入式扒爐

功 率 : 12KW
外型尺寸: 1500X800X800MM



電磁雙頭連體湯爐

功 率 : 8KW+8KW
外型尺寸: 950X700X800+400MM



電磁組合爐 (一煮一蒸)

功 率 : 5KW+5KW+5KW
外型尺寸: 1400X700X800+200MM



電熱三門蒸櫃

功 率 : 36KW
外型尺寸: 900X800X1750MM



單缸消毒洗菜機

功 率 : 2.9KW
外型尺寸: 2020X860X960MM



燃氣單頭單尾炒爐

外型尺寸: 1200X1250X810+440MM



燃氣雙頭雙尾炒爐

外型尺寸: 2200X1250X810+440MM



燃氣四頭煲仔爐

外型尺寸: 900X900X810+150MM



燃氣六頭煲仔爐

外型尺寸: 1200X960X810+150MM



燃氣單頭煲湯爐

外型尺寸: 550X700X500 MM



燃氣單頭腸粉爐

外型尺寸: 900X1050X810+440 MM



燃氣單頭蒸爐

外型尺寸: 900X1050X810+440MM



燃氣三門蒸櫃

外型尺寸: 900X880X1900MM